

Каталог продукції OIKOS

Фарби та Декор

DECO PAINT

OIKOS

Deco Paint: професійна Екологічна фарба.

Асортимент декоративної та лакофарбової продукції для внутрішніх поверхонь та стін, що поєднує екологічність і безперервні дослідження, досвід та майстерність, безпечний для здоров'я людини та навколишнього середовища. Інноваційна та модна концепція, яка дає можливість порівнювати ідеї та техніки нанесення, вивчати декоративні рішення для покращення будь-якого простору, стимулювати креативність для нових проектів, надихати дизайнерів.

З 1984 року Deco Paint не припиняє пошук та розробку нових інтер'єрних рішень завдяки співпраці з майстрами, декораторами, клієнтами.

Як читати каталог продукції

Каталог

Каталог є інструментом презентації для продуктів і відповідних технічних характеристик. Продукти поділяються на:

- paint
- decor
- інструменти.

По кожному продукту надається така інформація:

- опис продукту,
- спосіб нанесення,
- доступне фасування,
- гамма кольорів та бази,
- витрата та розведення,
- фарби та ґрунти, рекомендовані в залежності від поверхні.
- Основні сертифікати.

Сертифікати постійно оновлюються, тому ми рекомендуємо завжди читати технічні описи.

Групи кольорів

Колорант, що використовується в продукті, визначає вартість кольорованого продукту: з цієї причини були створені групи кольорів (CC = Color Collection), вартість яких відрізняється в залежності від кількості колоранта, що використовується:

- **CC Відтінки білого (CC Tonalità dal bianco),**
- **CC Soft,**
- **CC Medium,**
- **CC Special.**

Для визначення групи, до якої належить кожен колір, перегляньте таблиці в каталозі, щоб перевірити, у якій групі вказаний потрібний код кольору. Якщо код не присутній у різних таблицях, він вважається включеним у ціновий діапазон групи "Soft". Увага, ця система застосовується

тільки до кольорів, які в даний час присутні в діючих CC Oikos, виключаються попередні або інші типи віал (наприклад NCS, RAL).

Рекомендації щодо використання та зберігання

Витрата і розведення можуть змінюватися в залежності від типу, стану і здатності основи, а так само від рівня майстерності людини, що наносить матеріали.

Для розведення, де це передбачено, використовуйте лише питну воду.

Розведений продукт може зберігатися тільки протягом коротких періодів. Нерозведений продукт можна зберігати в ємностях відповідного об'єму, чистих, герметично закритих, захищених від морозу та надмірного нагріву.

Незначні відмінності у кольорі між різними партіями неминучі.

Не використовуйте на одній стіні матеріали різних партій.

Для отримання детальної технічної інформації та застосування, а також перед тим, як приступити до нанесення продукту, будь ласка, прочитайте технічні описи та паспорти безпеки, опубліковані на сайті www.oikos-group.it.

Примітка

Представлені текстури є результатом друку, і тому є приблизними.

Oikos жодним чином не несе відповідальності за відмінності між створеними текстурами та показаними тут, або за помилки, пов'язані із застосуванням та/або зберіганням продукту.

Зміст

Фарби

Biamax	7
Coprimax	9
Drywall Paint	11
Extrapaint	13
Multifund	15
Sirius 2001	17
Supercolor	19
Supermatt	21
Topmatt	23
Ultrasaten	25
Wallsatin	27
Pittura alla calce Verona	29

Стерилізатори для поверхонь

Micotral	33
SterylCalce	35
SterylFix	37
SterylPaint	38
SterylPlus	40
SterylSan	41

Фонові фарби,

ґрунти

Crilux	44
Flexigrap 03	46
Flexigrap Liscio	48
Fondo Murales	50
Il Pigmentato	52
Il Primer	54
Neofix	55
Stucco in pasta per Rasatura	56

Захисні матеріали,

воски

Cera per Stucco	60
Igrolux	61
Opac	62
Protettivo per Stucco e Marmorino	63

Додаткові

продукти

Decortina New	67
EkoStripper	68

Декоративні

продукти

Aureum	71
Cemento Materico	73
Decorglitter	75
Duca di Venezia	77
Encanto	79
Imperium	83
Imperium 03	87
Kreos	89
Marmora Romana	91
Marmorino Naturale	93
Marmorino Naturale Fine	95
Finitura Autolucidante	97
Multidecor	99
Multidecor Skin	103
Ottocento	105
Pallas	109
Raffaello Decorstucco	113
Finitura Madreperlata	117
Stucco Romano	119
Tiepolo Gessato	121
Tiepolo Opaco	122
Tiepolo Satinato	125
Travertino Romano Design Travertino Romano	127
Travertino Romano Finitura	133
Toner per Travertino Romano Finitura	134

Інструменти

Інструменти	137
-------------	-----

Додаткові Товари

Корпоративні барвники	141
Робочий одяг	142
Рекламний інформаційний матеріал	143

Корисна інформація

Сертифікація продукції	147
Сертифікація компанії	148

Компанія

Oikos	150
Оцінка циклу життя (LCA)	150



Фарби

Bimax

Coprimax

Drywall Paint

Extrapaint

Multifund

Sirius 2001

Supercolor

Supermatt

Topmatt

Ultrasaten

Wallsatin

Pittura alla calce Verona

Технічні характеристики.

Екологічна фарба з античним ефектом, паропроникна, з високою стійкістю до стирання. Доступна у версії 03 (гранулометрія максимум 0,3 мм) та версії 07 (гранулометрія максимум 0,7 мм).

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню та видалити

можливі частини, що відшаровуються. Якщо поверхні старі, радимо нанести один шар закріплювального засобу Neofix. Якщо поверхні у хорошому стані, нанести один шар ґрунту ІІ Primer. Почекаати щонайменше 8 годин, перш ніж наносити оздоблювальні матеріали.

Спосіб нанесення.

Ефект Anticato/під старовину: нанести один шар Biamax, розведеного на 10-15% питною водою, перехресшуючи мазки.

Ефект Intonaco/ декоративна

штукатурка: шпателем із нерж. сталі однорідно нанести два шари Biamax 07 з інтервалом між шарами 7-8 годин.

До висихання другого шару приступити до розгладжування та обробки поверхні пластмасовою затиркою, здійснюючи кругові рухи.

Фасовка

4 - 14 Л

Група кольорів

Білий/Bianco

- CC Відтінки білого
- CC Special

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	Ефект Intonaco / декоративна штукатурка	Ефект Anticato/ під старовину
Витрата	один шар Biamax 07: макс 4 м ² /л	один шар Biamax 07: макс 4 м ² /л один шар Biamax 03: макс 4,5 м ² /л
Розведення залежно від поверхні	ПІТНОЮ ВОДОЮ 10÷15 %	ПІТНОЮ ВОДОЮ 10÷15 %



• CC Відтінки білого

B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185	B 195	B 255	B 335	B 465	B 535
B 545	B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975	B 985	B 995	B 1005	B 1065
B 1075	B 1085	B 1125	B 1135	B 1145	B 1225	IN 012	IN 014	IN 032	IN 104	IN 134	IN 144
IN 194	IN 254	IN 784	N 168	N 468	N 568	N 668	N 758	N 768	N 958	N 1068	N 1268
N 1368	N 1468	N 1568									

•• CC Special

B 1175	B 315	B 605	B 695	IN 121	IN 291	IN 292	IN 301	IN 524	IN 613	IN 751	IN 762
IN 791	IN 793	N 1008	N 1518	N 1618	N 1628	N 208	N 308	N 318	N 618	N 808	N 818

Сертифікати

Паропроникність

висока

Доступні
кольори



СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Il Primer	54
Гіпсокартон	Il Primer	54
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Pigmentato	52
З плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48



Паропроникна, Добре покривається, низька ціна за м2

Технічні характеристики.

Соргімах матова акрилова фарба для інтер'єрів, екологічна, паропроникна. З гарною покрівельною здатністю та стійкістю до миття. Має відмінну білизну, доступна в широкій гамі пастельних відтінків.

Підготовка поверхні. Очистити поверхню, що фарбується, видаливши можливі частини, що відшаровуються.

У випадку поверхні, що сильно вбирає або осипається, нанести спеціальний закріплюючий акриловий засіб Crilux або Neofix. Для збільшення покрівельності нанести пігментований ґрунт П Ріgmentato. На поверхні у хорошому стані можна наносити продукт без використання закріплювального засобу. Чекати щонайменше 6 годин перед нанесенням оздоблювальних продуктів.

Спосіб нанесення.

Нанести два шари матеріалу Соргімах, розведеного в залежно від інструменту, що використовується для нанесення:

- пензлем: 30-40% питною водою як для першого так і для другого шару;
- валиком: 30% питною водою, перший та другий шар;
- пульверизатор: 25-30% питною водою, як для першого так і для другого шару.

Фасування

4 - 10 Л

Група кольорів

Білий/Bianco

- СС Відтінки білого

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

один шар макс 10 м²/л

Розведення

питною водою

пензлик: 30÷40 %

валик: 30%

пульверизатор: 25÷30 %



• CC Відтінки білого

B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185	B 195	B 255	B 335	B 465	B 535
B 545	B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975	B 985	B 995	B 1005	B 1065
B 1075	B 1085	B 1125	B 1135	B 1145	B 1185	B 1225	IN 012	IN 013	IN 014	IN 023	IN 032
IN 033	IN 074	IN 083	IN 104	IN 134	IN 144	IN 164	IN 194	IN 214	IN 234	IN 254	IN 714
IN 784	N 158	N 168	N 258	N 268	N 358	N 368	N 458	N 468	N 558	N 568	N 658
N 668	N 758	N 768	N 868	N 958	N 1068	N 1168	N 1258	N 1268	N 1358	N 1368	N 1458
N 1468	N 1558	N 1568	N 1668	N 2058	N 2068	N 2078	N 2128	N 2138	N 2148	N 2198	N 2208
N 2218	N 2238	N 2298	N 2308	N 2318	N 2328	N 2338	N 2388	N 2398	N 2408	N 2418	N 2428
N 2438	N 2488	N 2498	N 2508	N 2518	N 2528	N 2578	N 2588	N 2598	N 2608	N 2618	N 2628
N 2638	N 2648	N 2658	N 2668	N 2728	N 2738	N 2748	N 2758				

Сертифікати

Паропроникність

висока

Стійкість до миття

клас 3

Доступні
кольори



СТІНА

Рекомендовані
ґрунти

Стор.

Нова	/	/
Гіпсокартон	Il Pigmentato	52
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Pigmentato	52
3 плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48

Добре покривається в один шар,
відмінна стійкість до миття

Технічні характеристики.

Drywall Paint - це екологічна, акрилова фарба з високою покрівельною здатністю, може наноситися безпосередньо на стіну, без праймера. Миюча, дерматологічно протестована. Добре наноситься, особливо придатна для нанесення на гіпсокартон, штукатурки, що осушують, і для всіх домашніх приміщень. Доступна в широкий гамі пастельних відтінків. Дерматологічно протестовано в Університеті м.Феррара. Продукт сертифікований у класі емісії "A +" (Указ Французької Офіційної Газети від 19 квітня 2011 року).

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши пил і можливі частини, що відшаровуються.

У випадку поверхні, що сильно вбирає або осипається, нанести спеціальний закріплюючий акриловий засіб Crilux або Neofix. Для збільшення покрівельності нанести пігментований ґрунт П Pigmentato.

На стіни з гіпсокартону або на поверхні в хорошому стані можна після очищення та видалення основних дефектів, наносити продукт без використання закріплювального засобу.

Спосіб нанесення.

Нанести валиком або пензлем один або два шари Drywall Paint залежно від бажаної покрівельності.

Розвести матеріал на 20% водою при нанесенні валиком і 30% при нанесенні пензлем. Чекати 4 години між шарами. На гладкі поверхні, такі як оштукатурені стіни

або стіни з гіпсокартону, рекомендується нанести матеріал валиком для водоемульсійних фарб і одразу пройти по поверхні валиком для емалі Rullo per Smalto арт. A04 або схожим валиком для одноріднішого розподілу матеріалу.

Фасування

4 - 14 Л

Група кольорів

Білий/Bianco

- CC Відтінки білого

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

один шар макс 12 м²/л

Розведення

питною водою

пензлик: 20 %

валик: 30%



• CC Відтінки білого

B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185	B 195	B 255	B 335	B 465	B 535
B 545	B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975	B 985	B 995	B 1005	B 1065
B 1075	B 1085	B 1125	B 1135	B 1145	B 1185	B 1225	IN 012	IN 013	IN 014	IN 023	IN 032
IN 033	IN 074	IN 083	IN 104	IN 134	IN 144	IN 164	IN 194	IN 214	IN 234	IN 254	IN 714
IN 784	N 158	N 168	N 258	N 268	N 358	N 368	N 458	N 468	N 558	N 568	N 658
N 668	N 758	N 768	N 868	N 958	N 1068	N 1168	N 1258	N 1268	N 1358	N 1368	N 1458
N 1468	N 1558	N 1568	N 1668	N 2058	N 2068	N 2078	N 2128	N 2138	N 2148	N 2198	N 2208
N 2218	N 2238	N 2298	N 2308	N 2318	N 2328	N 2338	N 2388	N 2398	N 2408	N 2418	N 2428
N 2438	N 2488	N 2498	N 2508	N 2518	N 2528	N 2578	N 2588	N 2598	N 2608	N 2618	N 2628
N 2638	N 2648	N 2658	N 2668	N 2728	N 2738	N 2748	N 2758				

Сертифікати

Паропроникність

висока

Стійкість до миття

клас 2

Доступні кольори

Дерматологічно протестовано в
Університеті м.Феррара



СТІНА

Рекомендовані ґрунти

Стор.

Нова	/	/
Гіпсокартон	/	/
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	/	/
3 плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48

**EXTRAPAINТ**

Супер миється, супер покривається,
дуже висока ефективність

Технічні характеристики.

Extrapaint – екологічна, акрилова фарба для інтер'єрів.
Завдяки своїй чудовій покрівельній здатності фарба дозволяє покрити також пофарбовані яскравими і темними кольорами стіни. Продукт має відмінну стійкість до миття (клас 2), легко очищається та підходить для всіх зон з високою прохідністю. Його низька витрата забезпечує відмінне співвідношення якості/ціни/ефективності.
Extrapaint має високу паропроникність та гарантує комфорт всередині

домашніх приміщень.

Дозволяє отримати покриття з гладким/матовим ефектом, що надає стінам елегантного та вишуканого вигляду, поєднуючи при цьому чудові технічні характеристики та якісне естетичне оздоблення для довготривалого результату.

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються.

Для поверхонь, що осипаються або сильно абсорбуючих поверхонь рекомендується нанести спеціальний акриловий ґрунт, що закріплює Crilux або Neofix. Для того, щоб підвищити

покрівельність, використовувати ґрунт П Pigmentato.

На стіни в хорошому стані або на гіпсокартон може бути нанесений без ґрунтовки.

Чекати щонайменше 6 годин перед нанесенням оздоблювальних продуктів.

Спосіб нанесення. Нанести два шари Extrapaint, розведеного на 50% питною водою.

Увага: на вже пофарбовані стіни яскравих кольорів рекомендується нанести П Pigmentato у тому ж кольорі.

та розбавити продукт на 25% питною водою для покращення покрівельності.

Фасування

1 - 14 Л

Група кольорів

Білий/Bianco

- CC Відтінки білого
CC Soft/Medium CC
- Special

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	Нова стіна		Вже пофарбована стіна	
	Штукатурка	Гіпсова штукатурка	У яскраві кольори	У пастельні відтінки
Витрата	один шар макс 20 м ² /л	один шар макс 24 м ² /л	один шар макс 22 м ² /л	один шар макс 32 м ² /л
Розведення залежно від поверхні для яскравих відтінків бази TR	питною водою 50 %	питною водою 50 %	питною водою 50 %	питною водою 50 %



• CC Відтінки білого

B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185	B 195	B 255	B 335	B 465	B 535
B 545	B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975	B 985	B 995	B 1005	B 1065
B 1075	B 1085	B 1125	B 1135	B 1145	B 1185	B 1225	IN 012	IN 013	IN 014	IN 023	IN 032
IN 033	IN 074	IN 083	IN 104	IN 134	IN 144	IN 164	IN 194	IN 214	IN 234	IN 254	IN 714
IN 784	N 158	N 168	N 258	N 268	N 358	N 368	N 458	N 468	N 558	N 568	N 658
N 668	N 758	N 768	N 868	N 958	N 1068	N 1168	N 1258	N 1268	N 1358	N 1368	N 1458
N 1468	N 1558	N 1568	N 1668	N 2058	N 2068	N 2078	N 2128	N 2138	N 2148	N 2198	N 2208
N 2218	N 2238	N 2298	N 2308	N 2318	N 2328	N 2338	N 2388	N 2398	N 2408	N 2418	N 2428
N 2438	N 2488	N 2498	N 2508	N 2518	N 2528	N 2578	N 2588	N 2598	N 2608	N 2618	N 2628
N 2638	N 2648	N 2658	N 2668	N 2728	N 2738	N 2748	N 2758				

•• CC Special

B 1175	B 1235	B 1245	ID 3195	ID 3205	ID 3225	ID 3235	ID 3245	ID 3255	ID 3275	ID 3295	ID 3325
ID 3335	ID 3345	ID 3355	ID 3365	ID 3375	ID 3395	ID 3425	ID 3445	ID 3455	IN 131	IN 141	IN 614
IN 751	IN 752	IN 761	IN 762	IN 763	N 1518	N 1618	N 1628	N 208	N 2538	N 818	N 828

Сертифікати

Паропроникність

висока

Стійкість до миття

клас 2

Доступні
кольори



СТІНА

Рекомендовані ґрунти

Стор.

Нова	Crilux	44
Гіпсокартон	Il Pigmentato	52
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Pigmentato	52
3 плиткою	Flexigrap 03	46
	Flexigrap Liscio	48



Шовковиста, супер миється,
дуже висока ефективність

Технічні характеристики.

Multifund – це екологічна, акрилова фарба з бархатистим ефектом для інтер'єрів. Матеріал має відмінну витрату - найвигідніший у своїй категорії, що дозволяє значно зекономити, зберігаючи відмінне співвідношення ефективність/ціна. Супермиюча, ідеальна для всіх домашніх приміщень.

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються.

Якщо поверхня сильно поглинає або осипається, нанести спеціальний акриловий закріплюючий ґрунт Crilux або Neofix. Зачекати, як мінімум, 6 годин перед фарбуванням. Для збільшення покривельності нанести ґрунт Il Pigmentato.

Спосіб нанесення.

Нанести два шари продукту Multifund з інтервалом 4-6 годин. При нанесенні першого шару розвести питною водою на 50%, при нанесенні другого - на 40%. Multifund можна наносити пензлем, валиком або пульверизатором.

Фарба саморозтікається, яка не залишає на поверхні слідів від роботи валиком чи пензлем.

Фасування

4 - 10 Л

Група кольорів

Білий/Bianco

- CC Відтінки білого
CC Soft/Medium CC
- Special

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

один шар макс 32 м²/л

Розведення

для яскравих відтінків бази TR, розводити продукт (дивіться тех. опис)

ПИТНОЮ ПИТНОЮ

1-й шар: 50 %

2-й шар: 40 %



• CC Відтінки білого

B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185	B 195	B 255	B 335	B 465	B 535
B 545	B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975	B 985	B 995	B 1005	B 1065
B 1075	B 1085	B 1125	B 1135	B 1145	B 1185	B 1225	IN 012	IN 013	IN 014	IN 023	IN 032
IN 033	IN 074	IN 083	IN 104	IN 134	IN 144	IN 164	IN 194	IN 214	IN 234	IN 254	IN 714
IN 784	N 158	N 168	N 258	N 268	N 358	N 368	N 458	N 468	N 558	N 568	N 658
N 668	N 758	N 768	N 868	N 958	N 1068	N 1168	N 1258	N 1268	N 1358	N 1368	N 1458
N 1468	N 1558	N 1568	N 1668	N 2058	N 2068	N 2078	N 2128	N 2138	N 2148	N 2198	N 2208
N 2218	N 2238	N 2298	N 2308	N 2318	N 2328	N 2338	N 2388	N 2398	N 2408	N 2418	N 2428
N 2438	N 2488	N 2498	N 2508	N 2518	N 2528	N 2578	N 2588	N 2598	N 2608	N 2618	N 2628
N 2638	N 2648	N 2658	N 2668	N 2728	N 2738	N 2748	N 2758				

.. CC Special

B 1165	B 1175	B 1215	B 1235	ID 3175	ID 3195	ID 3205	ID 3225	ID 3245	ID 3255	ID 3275	ID 3295
ID 3305	ID 3325	ID 3335	ID 3345	ID 3355	ID 3365	IN 131	IN 141	IN 751	IN 761	IN 762	IN 763
IN 782	IN 811	N 1518	N 1528	N 1618	N 208	N 228	N 3038	N 618			

Сертифікати

Паропроникність

висока

Стійкість до миття

клас 2

Доступні
кольори



СТІНА

Рекомендовані ґрунти

Стор.

Нова	Crilux	44
Гіпсокартон	Il Primer	54
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Pigmentato	52
3 плиткою	Flexigrap 03	46
	Flexigrap Liscio	48

Технічні характеристики.

Sirius – це екологічна фарба, що миється, для інтер'єрів із сліпучою білизною кольору, паропроникна, ідеальна для стель, стін та сервісних приміщень всередині будинку. Є у великій гамі пастельних відтінків.

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши можливі частини, що відшаровуються.

У випадку поверхні, що сильно вбирає або осипається, нанести спеціальний закріплюючий акриловий засіб Crilux або Neofix. Для збільшення покривельності нанести пігментований ґрунт П Pigmentato. На поверхні

у хорошому стані можна наносити продукт без використання закріплювального засобу. Зачекати принаймні 6 годин перед нанесенням кінцевого продукту.

Спосіб нанесення.

Нанести пензлем, валиком, пульверизатором 2 шари матеріалу Sirius, розведеного на 30-40% питною водою.

Фасування

1 - 10 Л

Група кольорів

Білий/Bianco CC

- Відтінки білого

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

один шар макс 12 м²/л

Розведення залежно від поверхні

питною водою
30÷40 %



• CC Відтінки білого

B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185	B 195	B 255	B 335	B 465	B 535
B 545	B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975	B 985	B 995	B 1005	B 1065
B 1075	B 1085	B 1125	B 1135	B 1145	B 1185	B 1225	IN 012	IN 013	IN 014	IN 023	IN 032
IN 033	IN 074	IN 083	IN 104	IN 134	IN 144	IN 164	IN 194	IN 214	IN 234	IN 254	IN 714
IN 784	N 158	N 168	N 258	N 268	N 358	N 368	N 458	N 468	N 558	N 568	N 658
N 668	N 758	N 768	N 868	N 958	N 1068	N 1168	N 1258	N 1268	N 1358	N 1368	N 1458
N 1468	N 1558	N 1568	N 1668	N 2058	N 2068	N 2078	N 2128	N 2138	N 2148	N 2198	N 2208
N 2218	N 2238	N 2298	N 2308	N 2318	N 2328	N 2338	N 2388	N 2398	N 2408	N 2418	N 2428
N 2438	N 2488	N 2498	N 2508	N 2518	N 2528	N 2578	N 2588	N 2598	N 2608	N 2618	N 2628
N 2638	N 2648	N 2658	N 2668	N 2728	N 2738	N 2748	N 2758				

Сертифікати

Паропроникність

висока

Стійкість до миття

клас 3

Доступні кольори



СТІНА

Рекомендовані ґрунти

Стор.

Нова	/	/
Гіпсокартон	Il Pigmentato	52
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Pigmentato	52
3 плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48

SUPERCOLOR Миється, паропроникна, висока ефективність

Технічні характеристики.

Екологічна фарба, що гарантує максимальну ефективність щодо миття, паропроникності, витрати та покривельності.

Ідеально підходить для будь-якого середовища, як домашнього, так і робочого, включаючи ті зони, де є більший ризик забруднення та у вологих зонах. Завдяки стійкості до миття та паропроникності продукт легко очищається і дозволяє стінам чудово дихати.

Економна витрата гарантує низьку вартість квадратного метра, що дає відмінне співвідношення ціна/якість. Крім цього, завдяки

чудовій покривельній здатності фарба дозволяє перефарбовувати навіть поверхні, пофарбовані в насичені кольори, забезпечуючи максимальну економію часу та продукту.

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються.

У випадку поверхні, що сильно вбирає або осипається, нанести спеціальний закріплюючий акриловий засіб Crilux або Neofix. Для збільшення покривельності нанести пігментований ґрунт П Pigmentato.

На стіни з гіпсокартону

або на поверхні в хорошому стані можна наносити продукт без використання закріплювального засобу.

Зачекати, як мінімум, 6 годин, перш ніж перейти до нанесення оздоблювальних продуктів.

Спосіб нанесення.

Нанести два шари Supercolor, розведеного на 50% питною водою.

Увага: на поверхні, пофарбовані в насичені кольори, рекомендується нанести П Pigmentato у тому ж кольорі та розбавити продукт на 25% питною водою для покращення покривельності.

Фасування

4 - 10 - 14 Л

Група кольорів

Білий/Bianco

- CC Відтінки білого
- CC Soft/Medium CC
- Special

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата	Нова стіна		Вже пофарбована стіна	
	Штукатурка	Гіпсова Штукатурка	У яскраві тони	У пастельні відтінки
	один шар макс 16 м²/л	один шар макс 22 м²/л	один шар макс 18 м²/л	один шар макс 30 м²/л
Розведення	питною водою	питною водою	питною водою	питною водою
залежно від поверхні для яскравих відтінків бази TR, розводити продукт (дивіться тех. опис)	50 %	50 %	50 %	50 %



• CC Відтінки білого

B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185	B 195	B 255	B 335	B 465	B 535
B 545	B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975	B 985	B 995	B 1005	B 1065
B 1075	B 1085	B 1125	B 1135	B 1145	B 1185	B 1225	IN 012	IN 013	IN 014	IN 023	IN 032
IN 033	IN 074	IN 083	IN 104	IN 134	IN 144	IN 164	IN 194	IN 214	IN 234	IN 254	IN 714
IN 784	N 158	N 168	N 258	N 268	N 358	N 368	N 458	N 468	N 558	N 568	N 658
N 668	N 758	N 768	N 868	N 958	N 1068	N 1168	N 1258	N 1268	N 1358	N 1368	N 1458
N 1468	N 1558	N 1568	N 1668	N 2058	N 2068	N 2078	N 2128	N 2138	N 2148	N 2198	N 2208
N 2218	N 2238	N 2298	N 2308	N 2318	N 2328	N 2338	N 2388	N 2398	N 2408	N 2418	N 2428
N 2438	N 2488	N 2498	N 2508	N 2518	N 2528	N 2578	N 2588	N 2598	N 2608	N 2618	N 2628
N 2638	N 2648	N 2658	N 2668	N 2728	N 2738	N 2748	N 2758				

.. CC Special

B 1165	B 1235	ID 3155	ID 3195	ID 3205	ID 3235	ID 3245	ID 3255	ID 3265	ID 3275	ID 3295	ID 3305
ID 3325	ID 3335	ID 3345	ID 3355	ID 3365	ID 3375	ID 3395	ID 3425	IN 121	IN 122	IN 131	IN 141
IN 614	IN 751	IN 752	IN 761	IN 762	IN 763	IN 793	N 1118	N 1218	N 1518	N 1618	N 1628
N 208	N 218	N 3038	N 828								

Сертифікати

Паропроникність

висока

Стійкість до миття

клас 2

Доступні кольори



СТІНА

Рекомендовані ґрунти

Стор.

Нова	/	/
Гіпсокартон	Il Pigmentato	52
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Pigmentato	52
3 плиткою	Flexigrap 03	46
	Flexigrap Liscio	48

Технічні характеристики.

Supermatt – це професійна екологічна фарба для інтер'єрів, з відмінною покривельністю та приємним матовим ефектом. Фарба готова до застосування, що дозволяє уникнути помилок розведення.

Її спеціальна формула гарантує поверхням відмінну паропроникність та забезпечує добробут всередині приміщень. Фарба відрізняється гарною стійкістю до миття, чудовою покривельністю та високим ступенем білизни, завдяки чому вона є придатною для всіх стінових поверхонь, де потрібно

висока стійкість до зношування та однорідний матовий естетичний ефект.

Фарба ідеально підходить для нанесення пульверизатором, забезпечує швидке нанесення, не створює проблем зі стиками.

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються.

У випадку поверхні, що сильно вбирає або осипається, нанести спеціальний закріплюючий акриловий засіб Crilux або Neofix. Для збільшення покривельності нанести пігментований ґрунт П Pigmentato. Зачекати, як

мінімум 6 годин, перш ніж перейти до нанесення оздоблювальних продуктів.

Спосіб нанесення.

Ретельно перемішати матеріал перед використанням. Нанести два шари Supermatt з інтервалом між шарами 4-6 годин.

Матеріал готовий до застосування, але можна додати до 5% питної води для полегшення нанесення.

Для отримання однорідного оздоблення рекомендується нанести матеріал пульверизатором або валиком гарної якості для внутрішніх фарб.

Можна нанести пензлем, приділяючи особливу увагу однорідності нанесення.

Фасування

10 Л

Група кольорів

Білий/Bianco CC

- Відтінки білого

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

один шар макс 14 м²/л

Розведення

питною водою
готовий до використання: 5 %



• CC Відтінки білого

B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185	B 195	B 255	B 335	B 465	B 535
B 545	B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975	B 985	B 995	B 1005	B 1065
B 1075	B 1085	B 1125	B 1135	B 1145	B 1185	B 1225	IN 012	IN 013	IN 014	IN 023	IN 032
IN 033	IN 074	IN 083	IN 104	IN 134	IN 144	IN 164	IN 194	IN 214	IN 234	IN 254	IN 714
IN 784	N 158	N 168	N 258	N 268	N 358	N 368	N 458	N 468	N 558	N 568	N 658
N 668	N 758	N 768	N 868	N 958	N 1068	N 1168	N 1258	N 1268	N 1358	N 1368	N 1458
N 1468	N 1558	N 1568	N 1668	N 2058	N 2068	N 2078	N 2128	N 2138	N 2148	N 2198	N 2208
N 2218	N 2238	N 2298	N 2308	N 2318	N 2328	N 2338	N 2388	N 2398	N 2408	N 2418	N 2428
N 2438	N 2488	N 2498	N 2508	N 2518	N 2528	N 2578	N 2588	N 2598	N 2608	N 2618	N 2628
N 2638	N 2648	N 2658	N 2668	N 2728	N 2738	N 2748	N 2758				

Сертифікати

Паропроникність

Стійкість до
миття



висока

клас 2

Доступні
кольори



СТІНА

Рекомендовані ґрунти

Стор.

Нова	Crilux	44
Гіпсокартон	Il Primer	54
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Pigmentato	52
З плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48

Паропроникна, покривна, матова

Технічні характеристики.

Торматт - це екологічна, професійна фарба для інтер'єрів, з відмінною покривельністю та приємним матовим ефектом. Фарба готова до застосування, що дозволяє уникнути помилок розведення. Має відмінну паропроникність та забезпечує добробут всередині приміщень. Чудова поківельність матеріалу сприяє його легкому нанесенню, допомагаючи згладити можливі дефекти нанесення та відновлювальних робіт завдяки однорідності та матовості обробки.

Фарба ідеально підходить для нанесення пульверизатором, що забезпечує швидке нанесення, не створює проблем із стиками, оптимізуючи робочий час.

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються.

У випадку поверхні, що сильно вбирає або осипається, нанести спеціальний закріплюючий акриловий засіб Crilux або Neofix. Для збільшення покривельності нанести пігментований ґрунт П Pigmentato. Зачекати, як мінімум, 6 годин перш ніж

перейти до нанесення оздоблювальних продуктів.

Спосіб нанесення.

Ретельно перемішати матеріал перед використанням.

Нанести два шари Торматт з інтервалом між шарами 4-6 годин.

Матеріал готовий до застосування, але можна додати до 5% питної води для полегшення нанесення.

Для отримання однорідного оздоблення рекомендується нанести матеріал пульверизатором або валиком гарної якості для внутрішніх фарб.

Можна нанести пензлем, приділяючи особливу увагу однорідності нанесення.

Фасування

4 -10 Л

Група кольорів

Білий/Bianco CC

- Відтінки білого

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

один шар макс 10 м²/л

Розведення

питною водою
готовий до використання: макс 5%



• CC Відтінки білого

B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185	B 195	B 255	B 335	B 465	B 535
B 545	B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975	B 985	B 995	B 1005	B 1065
B 1075	B 1085	B 1125	B 1135	B 1145	B 1185	B 1225	IN 012	IN 013	IN 014	IN 023	IN 032
IN 033	IN 074	IN 083	IN 104	IN 134	IN 144	IN 164	IN 194	IN 214	IN 234	IN 254	IN 714
IN 784	N 158	N 168	N 258	N 268	N 358	N 368	N 458	N 468	N 558	N 568	N 658
N 668	N 758	N 768	N 868	N 958	N 1068	N 1168	N 1258	N 1268	N 1358	N 1368	N 1458
N 1468	N 1558	N 1568	N 1668	N 2058	N 2068	N 2078	N 2128	N 2138	N 2148	N 2198	N 2208
N 2218	N 2238	N 2298	N 2308	N 2318	N 2328	N 2338	N 2388	N 2398	N 2408	N 2418	N 2428
N 2438	N 2488	N 2498	N 2508	N 2518	N 2528	N 2578	N 2588	N 2598	N 2608	N 2618	N 2628
N 2638	N 2648	N 2658	N 2668	N 2728	N 2738	N 2748	N 2758				

Сертифікати

Паропроникність

Стійкість до миття



висока

клас 4

Доступні
кольори



СТІНА

Рекомендовані ґрунти

Стор.

Нова	Crilux	44
Гіпсокартон	Il Primer	54
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Pigmentato	52
З плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48

Фасування LUCIDO (глянцевий), OPACO (матовий), SATINATO (напівматовий)

1 - 4 - 10 Л

Групи кольорів LUCIDO (глянсовий)

Білий/Bianco

- CC Відтінки білого
CC Soft/Medium
- CC Special

Групи кольорів OPACO(матовий)

Белый/Bianco

- CC Оттенки белого
CC Soft/Medium
- CC Special

Групи кольорів SATINATO (напівматовий)

Білий/Bianco

- CC Відтінки білого
CC Soft/Medium CC
- Special

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	Lucido (глянцевий)	Opaco (матовий)	Satinato (напівматовий)
Витрата	один шар макс 22 м ² /л	один шар макс 22 м ² /л	один шар макс 22 м ² /л
Розведення залежно від поверхні для яскравих відтінків бази TR, розбавляти продукт (див. тех. опис)	ПІТНОЮ ВОДОЮ 20÷25 %	ПІТНОЮ ВОДОЮ 20÷25 %	ПІТНОЮ ВОДОЮ 20÷25 %



• CC Відтінки білого

B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185	B 195	B 255	B 335	B 465	B 535
B 545	B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975	B 985	B 995	B 1005	B 1065
B 1075	B 1085	B 1125	B 1135	B 1145	B 1185	B 1225	IN 012	IN 013	IN 014	IN 023	IN 032
IN 033	IN 074	IN 083	IN 104	IN 134	IN 144	IN 164	IN 194	IN 214	IN 234	IN 254	IN 714
IN 784	N 158	N 168	N 258	N 268	N 358	N 368	N 458	N 468	N 558	N 568	N 658
N 668	N 758	N 768	N 868	N 958	N 1068	N 1168	N 1258	N 1268	N 1358	N 1368	N 1458
N 1468	N 1558	N 1568	N 1668	N 2058	N 2068	N 2078	N 2128	N 2138	N 2148	N 2198	N 2208
N 2218	N 2238	N 2298	N 2308	N 2318	N 2328	N 2338	N 2388	N 2398	N 2408	N 2418	N 2428
N 2438	N 2488	N 2498	N 2508	N 2518	N 2528	N 2578	N 2588	N 2598	N 2608	N 2618	N 2628
N 2638	N 2648	N 2658	N 2668	N 2728	N 2738	N 2748	N 2758				

•• CC Special

ID 3195	ID 3245	ID 3275	ID 3295	ID 3325	ID 3335	ID 3365	IN 131
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Технічні характеристики.

Ultrasaten – це емаль для стін, дозволяє легко змивати плями, екологічна, супер покривна, супер миється, стійка до утворення подряпин та стирання. Продукт стійкий до будь-якого виду плям: бризків безалкогольних напоїв, кави, соусів, фруктових соків, бруду, а також дитячих малюнків на стінах. Ідеально підходить для приміщень, де необхідне постійне прибирання, а також для зон з високою прохідністю - таких як сходи, коридори, кухня та дитяча кімната. Матеріал пройшов усі випробування, які передбачені нормативами UNI 11021:2002 «Продукти та системи для фарбування приміщень, в яких можуть

перебувати продукти харчування». Є в гамі понад 3000 кольорів і має 3 ступені глянце: матовий, напівматовий та глянцевий.

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються.

У випадку поверхні, що сильно вбирає або осипається, нанести спеціальний закріплюючий акриловий засіб Crilux або Neofix.

Зачекати мінімум 6 годин до фарбування. Для оптимізації циклу покриття нанести пігментований ґрунт Il Pigmentato. У випадку, коли необхідно отримати гладкий декоративний ефект, поверхню, що фарбується, попередньо можна

вирівняти за допомогою Stucco in pasta per Rasatura.

Спосіб нанесення.

Нанести два шари Ultrasaten з інтервалом в 4-6 годин, розбавивши емаль питною водою на 20-25%.

Ultrasaten можна наносити пензлем, валиком чи пульверизатором. Це саморозтікаючий продукт, на якому не залишаються сліди від роботи пензлем чи валиком.

Змішавши 4 літри Ultrasaten (глянцевий, напівматовий, матовий) з 1 літром Bimax 03 база TR, за допомогою цього складу можна отримати різноманітні декоративні ефекти.

Інструкції з нанесення кожного декоративного ефекту див. у технічному описі.

Сертифікати

Паропроникність

висока

Стійкість до миття

клас 1

Доступні кольори



СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Crilux	44
Гіпсокартон	Il Primer	54
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Pigmentato	52
З плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48

Технічні характеристики.

Wallsatin – це екологічна, професійна фарба для інтер'єрів із приємним, напівматовим ефектом. Продукт характерний дуже високою стійкістю до миття та міцністю до зносу, легко протирається та сприяє видаленню плям, що робить його ідеальним для місць з високою прохідністю. Матеріал готовий до застосування, позбавляє помилок розведення. Wallsatin забезпечує відмінну покривельність та високий ступінь білизни.

Ідеально підходить для нанесення пульверизатором, швидко наноситься, не створює проблем із стижами, оптимізуючи робочий час.

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. У випадку поверхні, що сильно вбирає або осипається, нанести спеціальний закріплюючий акриловий засіб Crilux або Neofix. Зачекати щонайменше 6 годин до фарбування. Для покращення покриття нанести ґрунт П Pigmentato.

Спосіб нанесення.

Ретельно перемішати матеріал перед використанням. Нанести два шари Wallsatin з інтервалом 4-6 годин. Матеріал готовий до застосування, але можна додати до 5% питної води для полегшення нанесення. Для отримання однорідного оздоблення рекомендується нанести матеріал пульверизатором або валиком гарної якості для внутрішніх фарб. Можна нанести пензлем, приділяючи особливу увагу однорідності нанесення.

Фасування

1 - 10 - 14 Л

Група кольорів

Білий/Bianco

- CC Відтінки білого
CC Soft/Medium CC
- Special

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата	один шар макс 16 м2/л
Розведення	питною водою готовий до використання: макс 5%



• CC Відтінки білого

B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185	B 195	B 255	B 335	B 465	B 535
B 545	B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975	B 985	B 995	B 1005	B 1065
B 1075	B 1085	B 1125	B 1135	B 1145	B 1185	B 1225	IN 012	IN 013	IN 014	IN 023	IN 032
IN 033	IN 074	IN 083	IN 104	IN 134	IN 144	IN 164	IN 194	IN 214	IN 234	IN 254	IN 714
IN 784	N 158	N 168	N 258	N 268	N 358	N 368	N 458	N 468	N 558	N 568	N 658
N 668	N 758	N 768	N 868	N 958	N 1068	N 1168	N 1258	N 1268	N 1358	N 1368	N 1458
N 1468	N 1558	N 1568	N 1668	N 2058	N 2068	N 2078	N 2128	N 2138	N 2148	N 2198	N 2208
N 2218	N 2238	N 2298	N 2308	N 2318	N 2328	N 2338	N 2388	N 2398	N 2408	N 2418	N 2428
N 2438	N 2488	N 2498	N 2508	N 2518	N 2528	N 2578	N 2588	N 2598	N 2608	N 2618	N 2628
N 2638	N 2648	N 2658	N 2668	N 2728	N 2738	N 2748	N 2758				

.. CC Special

ID 3155	ID 3195	ID 3235	ID 3245	ID 3275	ID 3295	ID 3325	ID 3335	ID 3355	ID 3425	ID 3455	IN 131
IN 141	IN 751	IN 761	IN 762	IN 763	N 1518	N 1618	N 1628	N 208	N 408	N 828	

Сертифікати

Паропроникність

висока

Стійкість до миття

клас I

Доступні кольори



СТІНА

Рекомендовані ґрунти

Стор.

Нова	Crilux	44
Гіпсокартон	Il Primer	54
Осипається	Neo ix	55
Вже забарвлена	Il Pigmentato	52
3 плиткою	Flexigrap 03	46
	Flexigrap Liscio	48



Гладка фарба з матовим ефектом, має бактеріологічну дію, запобігає утворенню плісняви.

Технічні характеристики.

Мінеральна фарба на основі витриманого вапна з гладким матовим ефектом. Завдяки високій лужності та відмінній паропроникності, продукт має антибактеріальний ефект, запобігаючи утворенню плісняви та бактерій. Продукт створює на поверхні ефект, характерний для старовинних оздоблень, що історично створювалися за допомогою вапняних продуктів.

Підготовка поверхні.

Поверхні повинні бути добре висушені та витримані: нова штукатурка повинна витримуватись не менше 30 днів для забезпечення повної

карбонатації штукатурки. Ретельно очистити поверхню щіткою і видалити частини, що відшаровуються: при відновлювальних роботах, необхідно видалити можливі інфільтрації води. Для ідеального результату рекомендується безпосереднє нанесення складу на вапняну штукатурку чи фарбу на вапняній основі, попередньо помити та стерти поверхню. Тільки у випадку штукатурки, що осипається і сильно абсорбує, нанести зміцнюючий, розведений до потрібної консистенції, засіб Consolidante per Calce. В інтер'єрах можна нанести матеріал на вже

пофарбовані поверхні після попередньої перевірки на зчеплення. У випадку з неабсорбуючими поверхнями рекомендується обробити поверхню наждачним папером для надання шорсткості і поліпшення зчеплення, якщо цього недостатньо, обробити матеріалом Rasatura alla calce.

Спосіб нанесення.

Нанести пензлем: перший шар, розведений на 20-25% питною водою; другий шар, приблизно через 4 год., розведений на 25-30% питною водою. Протягом перших 24-48 годин після нанесення захистити поверхні від дощу.

Фасування

4 - 14 Л

Група кольорів

Білий/Bianco

- CC Відтінки білого
- CC Special

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

один шар 16 м²/л

Розведення

питною водою 20÷30 %



• CC Відтінки білого

B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185	B 195	B 255	B 335	B 465	B 535
B 545	B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975	B 985	B 995	B 1005	B 1065
B 1075	B 1085	B 1125	B 1135	B 1145	B 1185	B 1225	IN 012	IN 013	IN 014	IN 023	IN 032
IN 033	IN 074	IN 083	IN 104	IN 134	IN 144	IN 164	IN 194	IN 214	IN 234	IN 254	IN 714
IN 784	N 158	N 168	N 258	N 268	N 358	N 368	N 458	N 468	N 558	N 568	N 658
N 668	N 758	N 768	N 868	N 958	N 1068	N 1168	N 1258	N 1268	N 1358	N 1368	N 1458
N 1468	N 1558	N 1568	N 1668	N 2058	N 2068	N 2078	N 2128	N 2138	N 2148	N 2198	N 2208
N 2218	N 2238	N 2298	N 2308	N 2318	N 2328	N 2338	N 2388	N 2398	N 2408	N 2418	N 2428
N 2438	N 2488	N 2498	N 2508	N 2518	N 2528	N 2578	N 2588	N 2598	N 2608	N 2618	N 2628
N 2638	N 2648	N 2658	N 2668	N 2728	N 2738	N 2748	N 2758				

• CC Special

CP 4100	CP 4150	CP 4160	CP 4170	CP 4200	CP 4210	CP 4220	CP 4230	CP 4250	CP 4260	CP 4270	CP 4280
CP 4300	CP 4320	CP 4360	CP 4370	CP 4400	CP 4510	CP 4520	CP 4530	CP 4580	CP 4590	CP 4600	CP 4610
CP 4620	CP 4630	CP 4640	CP 4670	CP 4690	CP 4740	CP 5380					

Сертифікати

Паропроникність



висока

Доступні
кольори



СТІНА

Рекомендовані
грунти

Стор.

Нова

/

Гіпсокартон

Il Primer

54

Осипається

Neofix

55

Вже забарвлена

/

3 плиткою

Flexigrap 03

46

Flexigrap Liscio

48



Стерилізатори для поверхонь

Micotral

SterylCalce

SterylFix

SterylFloor

SterylPaint

SterylPlus

SterylSan

SterylTop

Антиконденсатна, проти плісняви, добре миється

Термо фарба , що має стерилізаційні властивості.

Технічні характеристики.

Micotral – це спеціальна фарба, антиконденсатна для внутрішніх стін.
Конденсат утворюється з водяної пари, що присутня в повітрі, яка через брак належної циркуляції концентрується в найбільш холодних місцях кімнати, наприклад, на стінах, що виходять на північ, в кутах стель, за шафами. Саме в цих місцях з'являється і розвивається пліснява та бактерії. Micotral зберігає стіни паропроникними та теплими, завдяки присутності в її складі мікросфер з порожнього

скла, які служать ізолятором і здатні скоротити перепад температур (всередині – зовні), дозволяючи заощадити енергію.
Такі мікросфери зі скла роблять продукт, що вже нанесений на стіну, теплоізолюючим та звукопоглинаючим. Особлива формула продукту дозволяє наносити його на будь-яку основу і використовувати у приміщеннях з великою присутністю пари.

Підготовка поверхні.

Підготувати уражену поверхню, вилучивши цвіль, використовуючи SterylFix та очищувач SterylSan.

Спосіб нанесення.

Метод нанесення матеріалу Micotral залежить від бажаного кінцевого результату.

Полірувальний ефект:

нанести пензлем або валиком.
Перший шар матеріалу Micotral, розбавлений на 25-30% питною водою.
Через 6-8 годин нанести другий шар, розведений на 25-30% питною водою.

Ефект апельсинової кірки:

нанести валиком шар матеріалу Micotral, розведений на 25-30% питною водою.
Через 6-8 годин нанести другий шар нерозбавленого продукту.

Фасування

1 - 10 Л

Група кольорів

Білий/Bianco

- СС Відтінки білого

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

один шар макс 10 м2/л

Розведення

питною водою

1-ий шар:25÷30 %

2-ий шар:20÷25 %



• CC Відтінки білого

B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185	B 195	B 255	B 335	B 465	B 535
B 545	B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975	B 985	B 995	B 1005	B 1065
B 1075	B 1085	B 1125	B 1135	B 1145	B 1185	B 1225	IN 012	IN 013	IN 014	IN 023	IN 032
IN 033	IN 074	IN 083	IN 104	IN 134	IN 144	IN 164	IN 194	IN 214	IN 234	IN 254	IN 714
IN 784	N 158	N 168	N 258	N 268	N 358	N 368	N 458	N 468	N 558	N 568	N 658
N 668	N 758	N 768	N 868	N 958	N 1068	N 1168	N 1258	N 1268	N 1358	N 1368	N 1458
N 1468	N 1558	N 1568	N 1668	N 2058	N 2068	N 2078	N 2128	N 2138	N 2148	N 2198	N 2208
N 2218	N 2238	N 2298	N 2308	N 2318	N 2328	N 2338	N 2388	N 2398	N 2408	N 2418	N 2428
N 2438	N 2488	N 2498	N 2508	N 2518	N 2528	N 2578	N 2588	N 2598	N 2608	N 2618	N 2628
N 2638	N 2648	N 2658	N 2668	N 2728	N 2738	N 2748	N 2758				

Сертифікати

Паропроникність

висока

Доступні
кольори



СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Crilux	44
Гіпсокартон	Il Primer	54
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Pigmentato	52
З плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48
З пліснявою	SterylSan	41

Видаляє бактерії, запобігає появі плісняви.

Технічні характеристики.

SteryCalce – це мінеральна водоемульсійна фарба для внутрішніх робіт на основі витриманого вапняного тіста, без шкідливих речовин.

Завдяки своїй підвищеній лужності, SteryCalce має бактеріостатичний ефект, перешкоджаючи утворенню плісняви та бактерій без використання шкідливих хімічних добавок.

Гарантує високу повітропроникність стін, особливо підходить для дитячих кімнат, приміщень з високим вмістом водяної пари, таких як ванна кімната та кухня.

Підготовка поверхні.

Поверхні мають бути добре

висушені та витримані: нова штукатурка повинна витримуватись як мінімум 30 днів для забезпечення повної карбонатації.

Ретельно очистити поверхню щіткою і видалити частини, що відшаровуються: при відновлювальних роботах необхідно видалити можливі інфільтрації води. Для ідеального результату рекомендується безпосереднє нанесення складу на вапняну штукатурку чи фарбу.

на вапняній основі, попередньо помити та стерти поверхню.

Тільки у разі крайньої необхідності, можна нанести розведений до потрібної консистенції засіб Consolidante per Calce для

зміцнення поверхонь, що осипаються і сильно абсорбують.

В інтер'єрах можна нанести матеріал на вже пофарбовані поверхні, після попередньої перевірки на зчеплення. У випадку з неабсорбуючими поверхнями, рекомендується обробити поверхню наждачним папером для надання шорсткості і поліпшення зчеплення, якщо цього недостатньо, обробити матеріалом Rasatura alla calce.

Спосіб нанесення.

Нанести пензлем: перший шар, розведений на 20-25% питною водою; другий шар, приблизно через 4 год., розведений на 25-30% питною водою.

Фасування

1 - 4 - 14 Л

Група кольорів

Білий/Bianco

- СС Відтінки білого

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата	один шар макс 16 м2/л
Розведення	питною водою 20÷30 %



• CC Відтінки білого

B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185	B 195	B 255	B 335	B 465	B 535
B 545	B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975	B 985	B 995	B 1005	B 1065
B 1075	B 1085	B 1125	B 1135	B 1145	B 1185	B 1225	IN 012	IN 013	IN 014	IN 023	IN 032
IN 033	IN 074	IN 083	IN 104	IN 134	IN 144	IN 164	IN 194	IN 214	IN 234	IN 254	IN 714
IN 784	N 158	N 168	N 258	N 268	N 358	N 368	N 458	N 468	N 558	N 568	N 658
N 668	N 758	N 768	N 868	N 958	N 1068	N 1168	N 1258	N 1268	N 1358	N 1368	N 1458
N 1468	N 1558	N 1568	N 1668	N 2058	N 2068	N 2078	N 2128	N 2138	N 2148	N 2198	N 2208
N 2218	N 2238	N 2298	N 2308	N 2318	N 2328	N 2338	N 2388	N 2398	N 2408	N 2418	N 2428
N 2438	N 2488	N 2498	N 2508	N 2518	N 2528	N 2578	N 2588	N 2598	N 2608	N 2618	N 2628
N 2638	N 2648	N 2658	N 2668	N 2728	N 2738	N 2748	N 2758				

Сертифікати

Паропроникність



висока

Доступні кольори



СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Crilux	44
Гіпсокартон	Il Primer	54
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Pigmentato	52
3 плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48
3 пліснявою	SterylSan	41



Дезінфекційний миючий засіб

Нейтралізує плісняву, очищає,
має тривалу дію

Технічні характеристики.

SteryFix – це спеціальний безбарвний розчин для чищення, для швидкого видалення цвілі та бактерій

з уражених стін, із нейтралізуючим ефектом.

Склад продукту дозволяє усунути всі сліди плісняви, які з'являються на більш вологих ділянках стіни.

SteryFix, крім використання на стінах, також дуже ефективний при використанні на стиках між плиткою, для підлоги, фіранках для душі

і в цілому в зонах з підвищеною вологістю, таких як ванні кімнати, сауни, кухні, підвали та пральні.

Спосіб нанесення.

Використовуючи пензлик або пульверизатор, нанести продукт на пошкоджену поверхню. Потім, використовуючи спонж або скребок, видалити плісняву та бактерії з поверхні.

Якщо потрібно, можна нанести вдруге продукт, щоб гарантувати абсолютну чистоту стіни.

Фасування

1 Л

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

один шар макс 10 м²/л

Розведення

готовий до використання

Сертифікати



:: SterylPaint

Дезинфікуюча фарба

Проти плісняви, миюча,
покривна

Технічні характеристики.
Дезинфікуюча фарба проти плісняви, добре миється, дихаюча.
Особливо ефективна для запобігання утворенню плісняви та водоростей, зокрема в таких середовищах, як кухні, ванні кімнати, басейни, де сильна присутність водяної пари сприяє їхньому розвитку.
Завдяки спеціальним бактерицидам та фунгіцидам широкого спектру дії стерилізуючий ефект

зберігається досить довго, захищаючи стіну з часом.

Продукт також гарантує хорошу стійкість до миття, протистоїть забрудненням і стиранню.

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню, видаляючи цвіль/бактерії, використовуючи SterylFix, та дезинфікувати матеріалом SterylSan.

Спосіб нанесення.

Використовуючи пензлик чи валик, нанести 1 шар SterylPaint, розведений на 30-40%.

Приблизно після 6-8 годин нанести 2 шар, розведений на 25-30% питною водою.

SterylPaint може бути нанесений як запобіжний захід, так і на не пошкоджені стіни, в цьому випадку застосування підготовчих продуктів не потрібно.

Фасування

1 - 4 - 10 Л

Група кольорів

Білий/Bianco

- CC Відтінки білого

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	Нова стіна	
	Штукатурка	Гіпсова штукатурка
Витрата	один шар макс 16 м ² /л	один шар макс 22 м ² /л
Розведення	ПІТНОЮ ВОДОЮ	ПІТНОЮ ВОДОЮ
	1-ий шар:30÷40 % 2-ий шар:25÷30 %	1-ий шар:30÷40 % 2-ий шар:25÷30 %



• CC Відтінки білого

B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185	B 195	B 255	B 335	B 465	B 535
B 545	B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975	B 985	B 995	B 1005	B 1065
B 1075	B 1085	B 1125	B 1135	B 1145	B 1185	B 1225	IN 012	IN 013	IN 014	IN 023	IN 032
IN 033	IN 074	IN 083	IN 104	IN 134	IN 144	IN 164	IN 194	IN 214	IN 234	IN 254	IN 714
IN 784	N 158	N 168	N 258	N 268	N 358	N 368	N 458	N 468	N 558	N 568	N 658
N 668	N 758	N 768	N 868	N 958	N 1068	N 1168	N 1258	N 1268	N 1358	N 1368	N 1458
N 1468	N 1558	N 1568	N 1668	N 2058	N 2068	N 2078	N 2128	N 2138	N 2148	N 2198	N 2208
N 2218	N 2238	N 2298	N 2308	N 2318	N 2328	N 2338	N 2388	N 2398	N 2408	N 2418	N 2428
N 2438	N 2488	N 2498	N 2508	N 2518	N 2528	N 2578	N 2588	N 2598	N 2608	N 2618	N 2628
N 2638	N 2648	N 2658	N 2668	N 2728	N 2738	N 2748	N 2758				

Сертифікати

Паропроникність

Стійкість до миття



висока

клас 3

Доступні кольори



СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Crilux	44
Гіпсокартон	Il Primer	54
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Pigmentato	52
3 плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48
3 пліснявою	SterylSan	41

SterylPlus

Дезінфікуюча добавка

Запобігає появі плісняви, універсальна
для всіх фарб

Технічні характеристики.

Це спеціальна концентрована добавка у формі рідкої пасти, що містить активні речовини найширшого спектра, здатні сповільнити і запобігти появі плісняви, моху та грибків на фарбі. SterylPlus, що додається до фарби для внутрішніх або зовнішніх робіт, підвищує стійкість продукції до зростання мікроорганізмів на стіні.

Спосіб нанесення.

Налити SterylPlus безпосередньо у банку з фарбою

для внутрішніх або зовнішніх робіт у пропорції:

- 0,250 л у 4÷5 л фарби,

- 0,750 л у 14÷15 л фарби.

Поступово розмішати і наносити фарбу, як завжди.

Фасування

0,75 Л

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

на 4 л продукту 0,25 м²/л

Розведення

готовий до використання

Сертифікати





Грунт із дезинфікуючим ефектом

Запобігає появі плісняви,
універсальна для всіх фарб

Технічні характеристики.

SteryI San – це дезинфікуючий склад для боротьби з пліснявою та водоростями на внутрішніх та зовнішніх стінах.

Це продукт на основі активних речовин, які діють проти всіх видів мікроорганізмів на поверхні, завдяки здатності глибоко проникати всередину поверхні.

Продукт не змивається водою, тому захищає від утворення плісняви протягом тривалого періоду.

Підготовка поверхні.

Із поверхні вже ураженої пліснявою та бактеріями, видалити інертні мікроорганізми, завдавши шару SterylFix.

Спосіб нанесення.

Нанести нерозбавлений шар SterylSan, використовуючи пензлик або валик, повністю обробити стіну.

Залишити продукт на стіні принаймні на 6-8 годин до процесу фарбування.

Це дозволяє повністю дезинфікувати поверхню навіть на глибокому рівні.

Фасування

1 - 4 Л

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

один шар макс 10 м²/л

Розведення

готовий до використання, макс 10÷15 %
на стінах, що погано вбирають

Сертифікати





Фарби-грунти

Crilux

Flexigrap 03

Flexigrap Liscio

Fondo Murales

Il Pigmentato

Il Primer

Neofix

Stucco in pasta Rasatura

Технічні характеристики.

Crilux – це спеціальний зміцнюючий ґрунт на

основі акрилових смол,
паропроникний, для пористих
поверхонь.

Завдяки своїм технічним
характеристикам, сприяє зміцненню
поверхонь, схильних до осипання,
покрытих гіпсовою штукатуркою, а
також підходить для нових стін.

Відповідає нормативам DIN 52615
та DIN ISO 4624.

Підготовка поверхні.

Очистіть поверхню, що фарбується,
видаливши частини, що
відшаровуються.

У разі нової штукатурки поверхня
має бути добре висушена та
витримана.

Спосіб нанесення.

Розвести Crilux відповідно до стану
поверхні і нанести за допомогою
пензля або валика.

У разі нової штукатурки
переконатися, що поверхня добре
висушена.

Фасування

1 - 4 - 10 Л

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	Поверхні зі старими фарбами, плямами від димув чи бруду	Поверхні з нормальним поглинанням	Поверхні із високим поглинанням
Витрата залежно від поверхні	20÷60 м²/л	20÷60 м²/л	20÷60 м²/л
Розведення	питною водою 1:3	питною водою 1:5	питною водою 1:8

Сертифікати





Технічні характеристики.

Flexigrap 03 це супер-зчеплюючий ґрунт, що заповнює (0,3 мм), вирівнює, гнучкий, з матовим, шорстким ефектом для зовнішніх та внутрішніх стін. До складу матеріалу входять акрилові, еластичні та силанізовані смоли у водній дисперсії, які надають матеріалу високу гнучкість та відмінну адгезію, навіть на складних поверхнях (кераміка, камінь, гладкий бетон).

Підготовка поверхні.

Гладкі поверхні: повністю очистити поверхню, видалити залишки жиру спеціальним засобом та зашкурити, використовуючи наждачний папір "нульовку".

Поверхні у хорошому стані:

не потрібно нанесення спеціального закріплювального засобу.

Якщо поверхні осипаються, чи відшаровуються: видалити (змести або змити) залишки пилу і т.д. Видалити можливі

частини, що відшаровуються, потім нанести один шар спеціального закріплюючого засобу.

Чекати 4-6 годин для висихання.

Спосіб нанесення.

Пензлем або валиком нанести Flexigrap 03, розведений на 10% питною водою, розподіляючи його однорідно по поверхні.

Чекати 4-6 годин для висихання.

Фасування

4 - 14 Л

Група кольорів

Білий/Bianco - Base P CC

- Відтінки білого CC
- Medium
- CC Special

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата	один шар макс 4 м2/л
Розведення	питною водою пензлик, валик, пульверизатор: макс 10%



• CC Відтінки білого

B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185	B 195	B 255	B 335	B 465	B 535
B 545	B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975	B 985	B 995	B 1005	B 1065
B 1075	B 1085	B 1125	B 1135	B 1145	B 1185	B 1225	IN 012	IN 013	IN 014	IN 023	IN 032
IN 033	IN 074	IN 083	IN 104	IN 134	IN 144	IN 164	IN 194	IN 214	IN 234	IN 254	IN 714
IN 784	N 158	N 168	N 258	N 268	N 358	N 368	N 458	N 468	N 558	N 568	N 658
N 668	N 758	N 768	N 868	N 958	N 1068	N 1168	N 1258	N 1268	N 1358	N 1368	N 1458
N 1468	N 1558	N 1568	N 1668	N 2058	N 2068	N 2078	N 2128	N 2138	N 2148	N 2198	N 2208
N 2218	N 2238	N 2298	N 2308	N 2318	N 2328	N 2338	N 2388	N 2398	N 2408	N 2418	N 2428
N 2438	N 2488	N 2498	N 2508	N 2518	N 2528	N 2578	N 2588	N 2598	N 2608	N 2618	N 2628
N 2638	N 2648	N 2658	N 2668	N 2728	N 2738	N 2748	N 2758				

•• CC Medium

CP 4400	CP 4730	ED 2075	ED 2305	ED 2315	ED 2355	ED 2385	ED 2405	ED 2435	EX 1100	EX 1110	EX 1120
EX 1140	EX 1200	EX 1350	EX 1380	EX 1430	EX 1440	EX 1460	EX 1530	EX 1540	EX 1550	EX 1570	EX 1620
EX 1640	EX 1650	EX 1670	EX 1700	EX 1720	EX 2000	EX 2010	EX 2020	EX 2040	EX 2050	EX 2110	EX 2120
EX 2130	EX 2150	EX 2160	EX 2170	EX 2200	EX 2210	EX 2230	EX 2240	EX 2410	EX 2420	EX 2500	EX 2510
EX 2520	EX 2530	EX 2600	EX 2620	EX 2650	EX 2670	EX 2700	EX 2710	EX 2720	EX 2730	EX 2740	EX 2750
EX 2760	EX 2800	EX 2810	EX 2830	EX 2870	EX 2880	EX 2910	EX 2920	EX 2930	EX 2940	EX 2950	EX 2960
EX 3030	EX 3040	EX 3230	TL 061	TL 204	TL 211	TL 222	TL 233	TL 281	TL 282	TL 283	TL 291
TL 292	TL 312	TL 313	TL 322	TL 323	TL 324	TL 332	TL 361	TL 371	TL 443	TL 464	TL 502
TL 811	TL 831	TL 833									

•• CC Special

ED 2015	ED 2025	ED 2035	ED 2055	ED 2065	ED 2115	ED 2135	ED 2195	ED 2205	ED 2215	ED 2225	ED 2245
ED 2255	ED 2265	ED 2325	ED 2335	ED 2365	ED 2375	ED 2395	ED 2415	ED 2425	ED 2445	ED 2455	ED 2465
ED 2475	ED 2485	ED 2495	ED 2505	ED 2515	ED 2525	ED 2535	ED 2545	ED 2555	ED 2565	ED 2575	ED 2585
ED 2595	EX 1210	EX 1610	EX 2610	EX 2820	TL 221	TL 231	TL 362				

Сертифікати



Доступні
кольори



Технічні характеристики.

Flexigrap Liscio (Гладкий) - це супер-зчеплюючий ґрунт на водній основі з гладким ефектом, який поєднує високу ефективність та простоту нанесення з екологічністю.

Продукт спеціально досліджений, щоб ніколи не розчаровувати споживача, навіть при обробці найскладніших поверхонь (кераміка, пластмаса, ПВХ, скло, стіни, гіпсокартон),

які могли б виявитися

проблематичними при застосуванні інших ґрунтів.

Flexigrap Liscio має чудову адгезію навіть там, де інші продукти безсилі. Цей продукт дозволить дати нове життя будь-якому приміщенню.

Підготовка поверхні.

Поверхні ретельно очистити, знежирити спеціальними засобами та відшліфувати дрібним наждачним папером.

Спосіб нанесення.

Нанести валиком, пензлем або пульверизатором (Сопло 1,3-1,7 мм) один шар Flexigrap Liscio і почекати приблизно 6 годин, до нанесення оздоблювальних продуктів.

Фасування

4 - 10 Л

Груп кольорів

Білий/Bianco

- CC Відтінки білого

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

один шар макс 14 м2/л

Розведення

питтьовою водою
пензлик, валик: готовий для використання, макс. 5%
пульверизатор: 5-10%



• CC Відтінки білого

B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185	B 195	B 255	B 335	B 465	B 535
B 545	B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975	B 985	B 995	B 1005	B 1065
B 1075	B 1085	B 1125	B 1135	B 1145	B 1185	B 1225	IN 012	IN 013	IN 014	IN 023	IN 032
IN 033	IN 074	IN 083	IN 104	IN 134	IN 144	IN 164	IN 194	IN 214	IN 234	IN 254	IN 714
IN 784	N 158	N 168	N 258	N 268	N 358	N 368	N 458	N 468	N 558	N 568	N 658
N 668	N 758	N 768	N 868	N 958	N 1068	N 1168	N 1258	N 1268	N 1358	N 1368	N 1458
N 1468	N 1558	N 1568	N 1668	N 2058	N 2068	N 2078	N 2128	N 2138	N 2148	N 2198	N 2208
N 2218	N 2238	N 2298	N 2308	N 2318	N 2328	N 2338	N 2388	N 2398	N 2408	N 2418	N 2428
N 2438	N 2488	N 2498	N 2508	N 2518	N 2528	N 2578	N 2588	N 2598	N 2608	N 2618	N 2628
N 2638	N 2648	N 2658	N 2668	N 2728	N 2738	N 2748	N 2758				

Сертифікати

Паропроникність

висока

Стійкість до
миття

клас I

Доступні
кольори



Технічні характеристики.

Fondo Murales – це спеціальна екологічна акрилова фарба, що заповнює, може застосовуватися як відколіроване оздоблення з матовим ефектом або як перший шар для створення спеціальних декоративних ефектів.

Її особливий склад на основі акрилових смол забезпечує паропроникність стін, відмінну покривельність та високу стійкість покриття до

миття, що робить Fondo Murales матеріалом дуже високої якості. Завдяки низькій абсорбції, Fondo Murales застосовується також як перший шар для декоративних продуктів, ідеально готуючи поверхню для декоративного оздоблення.

Підготовка поверхні.

Нові поверхні повинні бути добре висушені та витримані. Зі старих поверхонь видалити

частини, що відшаровуються.

При необхідності нанести один шар спеціального закріплювального засобу Neofix.

Зачекати 4-6 годин до висихання.

Спосіб нанесення.

Нанести пензлем або валиком два шари Fondo Murales, розведеного на 20-30% питною водою з інтервалом близько 6 годин.

Фасування

1 - 4 - 10 Л

Сертифікати

Паропроникність

висока

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

один шар макс 12 м²/л

Розведення

питною водою 20÷30 %





II Pigmentato

Праймер, що вирівнює, закріплює,
тонується

Технічні характеристики.

II Pigmentato – це спеціальний фіксуючий забарвлений праймер для внутрішніх стін з високою паропроникністю.

Склад на основі акрилових смол у водній дисперсії, а також наповнювачів з двоокису титану.

Цей продукт, що має чудову проникаючу здатність, крім зміцнення стін дозволяє також зробити

однорідне поглинання поверхню.

Завдяки хорошій покривельній здатності, дозволяє заощадити на наступних шарах обробки.

Може наноситися на лужні поверхні, вапняну або гіпсову штукатурку, старі стіни, що осипаються або сильно вбирають поверхні.

Підготовка поверхні.

Очистити пофарбовану

поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. При новій штукатурці переконатися, що поверхня повністю витримана та висушена.

Спосіб нанесення.

Нанести один шар II Pigmentato, розведений на 50-100% питною водою. Покриття може виконуватися пензлем, валиком або пульверизатором.

Чекати 6-8 годин перед нанесенням оздоблення.

Фасування

1 - 4 - 10 Л

Група цветів

Білий/Bianco

- CC Відтінки білого

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

один шар макс 18 м2/л

Розведення

питною водою 50÷100 %



• CC Відтінки білого

B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185	B 195	B 255	B 335	B 465	B 535
B 545	B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975	B 985	B 995	B 1005	B 1065
B 1075	B 1085	B 1125	B 1135	B 1145	B 1185	B 1225	IN 012	IN 013	IN 014	IN 023	IN 032
IN 033	IN 074	IN 083	IN 104	IN 134	IN 144	IN 164	IN 194	IN 214	IN 234	IN 254	IN 714
IN 784	N 158	N 168	N 258	N 268	N 358	N 368	N 458	N 468	N 558	N 568	N 658
N 668	N 758	N 768	N 868	N 958	N 1068	N 1168	N 1258	N 1268	N 1358	N 1368	N 1458
N 1468	N 1558	N 1568	N 1668	N 2058	N 2068	N 2078	N 2128	N 2138	N 2148	N 2198	N 2208
N 2218	N 2238	N 2298	N 2308	N 2318	N 2328	N 2338	N 2388	N 2398	N 2408	N 2418	N 2428
N 2438	N 2488	N 2498	N 2508	N 2518	N 2528	N 2578	N 2588	N 2598	N 2608	N 2618	N 2628
N 2638	N 2648	N 2658	N 2668	N 2728	N 2738	N 2748	N 2758				

Сертифікати



Доступні
кольори



II Primer

Закріплюючий, паропроникний, праймер що заповнює

Технічні характеристики.

II Primer – це спеціальний закріплюючий склад, ідеальний для фактурних, гіпсових та шорстких штукатурок, лужних поверхонь, для старих стін та, в цілому, для сильно пористих поверхонь.

Продукт глибоко проникає, зміцнюючи поверхню та роблячи її паропроникною.

Він надає штукатурці

щільність, полегшуючи закріплення продуктів на основі вапна, старовинних штукатурок, шпакльованих поверхонь, густо накладених фарб та штучно зістарених поверхонь з ефектом легкої шорсткості.

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються.

У разі нової штукатурки поверхня має бути добре висušена та витримана.

Спосіб нанесення.

Розвести II Primer на 50-100% питною водою (залежно від стану поверхні) та нанести одним шаром за допомогою пензля, валика або пульверизатора з соплом 1,7 мм. Зачекати 6 годин, перш ніж перейти до нанесення оздоблювальних продуктів.

Фасування

1 - 4 - 10 Л

Сертифікати



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	Поверхні із низьким поглинанням	Поверхні з нормальним поглинанням	Поверхні із високим поглинанням
Витрата	один шар макс 20 м ² /л	один шар макс 20 м ² /л	один шар макс 20 м ² /л
Розведення	питною водою 50 %	питною водою 75 %	питною водою 100 %



Технічні характеристики.

Neofix – це прозорий фіксуєчий акриловий ґрунт для інтер'єрів. Його склад на основі особливих акрилових смол із дуже дрібних частинок робить продукт глибоко проникним (до 5 мм), забезпечуючи ефективне зміцнення та ізоляцію стіни; найбільше підходить для поверхонь, що осипаються і сильно вбирають, старих штукатурок, гіпсових.

штукатурок, фіброцементу та, в цілому, для всіх видів внутрішніх стін.

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. У разі нової штукатурки поверхня має бути добре висушена та витримана.

Спосіб нанесення.

На поверхню із середнім ступенем

поглинання, нанести один шар Neofix, розведеного на 50% питною водою.

На поверхні, що відшаровуються, погано абсорбують, нанести два шари матеріалу, розведеного на 100% питною водою.

Другий шар наносити поки перший ще вологий, працюючи пензлем, валиком, пульверизатором (сопло 1,3 мм).

Чекати 4-6 годин перед нанесенням оздоблення.

Фасування

1 - 4 - 10 Л

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата	один шар макс 18 м2/л
Розведення	питною водою 50÷100 %



Stucco in pasta per Rasatura

Паста, що заповнює, з високою адгезією, легка у застосуванні, з високою еластичністю

Технічні характеристики.

Stucco in pasta per Rasatura – це готова до застосування шпаклівка для внутрішніх стін, до складу якої входять спеціальні смоли та неорганічні пігменти, що надають матеріалу хорошу еластичність, забезпечуючи легкість нанесення та ідеальне зчеплення з поверхнею. Ці важливі якості матеріалу ідеальні для вирівнювання

та ресатврації внутрішніх стін з такими мінеральними основами, як вапняна, груба штукатурка, а також для збірних панелей. Є найкращим засобом для реставрації потрісканих стін.

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. У разі нової штукатурки поверхня має бути добре

висушена та витримана.

У випадку гіпсової штукатурки, що осипається, попередньо нанести один шар скріплювального засобу Neofix, на 50% розбавленого питною водою.

Спосіб нанесення.

Нанести продукт шпателем із нержавіючої сталі в один або два шари до отримання товщини близько 0,5 мм.

Фасування

14 Л

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

один шар макс 1÷1,5 м2/л

Розведення

готовий до використання







Захисні матеріали, ВІСК

Cera per Stucco

Igrolux

Opac

Protettivo per Stucco e Marmorino

Watins Lux

Cera per stucco

Віск для полірувальння,
низька витрата, легке нанесення

Технічні характеристики.

Cera per Stucco –декоративний віск у вигляді пасти, створений для посилення глянцевого блиску вапняної штукатурки.

Завдяки простому та швидкому нанесенню шпателем в один шар, матеріал дозволяє досягти виняткових ефектів під мрамур, не порушуючи гармонію обробки матеріалу та природну красу декоративної штукатурки.

Добавки, які є в продукті, полегшують його нанесення та процес полірування. Cera per Stucco захищає поверхню, роблячи її стійкою до стирання.

Підготовка поверхні.

Чекати, як мінімум, 6-8 годин після нанесення останнього шару штукатурки, дочекатися у будь-якому випадку її повного висихання.

Спосіб нанесення.

Шпателем із нержавіючої сталі «inox» рівномірно нанести лише один шар матеріалу

Cera per Stucco.

За бажання отримати більш глянцевий ефект, після

24-годинного очікування, в кінці відполірувати поверхню тканиною або ганчіркою.

Фасування

1 Л

0,75 Л

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

один шар макс 100 м2/л

Розведення

готовий до використання

Сертифікати



Технічні характеристики.

Igrolux – це захисний прозорий акриловий лак.

Продукт легко наноситься і робить поверхню, на яку наноситься, водовідштовхувальною, не жовтіє, стійка до миття та стирання.

Підготовка поверхні.

Ретельно очистити поверхню, що фарбується і, при можливості, обробити її дуже тонким абразивним папером.

Спосіб нанесення.

Нанести пензлем або валиком два шари Igrolux нерозведеного з інтервалом близько 6 годин.

Можна також наносити продукт пульверизатором (з соплом 1,3-1,7 мм), розбавивши його на 10% питною водою. Рекомендуємо між нанесенням шарів обробити поверхню дуже тонким абразивним папером.

Якщо поверхня підлягає постійному стиранню, рекомендується нанести третій шар продукту.

Ефект

Satinato/Напівматовий

Lucido/Глянець

Ефект

Touch/Оксамит

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

один шар макс 24 м2/л

Розведення

пензлик, валик: готовий до використання
пульверизатор: макс 10%



Технічні характеристики.

Універсальна матова добавка для декоративних фарб.
 Додається безпосередньо у матеріал – у пропорції залежно від бажаного ступеня матовості.
 Проста у використанні, без запаху, екологічно безпечна.

Спосіб нанесення.

Налити Орас безпосередньо у банку з Multidecor чи Ottocento у пропорції 10-20% залежно від бажаного ступеня матування.
 Перемішати два продукти разом для отримання Multidecor або Ottocento у матовій версії, готової для нанесення.

Фасування

1 Л

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

Розведення

залежно від бажаного матуючого ефекту

готовий до використання



Protettivo per Stucco e Marmorino

Прозорий,
водовідштовхувальний

Технічні характеристики.

Protettivo per Stucco e Marmorino – це прозорий захисний склад, розроблений спеціально для вапняної штукатурки. Створює водовідштовхувальний ефект поверхні, стійкий до миття та стирання. Легко наноситься та не жовтіє з часом.

Спосіб нанесення.

Круговими рухами рівномірно нанести два шари Protettivo per Stucco e Marmorino з інтервалом близько години, використовуючи м'яку тканину, змочену у продукті.

Фасування

1 - 4 Л

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

один шар макс 20 м2/л

Розведення

готовий до використання







Додаткові продукти

Decortina New

Ekostripper

Decortina New

Фарба для стін, забруднених димом, миється

Технічні характеристики.

Decortina New – це екологічна фарба з гладким матовим ефектом. Має прекрасну стійкість до миття і високу покривельність. Завдяки особливому складу, вона ідеально підходить для поверхонь, що важко фарбуються - таких як стіни, забруднені димом або нікотинном. Підготовка поверхні. Ретельно очистити поверхню, видаливши

частини, що відшаровуються.

Рекомендується перевірити ступінь адгезії вже наявних шарів фарби, якщо такі є, тому що Decortina New може викликати їх відшарування у разі поганої адгезії.

Спосіб нанесення.

Нанесення залежить від типу поверхні.

Попередження: для поверхонь, що сильно осипаються, рекомендується нанести один

частини, що відшаровуються.

Рекомендується перевірити ступінь адгезії вже наявних шарів фарби, якщо такі є, тому що Decortina New може викликати їх відшарування у разі поганої адгезії.

Спосіб нанесення.

Нанесення залежить від типу поверхні.

Попередження: для поверхонь, що сильно осипаються, рекомендується нанести один

Фасування

4 Л

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

один шар макс 16 м²/л

Розведення

готовий до використання

Сертифікати

Паропроникність

висока





Декоративні штукатурки

Aureum

Cemento Materico

Decorglitter

Duca di Venezia

Encanto

Imperium

Imperium 03

Kreos

Marmora Romana

Marmorino Naturale

Marmorino Naturale Fine

Finitura Autolucidante

Multidecor

Multidecor Skin

Ottocento

Pallas

Raffaello Decorstucco

Finitura Madreperlata

Stucco Romano

Tiepolo Gessato

Tiepolo Opaco

Tiepolo Satinato

Travertino Romano Design

Travertino Romano

Travertino Romano Finitura

Toner per Travertino Romano Finitura

Технічні характеристики. Aureum - витончена алхімія, золото на стінах, декоративне оздоблення із золотистим ефектом, на основі вапняку та пофарбованих порошків, має низьку дію на середовище. Відтінки Aureum народжуються з надр кольорів Землі та теплих фарб Природи; поєднання у синтезі між історичними знахідками і знаннями сучасних технологій дозволило втілити у життя такий продукт, що ідеально підходить як для сучасних, так і традиційних інтер'єрів. Aureum дозволяє відтворити вишукане та елегантне оздоблення в різних золотистих тонах, створюючи, залежно від джерел та кута падіння світла,

розкішні візерунки на золотаві фактури. Більш того, яскравість золотих відблисків висвітлює стіну, надаючи обстановці безперечну елегантність з шовковистим відчуттям на дотик.

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню, видаливши можливі ділянки, що відшаровуються, потім нанести один шар фіксативу Il Primer для забезпечення чудового зчеплення. Вирівняти поверхню матеріалом Stucco in pasta per Rasatura.

Спосіб нанесення.

Для отримання ідеального результату нанести матеріал Aureum у два шари, використовуючи спеціальні шпателі з нерж. сталі

by Oikos (арт. 113). При необхідності можна додати до продукту максимум 5% води, щоб отримати потрібну консистенцію:

Перший шар: нанести найтонший шар матеріалу Aureum безпосередньо на Stucco in pasta per Rasatura широкими мазками до повного покриття поверхні. Зачекати 6-8 годин до висихання.

Оздоблення: нанести найтонший шар продукту, частково накладаючи мазки, злегка поліруючи поверхню лезом шпателя, щоб видалити надлишки продукту та отримати повністю гладку поверхню.

Приблизно через годину знову пройти поверхню, щоб повністю розгладити поверхню і підкреслити золотистий відблиск.

Фасування

1 - 5 Kg

Група кольорів

- Колекції кольорів

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Il Primer	54
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Crilux	44
З плиткою	Flexigrap 03	46
	Flexigrap Liscio	48


Сертифікати



Доступні кольори



• Колекції кольорів



СТІНА	Рекомендовані грунти	Стор.	Доступні кольори
Нова	Il Primer	54	
Осипається	Neofix	55	
Вже забарвлена	Crilux	44	
З плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48	



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Aureum



Витрата	5-6 м²/кг
Розведення	готовий до використання : макс 5%
Як отримати	Aureum
Інструмент для поверхні	/
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)

CEMENTO MATERICO

Ударостійкий

Технічні характеристики.

Cemento Materico - це покриття на основі вапна, здатне відтворити фактурну обробку при нанесенні тонкого шару матеріалу. Однорідна та м'яка суміш на основі піску, подрібненого добірного мармуру та витриманого гашеного вапна легко наноситься та дозволяє за допомогою спеціальної техніки відтворити різноманітні декоративні ефекти бетону. Cemento Materico має високу міцність при випадкових ударах (клас >IR5). Витримане гашене вапно, що входить до складу матеріалу, є натуральним

продуктом, що забезпечує високий рівень комфорту, роблячи поверхні стін більш гігієнічними. Крім цього, висока паропроникність самого продукту дозволяє перешкоджати утворенню плісняви та бактерій. Особливий естетичний ефект, що забезпечується типовою матовістю і палітрою кольорів, у поєднанні з низькою вагою, робить його унікальним рішенням для оригінального оформлення сучасних приміщень.

Підготовка поверхні.

Застосовувати на суху

та витриману поверхню.. Нова штукатурка повинна витримуватися щонайменше 30 днів для забезпечення повної карбонатизації. Ретельно очистити поверхню для видалення частин, що відшаровуються. Для старих поверхонь або для тих, що осипаються рекомендується нанести один шар ґрунту Neofix. На інші типи поверхонь нанести один шар ґрунту Il Primer для надання однорідності поглинаючої здатності.

Спосіб нанесення.

Інструкції з нанесення кожного декоративного ефекту див. у технічному описі.

Фасування

5 - 20 Кг

Група кольорів

Білий/Bianco

Колекції квітів

Сертифікати

Вимірювання міцності зчеплення шляхом відриву	$f_h = 0,5 \text{ МПа}$ (min. $f_h > 0,3 \text{ МПа}$) EN 1542:2000
Довговічність	$f_h = 0,5 \text{ МПа}$ (min. $f_h > 0,3 \text{ МПа}$) EN 13687-3:2003
Міцність при ударі	Клас > IR5 UNI EN ISO 6272-2:2006
Водопоглинання	Клас W2 (середнє поглинання) $w = 0,451 \text{ Кг/(м}^2 \cdot \text{h}_{0,5})$ EN 1062-3:2008
Парогазопроникність	Клас V1 (висока) $S_d = 0,0157 \text{ м}$ EN ISO 7783-2:2012
Теплопровідність	$\lambda_{10, \text{dry}} = 1,21 \text{ W/mK}$ (P=90%) EN 1745:2005



UNI EN 15824

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Il Primer	54
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Crilux	44
З плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48

Доступні
кольори



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	Casserato	Industriale	Strappato
			
Витрата	2 Кг/м ²	2 Кг/м ²	2 Кг/м ²
Розведення	готовий до використання	готовий до використання	готовий до використання
Як отримати	Il Primer + Cemento Materico	Il Primer + Cemento Materico	Il Primer + Cemento Materico
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114) + шпатель для ефекту дерева (арт. 109)	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)

	Graffiato	Spazzolato
		
Витрата	2 Кг/м ²	2 Кг/м ²
Розведення	готовий до використання	готовий до використання
Як отримати	Il Primer + Cemento Materico	Il Primer + Cemento Materico
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114) + тампон-щітка міллеріги(арт. 133)	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114) + зубчастий шпатель (арт. A01)

Технічні характеристики.

Decorglitter – спеціальна добавка, що дозволяє збагатити декоративні лакофарбові покриття, надаючи їм блискучу оригінальність. При додаванні продукту в фарбу, досягається ефект із золотими, срібними та різнокольоровими (голографічними) блискітками, створюючи сяючу вишуканим багатством поверхню. Decorglitter може використовуватися у поєднанні із захисними матеріалами для того, щоб надати поверхні винятковий вигляд.

Спосіб нанесення.

Decorglitter можна безпосередньо додавати в рідкі матеріали та лаки, ретельно змішуючи продукт.

Рекомендується додавати одну упаковку матеріалу Decorglitter на кожен літр чи кілограм продукту.

Оскільки при додаванні в густі продукти перемішування глітерів є більш важким, для досягнення декоративного ефекту слід використовувати безбарвний захисний засіб, до якого і додається Decorglitter.

Увага:

для досягнення ідеального декоративного оздоблення матеріали з продуктом Decorglitter повинні наноситися за допомогою пульверизатора або пензлика.

Фасування

90 гр

Група кольорів

Argento. Oro

Bonzo. Metal.

RameOlografico

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

на Л/Кг продукту
90 гр (1 упаковка)

Розведення

готовий до використання

Сертифікати



Доступні кольори





Технічні характеристики.

Duca di Venezia це декоративна фарба з античним ефектом, доступна в широкій гамі кольорів.

Забезпечує швидке та легке нанесення без проблем зі стиками.

Гарантує елегантний та довговічний декор з високою паропроникністю

Підготовка поверхні.

Нові поверхні повинні бути добре висушені та витримані.

Якщо поверхні відшаровуються, нещільні або поверхні зі старими фарбами, то потрібно ретельно очистити та вирівняти поверхню, потім нанести один шар продукту Crilux або Neofix. Відповідно до необхідності, нанести один або два шари Fondo Murales для отримання однорідної білої поверхні.

Спосіб нанесення.

Нерівномірно великим пензлем в окремих місцях нанести продукт Duca di Venezia, розведений на 10-15% водою.

Потім відразу ж приступити до обробки всієї поверхні круговими рухами синтетичною губкою.

Фасування

1 - 4 Л

Група кольорів

- Колекції кольорів

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Fondo Murales	50
Осипається	Crilux / Neofix + Fondo Murales	44/55
Вже забарвлена	Fondo Murales	50
З плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48

Доступні кольори



• Колекції кольорів

DUCA 340	DUCA 341	DUCA 342	DUCA 343	DUCA 344	DUCA 345	DUCA 346	DUCA 347	DUCA 348	DUCA 349	DUCA 350	DUCA 351
DUCA 352	DUCA 353	DUCA 354	DUCA 355	DUCA 450	DUCA 451	DUCA 452	DUCA 453	DUCA 454	DUCA 455	DUCA 456	DUCA 457
DUCA 458	DUCA 459	DUCA 460	DUCA 461	DUCA 462	DUCA 463	DUCA 464	DUCA 465	DUCA 466	DUCA 467	DUCA 468	DUCA 469
DUCA 560	DUCA 561	DUCA 562	DUCA 563	DUCA 564	DUCA 565	DUCA 566	DUCA 567	DUCA 568	DUCA 569	DUCA 570	DUCA 571
DUCA 572	DUCA 573	DUCA 574	DUCA 575	DUCA 670	DUCA 671	DUCA 672	DUCA 673	DUCA 674	DUCA 675	DUCA 676	DUCA 677
DUCA 678	DUCA 679	DUCA 680	DUCA 681	DUCA 682	DUCA 780	DUCA 781	DUCA 782	DUCA 783	DUCA 784	DUCA 785	DUCA 786
DUCA 787	DUCA 788	DUCA 789	DUCA 790	DUCA 791	DUCA 792	DUCA 793	DUCA 794	DUCA 795	DUCA 890	DUCA 891	DUCA 892
DUCA 893	DUCA 894	DUCA 895	DUCA 896	DUCA 897	DUCA 898	DUCA 899	DUCA 900				

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Duca di Venezia



Витрата	12-14 м²/Л
Розведення	10-15 %
Як отримати	Fondo Murales + Duca di Venezia
Інструменти для поверхні	Пензлик
Інструменти для обробки	Пензлик або великий Іспанський пензель (арт. 149) + синтетична губка (арт. 139)

Технічні характеристики.

Encanto – це екологічна декоративна фарба, яка завдяки своїм металізованим колірним акцентам, простоті нанесення, відтінкам, які в залежності від світла створюють дорогоцінні відображення, поєднує старовинні техніки обробки з можливостями сучасного матеріалу, надаючи простору чарівну та багату гармонію, яку важко отримати, використовуючи звичайні фарби. Швидко та легко наноситься пензлем, не створюючи проблем зі стиками. Завдяки складу, матеріал можна застосовувати для

внутрішньої обробки, надаючи стінам ефект напівтонів або насичених кольорів з переливами металізованих частинок.

З Encanto стародавнє мистецтво, сучасний дизайн і мода як за помахом чарівної палички поєднуються в одному матеріалі, і створюють на стінах чарівний хроматичний ефект металізованих переливів.

Підготовка поверхні.

Нові поверхні повинні бути добре висушені та витримані.

У випадку якщо поверхні осипаються або із залишками старих фарб, що відшаровуються, необхідно очистити поверхні і

видалити частини, що відшаровуються, потім нанести один шар фіксуючого складу Crilux або Neofix. Для отримання однорідної поверхні нанести як ґрунт 2 шари Ultrasaten Орасо білого кольору, або в кольорі вказаному в карті кольорів Encanto. Для отримання більш матової поверхні тільки для кольорів, що кольоруються на базях Silver, Grey і Gold, можливе застосування як ґрунт Fondo Murales, в один або два шари за потребою.

Спосіб нанесення.

Інструкції з нанесення кожного декоративного ефекту див. у технічному описі.

Фасування

1 - 4 Л

Група кольорів

- SILVER, GOLD, GREY - Base silver, base gold, base grey
- BIANCO, NERO, ORO, ROSSO - Base Bianco, base nero, base oro, base rosso

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Crilux	44
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Crilux	44
З плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48

Сертифікати



Доступні кольори



•• Encanto Base



SILVER



GOLD



GREY



BIANCO




NERO



ORO



ROSSO

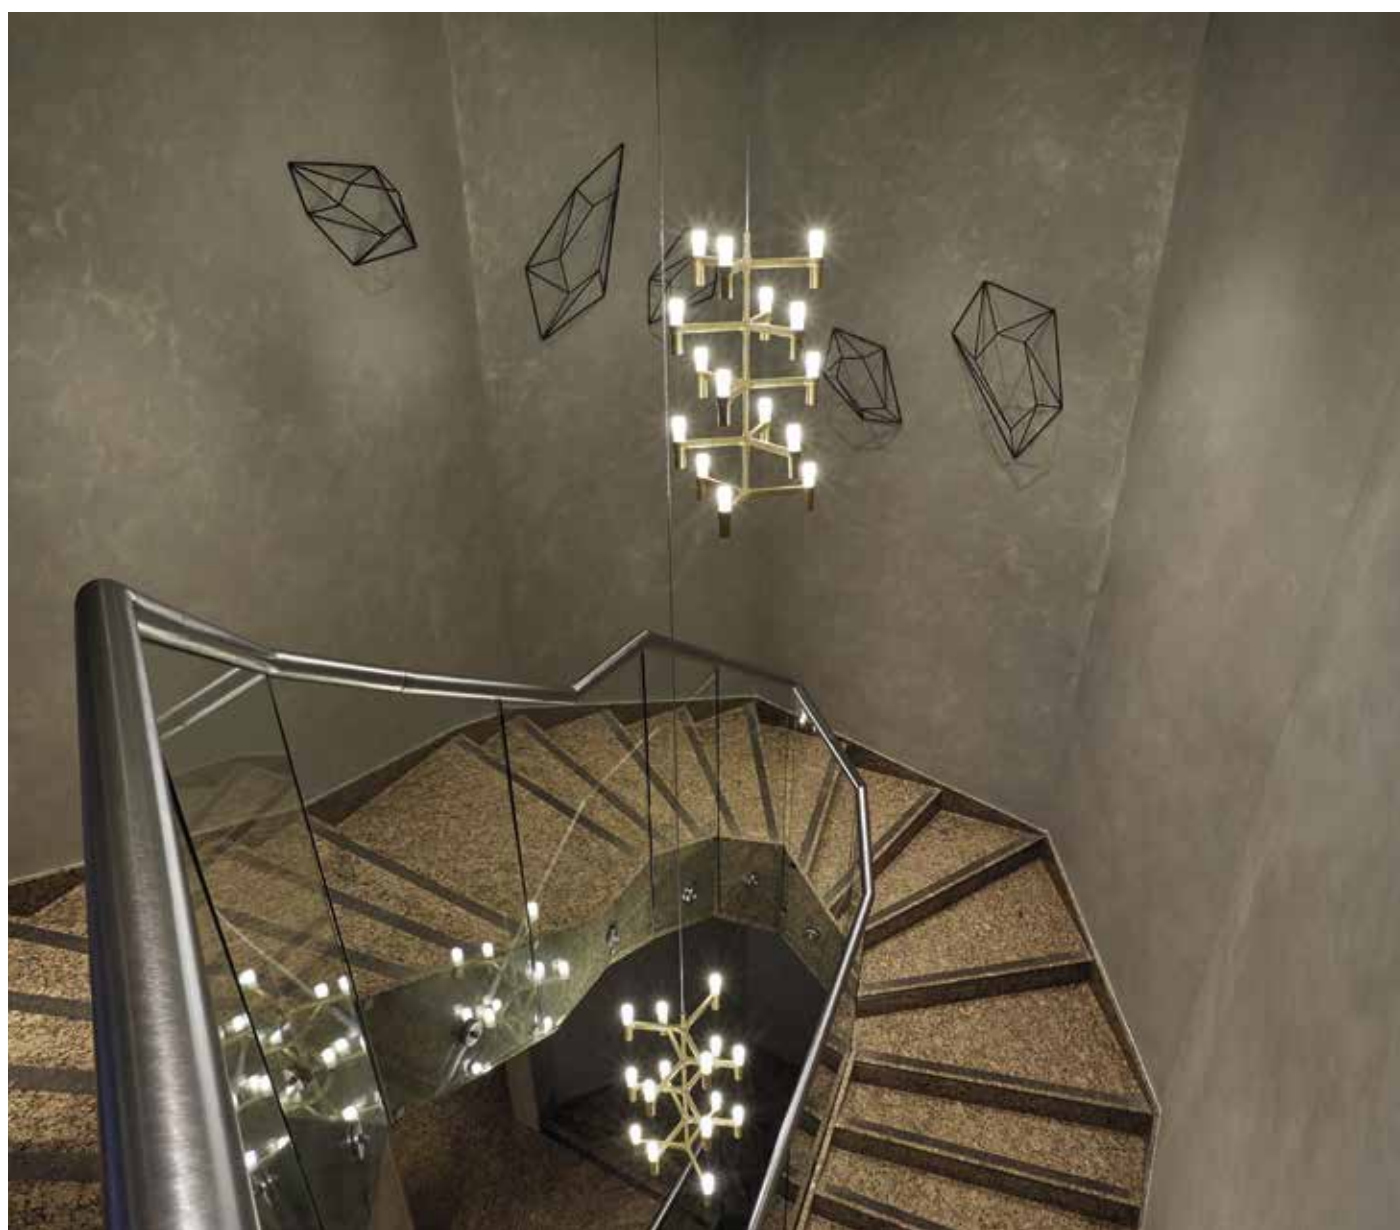

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	Classico	Verticale
		
Витрата	6-8 м²/Л	6-8 м²/Л
Розведення	20 %	5 %
Як отримати	Fondo Murales или Ultrasaten Opaco + Encanto 👉 2 шари	Fondo Murales или Ultrasaten Opaco + Encanto
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Іспанський пензлик (арт. 140-149)	Іспанський пензлик (арт. 140-149)

	Stellato	Perseo effetto Lunare
		
Витрата	6-8 м²/Л	3-4 м²/Л
Розведення	20 %	готовий до використання
Як отримати	Fondo Murales или Ultrasaten Opaco + Encanto 👉 2 шари	Ultrasaten Opaco + Encanto
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Іспанський пензлик (арт. 140-149)	Іспанський пензлик (арт. 140-149)

Cygnus effetto Legnato**Izar effetto Compatto**

Витрата	3 м²/Л	3 м²/Л
Розведення	20 %	готовий до використання
Як отримати	Ultrasaten Opaco + Encanto	Supercolor + Encanto
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Испанская кисть (арт. 140-149) + морська губка (арт. 108) + шпатель для ефекту дерева (арт. 109)	Шпатель пластиковий (арт. A11)

Pegaso incrociato effetto Trame

Витрата	3-3.5 м²/Л
Розведення	готовий до використання
Як отримати	Ultrasaten Opaco + Encanto
Інструменти для поверхні	Валик та пензель
Інструменти для обробки	Испанський пензлик (арт. 140-149) + Тампон-щітка міллеріги (арт. 133)

IMPERIUM

Фарба з розкішним металевим ефектом

Технічні характеристики.

Imperium – це екологічна декоративна фарба для внутрішніх та зовнішніх поверхонь, що дозволяє відтворити чудові ефекти цінних металів.

Матеріал є у двох варіантах, металізований матовий та металізований глянцекий, у широкому гамі кольорів та ефектів залежно від використаного інструменту. Imperium наповнює пишнотою та престижністю сучасні простори, збагачуючи їх цінними елементами історії, створюючи завжди актуальні та насичені енергією поверхні, збагачуючи при цьому оригінальним та

унікальним способом як стіни, так і предмети інтер'єру.

Матеріал, що миється і міцний до стирання.

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються.

Залишки бруду чи жиру необхідно видалити спеціальними продуктами. Для всіх видів оздоблень підготувати стіну, нанести спеціальний закріплюючий засіб Il Primer для забезпечення відмінного зчеплення. Зачекати 6-8 годин до висихання.

Оздоблення Foglia Oro/Argento, Dorature, Metallizzato: вирівняти стіну матеріалом

Stucco in pasta per Rasatura для отримання гладкої та однорідної поверхні. Почекати до висихання, потім нанести один шар матеріалу Neofix, щоб знизити поглинання і зробити її однорідною.

Оздоблення Polvere Oro: нанести пензлем як ґрунт один шар Imperium 03 білого кольору, перехресуючи мазки. Зачекати 4-6 годин до повного висихання.

Для всіх інших оздоблень дотримуватись інструкцій, вказаних у розділі Спосіб нанесення.

Спосіб нанесення.

Інструкції з нанесення кожного декоративного ефекту див. у технічному описі.

Фасування

1 - 4 Л

Група кольорів

CC Soft/Medium - CC Soft/Medium Ораспро(Матова)

- CC Special - CC Special Ораспро(Матова)
- IMP 09 - Base IMP 09
- IMP 48 - Base IMP 48
- IMP 54 - Base IMP 54
- IMP 99 - Base IMP 99

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Il Primer	54
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Primer	54
З плиткою	Flexigrap 03	46
	Flexigrap Liscio	48

Сертифікати



Доступні кольору




• **CC Special / CC Special Opaca (Матова)**

 IMP 111 IMP 111 O	 IMP 117 IMP 117 O	 IMP 150 IMP 150 O	 IMP 168 IMP 168 O	 IMP 186 IMP 186 O	 IMP 195 IMP 195 O	 IMP 200 IMP 200 O	 IMP 246 IMP 246 O	 IMP 261 IMP 261 O	 IMP 264 IMP 264 O	 IMP 279 IMP 279 O	 IMP 282 IMP 282 O
 IMP 285 IMP 285 O	 IMP 288 IMP 288 O	 IMP 294 IMP 294 O	 IMP 33 IMP 33 O	 IMP 36 IMP 36 O	 IMP 39 IMP 39 O	 IMP 51 IMP 51 O	 IMP 57 IMP 57 O	 IMP 60 IMP 60 O	 IMP 63 IMP 63 O	 IMP 66 IMP 66 O	 IMP 84 IMP 84 O
 IMP 87 IMP 87	 IMP 90 IMP 90										

•• **Imperium Base - Imperium Base Opaca (Матова)**

 IMP 09 IMP 09 O	 IMP 48 IMP 48 O	 IMP 54 IMP 54 O	 IMP 99 IMP 99 O
---	---	---	---

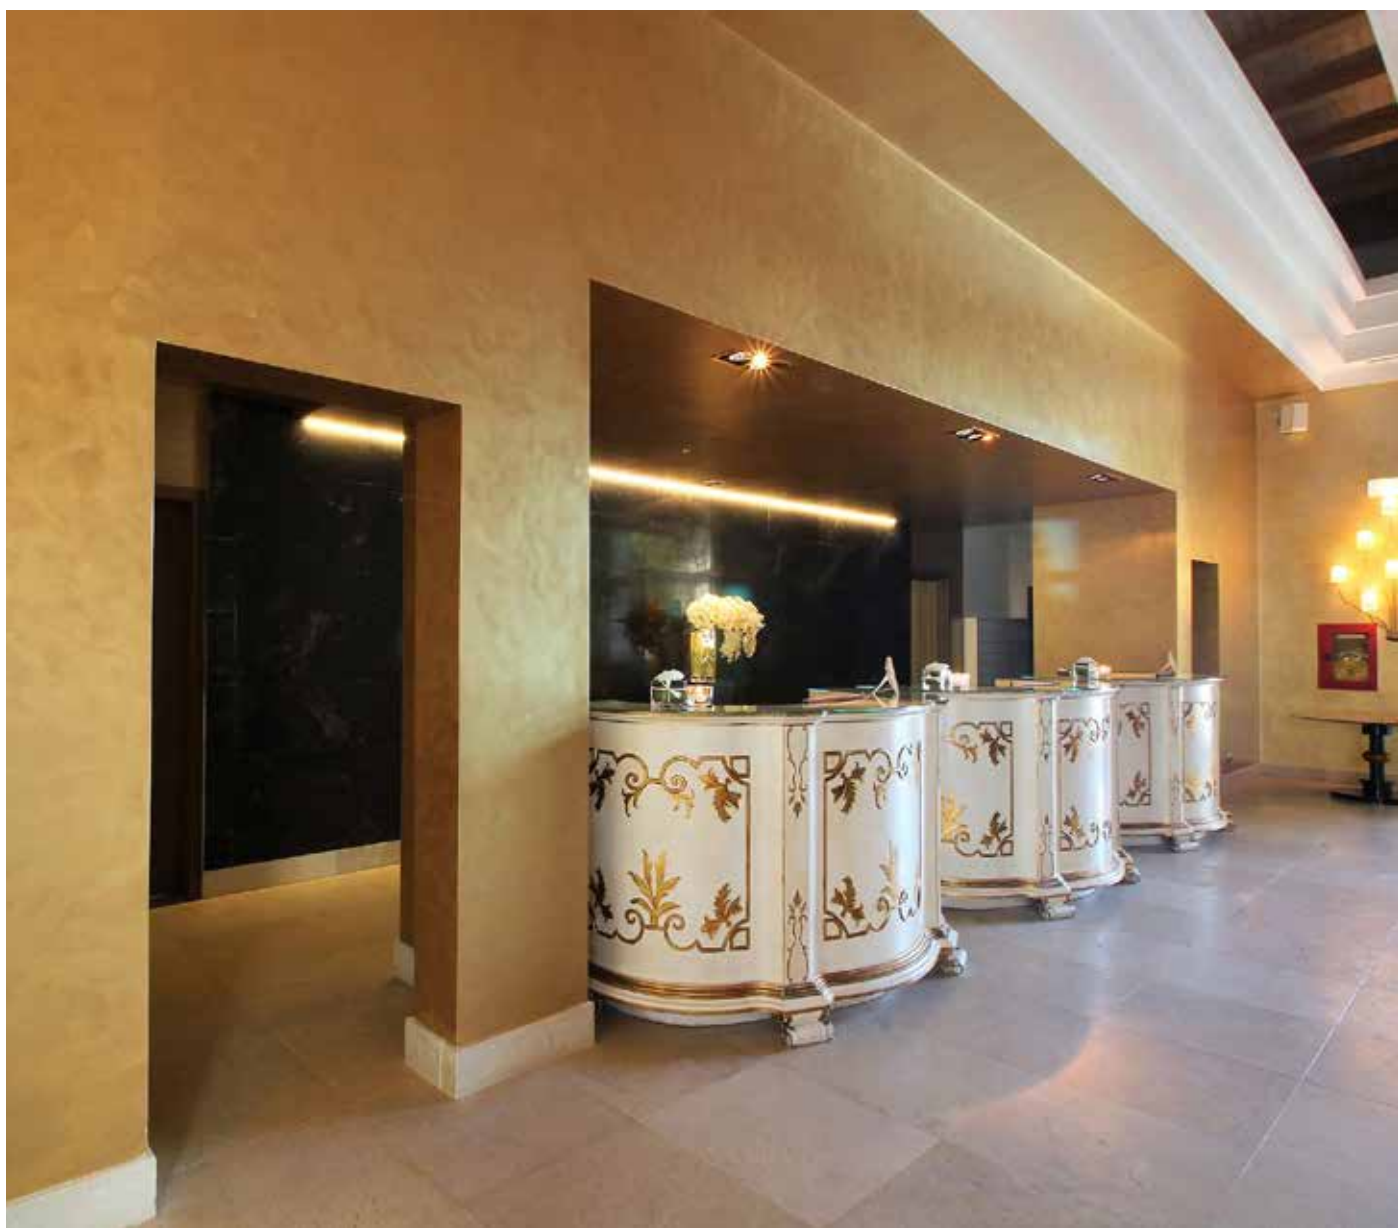

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Foglia Oro / Foglia Argento



Dorature



Витрата	6-7 м²/Л	6-7 м²/Л
Розведення	10 %	10 %
Як отримати	Imperium	Imperium
Інструменти для поверхні	/	/
Інструменти для обробки	Пензлик + тампон поролоновий (арт. 116)	Пензлик + тампон поролоновий (арт. 115)

Metallizzato



Polvere oro



Витрата	6-7 м²/Л	7-8 м²/Л
Розведення	20 %	15 %
Як отримати	Imperium	Imperium 03 + Imperium
Інструменти для поверхні	/	Пензлик
Інструменти для обробки	Аерограф	Пензлик

	Oro antico	Delabrè
		
Витрата	15-20 м²/Л	10-12 м²/Л
Розведення	15 %	1-й шар 50 % 2-й шар: 30 %
Як отримати	Ultrasaten Opaco (B 715) + Imperium (IMP 264)	Imperium
Інструменти для поверхні	/	/
Інструменти для обробки	Валик для емалі (арт. A04)	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114 + валик для емалі (арт. A04)

	Spazzolato
	
Витрата	6-7 м²/Л
Розведення	40 %
Як отримати	Ultrasaten Opaco (B 715) + Imperium (IMP 264)
Інструменти для поверхні	/
Інструменти для обробки	Іспанська пензлик (арт. 140) + тампон з натуральною щетиною (арт. 135)

IMPERIUM•03

Грунтовка з ефектом золотого пилу

Технічні характеристики.

Imperium 03 – це екологічна фарба зернистості 03 мм, яка ідеально підходить як ґрунт для отримання декоративного ефекту Polvere Oro, що поєднує в собі коштовність металевого оздоблення з шорсткою текстурою.

Imperium 03 – матеріал, що наповнює та маскує, що дозволяє отримати позолочені ефекти також на нерівних поверхнях.

Imperium 03 паропроникний та міцний до стирання.

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню і видалити можливі частини, що відшаровуються.

Якщо поверхні старі або осипаються радимо нанести один шар Neofix.

Якщо поверхні у хорошому стані, нанести один шар ґрунту Il Primer.

Почекати щонайменше 8 годин, перш ніж наносити оздоблювальні матеріали.

Спосіб нанесення.

Нанести один шар Imperium 03, розведений на 10-15% питною водою за допомогою великого пензля, перехресшуючи мазки.

Фасування

1 - 4 - 14 Л

Група кольорів

Білий/Bianco

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Il Primer	54
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Primer	54
3 плиткою	Flexigrap 03	46
	Flexigrap Liscio	48

Сертифікати

Паропроникність

висока





ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата	один шар макс 4,5 м2/л
Розведення	10-15 %
Як отримати	Imperium
Інструменти	Пензлик

Технічні характеристики.

Креос – це акрилова, екологічна фарба для внутрішніх робіт. Оригінал з 2001. Завдяки своєму складу продукт є м'яким на дотик. Легко наноситься. Креос дозволяє створювати як класичний, так і найсучасніший декор, поєднуючи фантазію дизайнера та професіоналізм майстрів-декораторів, які за допомогою спеціальних інструментів - тампон або тампон "mille righe" - зможуть створювати бажаний декор у тому кольорі та стилі, який

найбільше підходить для приміщення, що обробляється.

Креос паропроникний та стійкий до стирання.

Підготовка поверхні. Очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються.

У випадку старої або поверхні, що осипається рекомендується нанести один шар Neofix або Crilux.

Рекомендується працювати на плоскій, вирівняній шпаклівкою поверхні.

Заповнююча здатність матеріалу дозволяє отримати хороші результати як

на поверхні з дрібною штукатуркою, і на вже пофарбованих стінах.

Необхідно, щоб дані поверхні були однорідними, уникаючи нерівностей так, щоб не потрібно подальшого вирівнювання стін шпаклівкою.

Спосіб нанесення.

Для всіх способів нанесення: покрити стіну пензлем в один шар із Креос, розведеним на 10-15% питною водою, для отримання однорідної рівної поверхні.

Інструкції з нанесення кожного декоративного ефекту див. у технічному описі.

Фасування

1 - 4 - 10 Л

Група кольорів

Білий/Bianco

Колекції кольорів

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Il Primer	54
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Primer	54
З плиткою	Flexigrap 03	46
	Flexigrap Liscio	48

Сертифікати



Доступні кольори



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	Fil posè	Juta
		
Витрата	1-2 м²/Л	1-2 м²/Л
Розведення	готовий до використання: макс5%	готовий до використання: макс5%
Як отримати	Il Primer + Kreos 👉 2 шари	Il Primer + Kreos 👉 2 шари
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Тампон-щітка міллерігі (арт. 133)	Тампон-щітка міллерігі (арт. 133)

	Ardesia	Motus
		
Витрата	1-2 м²/Л	1-2 м²/Л
Розведення	готовий до використання: макс5%	готовий до використання: макс5%
Як отримати	Fondo Murales + Kreos 👉 2 шари	Il Pigmentato + Kreos 👉 2 шари
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Тампон-щітка міллерігі (арт. 133) + тампон (арт. 102)	Тампон (арт. 102) (створений шляхом з'єднання 3-х тампонів)

Технічні характеристики.

Marmora Romana - це декоративне оздоблення для інтер'єрів, що складається з частинок мармуру і акрилових речовин, що їх сполучають, з високою паропроникністю і відмінними миючими якостями.

Багатогранність і простота нанесення перетворюють матеріал на вишукане оздоблення, ідеальне для створення справжніх шедеврів із неповторними ефектами.

Marmora Romana представлена тільки білим відтінком, пройшла випробування часом, та найкраще втілює

політ дизайнерської думки.

Креативність та гра світлотіні надають дизайнерським напрацюванням унікальний античний стиль.

Підготовка поверхні.

Нові поверхні повинні бути добре висушені та витримані.

Якщо поверхні осипаються, або ж зі старими фарбами, що відшаровуються, ретельно очистити і зіскребти частини, що осипаються, потім нанести один шар матеріалів Csilux або Neofix.

Для отримання білої та однорідної поверхні нанести в один або два шари, за потребою, матеріал Fondo Murales компанії Oikos.

Чекати щонайменше 6 годин перед тим, як нанести саме фінішне покриття.

Спосіб нанесення.

Нанести матеріал, дотримуючись окремих інструкцій кожного ефекту.

Якщо варіювати товщину нанесення матеріалу, можна буде змінити і інтенсивність декоративних ефектів.

Товстошарове нанесення викликає утворення невеликих заглибин, які роблять декоративний ефект ще реальнішим і схожим на античні оздоблення.

Інструкції з нанесення кожного декоративного ефекту див. у технічному описі.

Фасування

5 - 20 Kg

Група кольорів

Білий/Bianco

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Fondo Murales	50
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Fondo Murales	50
З плиткою	Flexigrap 03	46
	Flexigrap Liscio	48

Сертифікати



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	Arcadia	Armonia	Filante
			
Витрата	1,5 Кг/м ²	1,7 Кг/м ²	1,7 Кг/м ²
Розведення	готовий до використання	готовий до використання	готовий до використання
Як отримати	Fondo Murales + Marmora Romana	Fondo Murales + Marmora Romana	Fondo Murales + Marmora Romana
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114) + тампон (арт. 102)

	Lunare	Marina	Materia
			
Витрата	2,8 Кг/м ²	1,1 Кг/м ²	2,5 Кг/м ²
Розведення	готовий до використання	готовий до використання	готовий до використання
Як отримати	Fondo Murales + Marmora Romana	Fondo Murales + Marmora Romana	Fondo Murales + Marmora Romana
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114) + морська губка (арт. 108) + поролонова рукавичка (арт.115)	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114) + валик тканинний (арт.117) + поролонова рукавичка (арт.115)



Вапняна штукатурка з ефектом натурального мармуру

Технічні характеристики.

Marmorino Naturale - це екологічна декоративна фарба, паропроникна, на основі гашеного вапна.

Продукт дозволяє швидко та просто отримати відмінний декоративний ефект «під мармур».

Завдяки своїй товщині Marmorino Naturale прикрашає і в той же час приховує невеликі дефекти стін, не вдаючись до дорогих робіт з вирівнювання.

Однією з найважливіших характеристик продукту є його міцне зчеплення з поверхнею із збереженням здатності стін

дихати та перешкоджає утворенню плісняви та бактерій.

За допомогою продукту можна отримати матову обробку або зробити його блискучим, використовуючи склад Finitura Autolucidante.

Підготовка поверхні.

Поверхні повинні бути добре висушені та витримані.

Повинно пройти щонайменше 30 днів після нанесення нової штукатурки для повної карбонатації.

Ретельно очистити або вимити поверхню, видаливши

частини, що відшаровуються.

Якщо йдеться про реставраційні роботи, підтікання води має бути усунено.

Для ідеального результату рекомендується безпосереднє нанесення складу на вапняну штукатурку чи фарбу на вапняній основі, попередньо помити та змести поверхню.

Спосіб нанесення.

Нанести продукт у два шари з інтервалом близько 7-8 годин, використовуючи затирку by Oikos із нержавіючої сталі.

Фасування

5 - 20 Kg

Група кольорів

Білий/Bianco - Base

CC Soft/Medium CC

- Special

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	/	/
Осипається	Il Primer	54
Вже забарвлена	/	/
З плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48

Сертифікати



UNI EN 15824



Доступні кольори




• CC Special

											
CM 6320 + CL 7320	CM 6660 + CL 7660	CM 6670 + CL 7670	CM 6680 + CL 7680	CM 6700 + CL 7700	CM 6740 + CL 7740	CM 6860 + CL 7860	CM 6870 + CL 7870	CM 6880 + CL 7880	CM 6890 + CL 7890	CM 6910 + CL 7910	CM 6940 + CL 7940
											
CM 7050 + CL 8050	CM 7060 + CL 8060	CM 7070 + CL 8070	CM 7080 + CL 8080	CM 7090 + CL 8090	CM 7100 + CL 8100	CM 7110 + CL 8110	CM 7120 + CL 8120	CM 7130 + CL 8130	CM 7150 + CL 8150	CM 7160 + CL 8160	CM 7210 + CL 8210
											
CM 7220 + CL 8220	CM 7280 + CL 8280	CM 7290 + CL 8290	CM 7370 + CL 8370	CM 7410 + CL 8410	CM 7510 + CL 8510	CM 7520 + CL 8520	CP 5020	EX 3580	MM 01	MM 22	TL 052
											
TL 232											

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Marmorino Naturale



Витрата	2 Кг/м²
Розведення	готовий до використання
Як отримати	II Primer + Marmorino Naturale ☞ 2 шари
Інструменти для поверхні	Валик или кисть
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)



Вапняна дрібнозерниста штукатурка з ефектом натурального мармуру

Технічні характеристики.

Marmorino Naturale Fine - це екологічна декоративна фарба, паропроникна, на основі гашеного вапна. Продукт дозволяє швидко та просто отримати відмінний декоративний ефект «під мармур».

Завдяки своїй товщині Marmorino Naturale прикрашає і в той же час приховує невеликі дефекти стін, не вдаючись до дорогих робіт з вирівнювання.

Однією з найважливіших характеристик продукту є його міцне зчеплення з поверхнею із збереженням здатності стін

дихати та перешкоджає утворенню плісняви та бактерій.

За допомогою продукту можна отримати матову обробку або зробити його блискучим, використовуючи склад Finitura Autolucidante.

Підготовка поверхні.

Поверхні повинні бути добре висушені та витримані.

Повинно пройти щонайменше 30 днів після нанесення нової штукатурки для повної карбонатації.

Ретельно очистити або вимити поверхню, видаливши

частини, що відшаровуються.

Якщо йдеться про реставраційні роботи, підтікання води має бути усунено.

Для ідеального результату рекомендується безпосереднє нанесення складу на вапняну штукатурку чи фарбу на вапняній основі, попередньо помити та змести поверхню.

Спосіб нанесення.

Нанести продукт у два шари з інтервалом близько 7-8 годин, використовуючи затирку by Oikos із нержавіючої сталі.

Фасування

5 - 20 Kg

Група кольорів

Білий/Bianco - Base P

Soft/Medium

- CC Special

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	/	/
Осипається	Il Primer	54
Вже забарвлена	/	/
З плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48

Сертифікати



Доступні кольори



• CC Special

											
CM 6320 + CL 7320	CM 6660 + CL 7660	CM 6670 + CL 7670	CM 6680 + CL 7680	CM 6700 + CL 7700	CM 6740 + CL 7740	CM 6860 + CL 7860	CM 6870 + CL 7870	CM 6880 + CL 7880	CM 6890 + CL 7890	CM 6910 + CL 7910	CM 6940 + CL 7940
											
CM 7050 + CL 8050	CM 7060 + CL 8060	CM 7070 + CL 8070	CM 7080 + CL 8080	CM 7090 + CL 8090	CM 7100 + CL 8100	CM 7110 + CL 8110	CM 7120 + CL 8120	CM 7130 + CL 8130	CM 7150 + CL 8150	CM 7160 + CL 8160	CM 7210 + CL 8210
											
CM 7220 + CL 8220	CM 7280 + CL 8280	CM 7290 + CL 8290	CM 7370 + CL 8370	CM 7410 + CL 8410	CM 7510 + CL 8510	CM 7520 + CL 8520	CP 5020	EX 3580	MM 01	MM 22	TL 052
											
TL 232											

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Marmorino Naturale Fine



Витрата	1,5 Кг/м ²
Розведення	готовий до використання
Як отримати	II Primer + Marmorino Naturale 🔪 2 шари
Інструменти для поверхні	Валик или кисть
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)



Захищає та надає блиск для (Marmorino Naturale)

Технічні характеристики.

Finitura Autolucidante – це покриття для зовнішніх та внутрішніх робіт для нанесення на Marmorino Naturale з метою отримання ефекту глянцею під мармур. Склад на основі витриманого вапняного тіста, легко наноситься і дозволяє отримати швидке полірування поверхонь,

не порушуючи при цьому їхню паропроникність.

Однією з його основних характеристик є відмінне зчеплення з Marmorino Naturale, що гарантує чудову паропроникність. Підвищена лужність перешкоджає утворенню плісняви та бактерій.

Підготовка поверхні.

Нанести два шари Marmorino

Naturale і почекати 7-8 годин до висихання.

Спосіб нанесення.

Нанести затиркою з нержавіючої сталі тонкий шар Finitura Autolucidante, відразу обробити поверхню гострим кінцем шпателя для отримання глянцевого ефекту «під мармур». Захистити поверхню від дощу у перші 24-28 годин після нанесення.

Фасування

1 - 5 - 20 Kg

Група кольорів

Білий/Bianco - Base P

CC Soft/Medium CC

- Special

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	/	/
Осипається	Il Primer	54
Вже забарвлена	/	/
З плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48

Сертифікати



Доступні кольори



• CC Special

 CM 6320 + CL 7320	 CM 6660 + CL 7660	 CM 6670 + CL 7670	 CM 6680 + CL 7680	 CM 6700 + CL 7700	 CM 6740 + CL 7740	 CM 6860 + CL 7860	 CM 6880 + CL 7880	 CM 6890 + CL 7890	 CM 6910 + CL 7910	 CM 6930 + CL 7930	 CM 6940 + CL 7940
 CM 7050 + CL 8050	 CM 7060 + CL 8060	 CM 7070 + CL 8070	 CM 7080 + CL 8080	 CM 7090 + CL 8090	 CM 7100 + CL 8100	 CM 7110 + CL 8110	 CM 7120 + CL 8120	 CM 7130 + CL 8130	 CM 7150 + CL 8150	 CM 7160 + CL 8160	 CM 7170 + CL 8170
 CM 7210 + CL 8210	 CM 7220 + CL 8220	 CM 7280 + CL 8280	 CM 7290 + CL 8290	 CM 7370 + CL 8370	 CM 7410 + CL 8410	 CM 7510 + CL 8510	 CM 7520 + CL 8520	 CP 5020	 EX 3580	 MM 01	 MM 22
 TL 052	 TL 232										

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	Marmorino Naturale + Finitura Autolucidante	Marmorino Nat. Fine + Finitura Autolucidante
		
Витрата	Marmorino Nat.: 2 Кг/м ² Finitura Autoluc.: 10 м ² /Л	Marm. Nat. Fine: 1.5 Кг/м ² Finitura Autoluc.: 10 м ² /Л
Як отримати	Il Primer + Marmorino Naturale + Finitura Autolucidante 🔪 2 слоя	Il Primer + Marmorino Naturale Fine + Finitura Autolucidante 🔪 2 слоя
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)

Технічні характеристики.

Multidecor дозволяє створювати декор як у класичному, так і найсучаснішому стилі, задовільняючи таким чином вимоги сучасного мистецтва. Шпатель, ганчір'я, тампон, аерограф, пензлик, валик і морська губка у поєднанні з фантазією дизайнера, дозволяють завдяки Multidecor створювати унікальний і неповторний декор у кольорі та стилі. Склад на основі акрилових смол у водній дисперсії із спеціальними декоративними компонентами створюють перламутровий та переливчастий

Ефекти, що дозволяють створювати неповторні декоративні мотиви.

Multidecor представлений у трьох варіантах: Е(глянцевий), ЕОРАС(матовий), ES (перламутровий)

Підготовка поверхні.

Перед нанесенням та обробкою матеріалу Multidecor необхідно ретельно підготувати поверхню, враховуючи, що процедури нанесення змінюються залежно від поверхні.

Штукатурка або гіпс: вирівняти поверхню та видалити можливі плями диму, жиру або клею, використовуючи акриловий закріплювальний засіб Crilux або Neofix із нанесенням пензлем або валиком.

Спосіб нанесення.

Після підготовки поверхні відповідно до інструкції по можливості нанести валиком два шари Ultrasaten Opaco (lucido(глянцевий), satinato (напівматовий)) у вибраному кольорному відтінку, щоб отримати неабсорбуючу поверхню, що ідеально підходить для обробки Multidecor. Після висихання, приблизно через 4-6 годин, приступайте до нанесення фінішного шару Multidecor, використовуючи необхідну техніку для досягнення обраної обробки. Інструкції з нанесення кожного декоративного ефекту див.у технічному описі

Фасування

1 - 4 Л

• Групи кольорів MULTIDECOR E

E210OPAC

E220OPAC

E240OPAC

•• Групи кольорів MULTIDECOR ES

ES 710 - Base ES 710

ES 840 - Base ES 840

ES 950 - Base ES 950

ES 990 - Base ES 990


ES 1100 - Base ES 1100

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	/	/
Осипається	Neofix	55
Вже пофарбована	/	/
З плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48

Доступні
кольори



• Колекції кольорів **Multidecor E / Multidecor E+Opac**

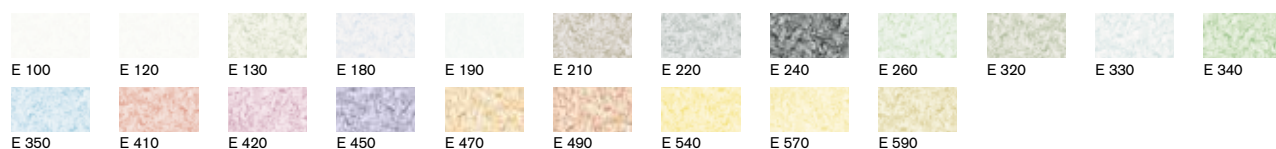


• Колекції кольорів **Multidecor ES**



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	Тампон із натуральною щетиною	Зубчастий шпатель
		
Витрата	5-7 м ² /Л	5-6 м ² /Л
Розведення	10 %	5 %
Як отримати	Ultrasaten Opaco + Multidecor	Ultrasaten Opaco + Multidecor
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Тампон із натуральною щетиною (арт. 135)	Зубчастий шпатель (арт. A01)

	Валик тканинний	Пензлик
		
Витрата	5-7 м ² /Л	5-7 м ² /Л
Розведення	10 %	10-15 %
Як отримати	Ultrasaten Opaco + Multidecor	Ultrasaten Opaco + Multidecor
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Валик тканинний (арт. 117)	Пензлик

**Паралонова
рукавичка**



Морська губка



Витрата	8 -10 м ² /Л	8 -10 м ² /Л
Розведення	5 %	5 %
Як отримати	Ultrasaten Opaco + Multidecor	Ultrasaten Opaco + Multidecor
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Поролонізована рукавичка (арт. 115)	Морська губка (арт. 108)

Nacrè



Витрата	15 -20 м ² /Л
Розведення	10 %
Як отримати	Ultrasaten Opaco + Multidecor
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Тампон-щітка міллеріги (арт. 133)

Технічні характеристики.
Multidecor Skin – екологічна фарба, яка створює ефект гладкої, оксамитової поверхні під «замшу». Ніжна та «унікальна» на дотик, надає поверхням сучасного та елегантного вигляду.
Multidecor Skin - це миючий, стійкий до подряпин, екологічно чистий продукт.

Легко наноситися та може використовуватися для створення безлічі фактур у широкому діапазоні кольорів.

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються.

Якщо поверхня стара або обсіпається нанести один шар

спеціального закріплювача Neofix або Crilux.

При шорсткій або нерівній поверхні вирівняти поверхню матеріалом Stucco in pasta per Rasatura.

Спосіб нанесення.

Інструкції з нанесення кожного декоративного ефекту див. у технічному описі

Фасування

Група кольорів

іл ianco

- Кол кції к іті

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова		
Осіпається	ео і	
Вже пофарбована		
З плиткою	е і а е і а iscio	

Доступні кольори



• Колекції квітів

N 2078	N 2148	N 2218	N 2238	N 2318	N 2328	N 2338	N 2408	N 2418	N 2428	N 2438	N 2508
N 2068	N 2138	N 2208	N 168	N 2308	N 468	N 368	N 2398	N 568	N 668	N 768	N 2498
N 2058	N 2128	N 2198	N 158	N 2298	N 458	N 358	N 2388	N 558	N 658	N 758	N 2488
N 2048	N 2118	N 2188	N 148	N 2288	N 448	N 348	N 2378	N 548	N 648	N 748	N 2478
N 2038	N 2108	N 2178	N 138	N 2278	N 438	N 338	N 2368	N 538	N 638	N 738	N 2468
N 2028	N 2098	N 2168	N 128	N 2268	N 428	N 328	N 2358	N 528	N 628	N 728	N 2458
N 2018	N 2088	N 2158	N 118	N 2258	N 418	N 318	ID 3185	N 518	N 618	N 718	N 2448
N 2008	ID 3085	B 715	N 2228	N 2248	N 408	N 308	N 2348	N 508	N 608	N 708	ID 3215

N 2518	N 2528	N 2598	N 2608	N 2618	N 2628	N 2638	N 2648	N 2658	N 2668	N 2748	N 2758
B 905	B 965	N 2588	B 975	B 1185	N 1268	N 1368	N 1468	N 1568	B 1135	N 2738	N 268
N 868	N 958	N 2578	N 1068	N 1168	N 1258	N 1358	N 1458	N 1558	N 1668	N 2728	N 258
N 858	N 948	N 2568	N 1058	N 1158	N 1248	N 1348	N 1448	N 1548	N 1658	N 2718	N 248
N 848	N 938	N 2558	N 1048	N 1148	N 1238	N 1338	N 1438	N 1538	N 1648	N 2708	N 238
N 838	N 928	N 2548	N 1038	N 1138	N 1228	N 1328	N 1428	N 1528	N 1638	N 2698	N 228
N 828	N 918	N 2538	N 1028	N 1128	N 1218	N 1318	N 1418	N 1518	N 1628	N 2688	N 218
N 818	N 908	ID 3395	N 1018	N 1118	N 1208	N 1308	N 1408	N 1508	N 1618	N 2678	N 208

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

У технічному описі

Розведення

У технічному описі

Як отримати

У технічному описі

Інструменти для поверхні

Валик чи пензлик

Інструменти
для обробки

Пензлик
+ Шпатель з нержавіючої
сталі (арт.112-113-114) +
тампон-щітка міллеріги
(арт. 133)
+ Іспанський
пензлик(арт. 140-149)
+ поліетиленова плівка
(арт. A12)

Технічні характеристики.

Ottocento – це тепла краса оксамиту на ваших стінах.

Оригінальний продукт з 1998 року. Екологічна декоративна фарба відтворює на стінах ефект оксамиту залежно від кута падіння світла.

У минулому оксамит застосовувався для декорування особняків та престижних будинків, щоб створити елегантну та ексклюзивну обстановку.

Ottocento – це сьогоднішня та майбутня для прикраси сучасних поверхонь. Також доступний у матовій версії.

Підготовка поверхні.

Ретельно очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються.

У випадку старих поверхонь, що осипаються, рекомендується нанести один шар Neofix або Crilux.

Якщо поверхні шорсткі та нерівні, їх необхідно вирівняти, використовуючи матеріал виробництва Oikos Stucco in pasta per Rasatura.

Приступити до підготовки поверхні, нанести один чи два шари Supercolor, розведений на 40% питною водою, в кольорі,

вказаному в Колірувальній Карті.

Для деяких оздоблень потрібне застосування як ґрунт матеріалу Ultrasaten Opaco, розведеного на 20-25% для зниження абсорбції поверхні.

Після висихання, через 4-6 годин, приступити до нанесення Ottocento залежно від обраного декоративного оздоблення.

Спосіб нанесення.

Інструкції з нанесення кожного декоративного ефекту див. у технічному описі.

Фасування

1 - 4 Л

Група кольорів

Білий/Bianco

- CC Medium - CC Medium Opaco (Матова) CC
- Special
- AN 740 - Base AN 740

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	/	/
Осипається	Neofix	55
Вже пофарбована	/	/
З плиткою	Flexigrap 03	46
	Flexigrap Liscio	48

Сертифікати



Доступні кольори



• CC Medium / CC Medium Opaca (Матовая)


											
AN 755 AN 755 O	AN 821 AN 821 O	AN 851 AN 851 O	AN 871 AN 871 O	AN 881 AN 881 O	AN 891 AN 891 O	AN 901 AN 901 O	AN 906 AN 906 O	AN 910 AN 910 O	AN 915 AN 915 O	AN 930 AN 930 O	AN 931 AN 931 O
											
AN 932 AN 932 O	AN 936 AN 936 O	AN 937 AN 937 O	AN 941 AN 941 O	AN 942 AN 942 O	AN 951 AN 951 O	AN 955 AN 955 O	AN 956 AN 956 O	AN 957 AN 957 O	AN 962 AN 962 O	AN 987 AN 987 O	

•• CC Special


			
AN 742	AN 743	AN 744	AN 745


•• Ottocento Base


AN 740

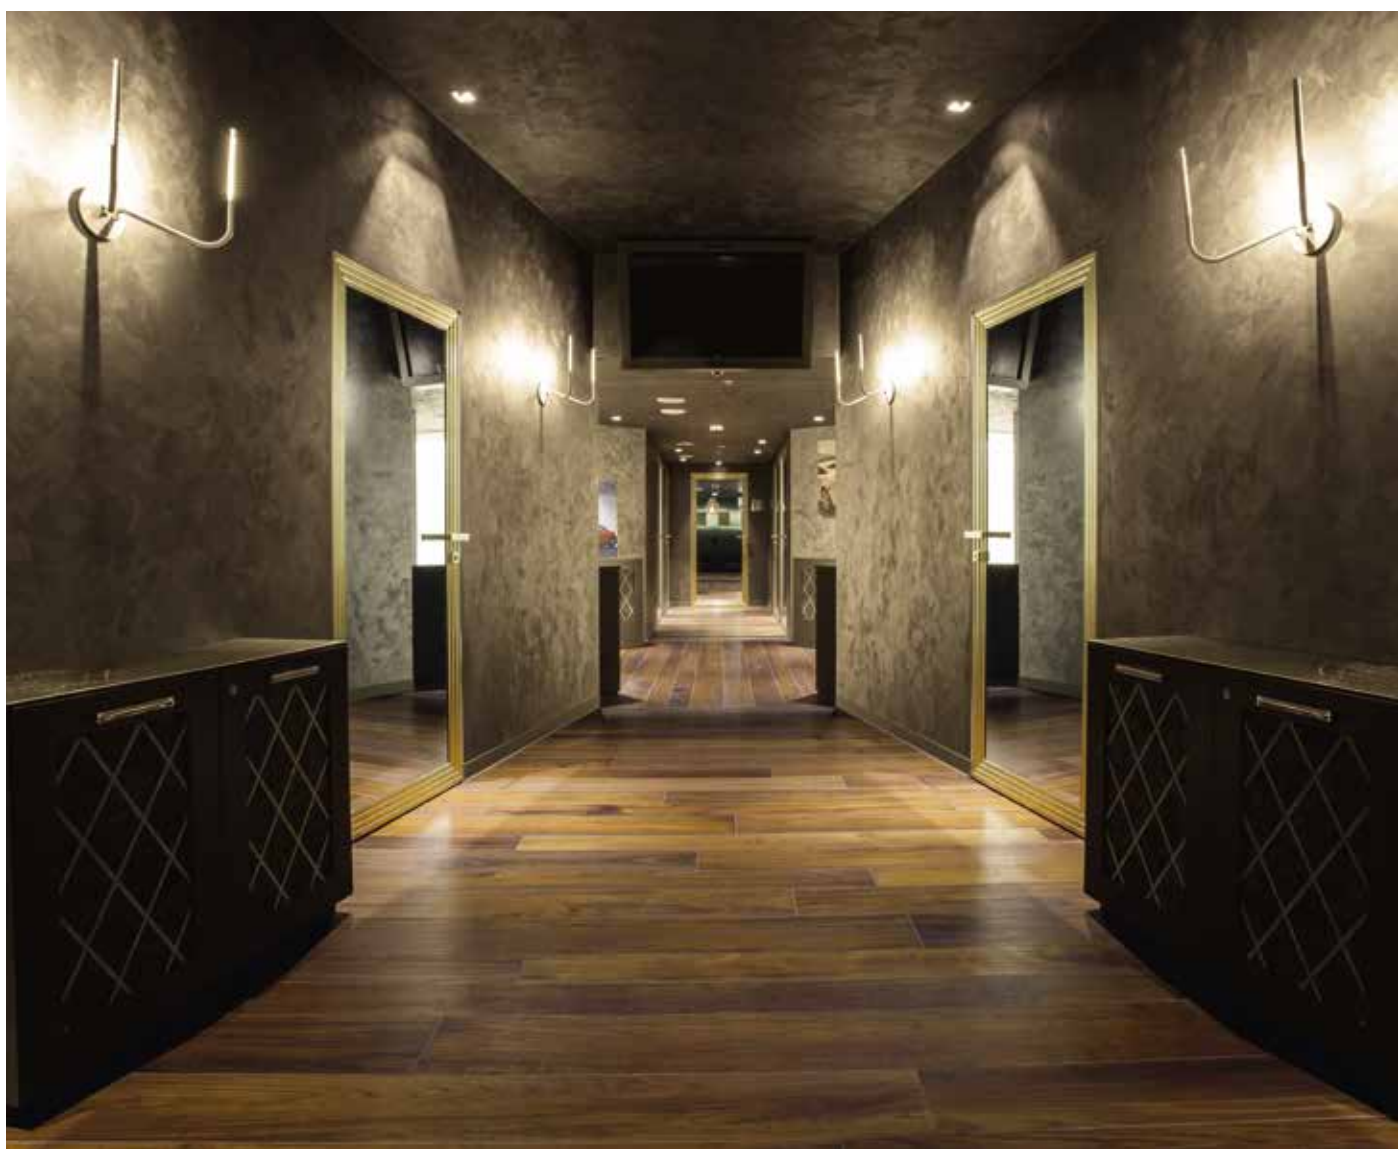


ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	Antico velluto	Antico velluto verticale	Carmen effetto Moirè
			
Витрата	7-9 м²/Л	7-9 м²/Л	1.5-2.5 м²/Л
Розведення	готовий до використання	готовий до використання	готовий до використання
Як отримати	Supercolor + Ottocento	Supercolor + Ottocento	Ultrasaten Opaco + Ottocento
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)	Іспанський пензлик (арт. 140-149) + шпатель для ефекту дерева (арт. 109)

	Desdemona effetto Garza	Imperiale	Norma effetto Lino
			
Витрата	3-4 м²/Л	7-9 м²/Л	9-11 м²/Л
Розведення	готовий до використання	50 %	готовий до використання
Як отримати	Ultrasaten Opaco + Ottocento	Supercolor + Ottocento + Supercolor	Ultrasaten Opaco + Ottocento
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Іспанський пензлик (арт. 140-149) + тампон-щітка міллерігі (арт. 133)	Валики (арт. A04) + тампон(арт. 102-103)	Іспанський пензлик (арт. 140-149) + шпатель з нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)

Turandot effetto Canapa**Rigoletto effetto Filato**

Витрата	2-3 м²/Л	9 - 11 м²/Л
Розведення	готовий до використання	40%Ultrasaten
Як отримати	Ultrasaten Opaco + Ottocento	Opaco + Ottocento
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Іспанський пензлик (арт. 140-149) + гумовий гребінець (арт. A10)	Іспанський пензлик (арт. 140-149) + щітка з рослинним волоком (арт. A09)

Seta**Seta stellata**

Витрата	8 - 10 м²/Л	8 - 10 м²/Л
Розведення	20%	20%
Як отримати	Ultrasaten Opaco + Ottocento	Ultrasaten Opaco + Ottocento + Decorglitte
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Пензлик	Пензлик

Технічні характеристики.

Pallas - це декоративна фарба з ефектом шовкового покриття, багатого на відблиски і переходи, що змінюються в залежності від інтенсивності освітлення в приміщенні. Дозволяє задовольнити найвищі вимоги до декору, імітуючи розкіш античних гобеленів, якими у минулому прикрашали найпрестижніші будівлі. Завдяки різним способам нанесення, можна отримати широку гаму

перламутрових драпіровок в залежності від інструменту, що застосовується та від навичок майстра. Завдяки своєму особливому складу на основі гібридних смол продукт добре миється.

Підготовка поверхні.

Ретельно очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються, відштукатурити, вирівняти, відшкурити до отримання

абсолютно гладкої та досить міцною поверхні.

Тільки для ефектів Rasoì Marezzato нанести два шари Supercolor в кольорі, вказаному в карті кольору, уникаючи формування недоліків, при необхідності пройти по поверхні, що висохла валиком для емалі Rullo per Smalto (арт. A04).

Спосіб нанесення.

Інструкції з нанесення кожного декоративного ефекту див. у технічному описі.

Фасування

1 - 4 Л

Група кольорів

CC Soft/Medium

- CC Special

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Il Primer	54
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Primer	54
З плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48


Сертифікати



Доступні кольору



• CC Special

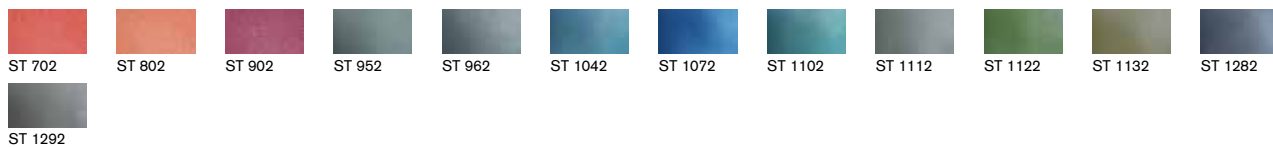

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	Dorature	Chiffon
		
Витрата	9-11 м²/Л	9-11 м²/Л
Розведення	1 - ий шар: 50 % 2 - ий шар: 30 %	1 - ий шар: 50 % 2 - ий шар: 30 %
Як отримати	Supercolor + Pallas	Supercolor + Pallas
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Спеціальний валик (арт. 110) + валик для емалі (арт. A04) + Великий Іспанський пензлик (арт. 149) + поролонова рукавичка (арт.115)	Спеціальний валик (арт. 110) + валик для емалі (арт. A04) + Великий Іспанський пензлик (арт. 149)
	Organza	Raso
		
Витрата	9 -11 м²/Л	3 -4 м²/Л
Розведення	1 - ий шар: 50 % 2 - ий шар: 30 %	1 - ий шар: 10 - 20 % 2 - ий шар: 10 - 20 %
Як отримати	Supercolor + Pallas	Supercolor + Pallas
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Спеціальний валик (арт. 110) + валик для емалі (арт. A04) + Великий Іспанський пензлик (арт. 149) + морська губка (арт. 108) + поліетиленова плівка (арт. A12)	Аерограф

	Marezzato	Shantung verticale
		
Витрата	3 - 5 м²/Л	10 - 12 м²/Л
Розведення	готовий до використання	1 - ий шар: 50 % 2 - ий шар: 30 %
Як отримати	Supercolor + Pallas	Supercolor + Pallas
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	+ Великий Іспанський пензлик (арт. 149) + шпатель з нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)	Спеціальний валик (арт. 110) + валик для емалі (арт. A04) + Великий Іспанський пензлик (арт. 149) + поролонова рукавичка(арт. 115)
	Taffetà	Trame incrociato
		
Витрата	15 - 18 м²/Л	18 - 20м²/Л
Розведення	100 %	20 %
Як отримати	Blankor (EX 3330) + Marmorino Nat. Fine (CT 1400) + Pallas	Kreos + Pallas
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114) + синтетична губка (арт. 139)	Пензлик + тампон-щітка міллерігі (арт. 133)

Вапняна венеціанська штукатурка

Технічні характеристики.

Класична декоративна штукатурка Raffaello Decorstucco втілює красу та чарівність італійського Ренесансу, надаючи вишуканого та елегантного вигляду будь-якому приміщенню. Це еко-матеріал на основі гашеного вапна, дозволяє

нанести різні варіації оздоблень, від глянцевого дзеркального до напівглянцевого та непрозорих.

Матеріал гарантує максимальну паропроникність та сприяє природному розподілу вологості через штукатурку та основу, запобігаючи утворенню цвілі та бактерій.

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню та нанести один шар ґрунтовки Il Primer для кращої фіксації.

Спосіб нанесення.

Інструкції з нанесення кожного декоративного ефекту див. у технічному описі.

Фасування

5 - 20 Kg

Група кольорів

R 00 Білий/Bianco - Base R 00 CC

Soft/Medium

- CC Special
- R 30 Nero
- R 07 Blu notte
- R 08 Verde petrolio
- R 31 Rosso rubino

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Il Primer	54
Осипається	Il Primer	54
Вже забарвлена	Il Primer	54
З плиткою	Flexigrap 03	46
	Flexigrap Liscio	48

Сертифікати



Доступні кольори




• CC Special




•• Raffaello Decorstucco



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	Stucco Venezia	Stucco Firenze
		
Витрата	1,7 м²/кг	1,7 м²/кг
Розведення	готовий до використання	готовий до використання
Як отримати	II Primer + Raffaello Decorstucco 👉 3 шари	II Primer + Raffaello Decorstucco
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)

	Stucco Carrara	Stucco Roma
		
Витрата	2 - 2,4 м²/кг	1 - 1,2 м²/кг
Розведення	готовий до використання	готовий до використання
Як отримати	II Primer + Raffaello Decorstucco	II Primer + Raffaello Decorstucco
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)

	Stucco Vicenza	Stucco Napoli
		
Витрата	1,1 - 1,3 м²/кг	0,9 - 1,1 м²/кг
Розведення	1 ий шар: 10	готовий до використання
Як отримати	Il Primer + Raffaello Decorstucco	Il Primer + Raffaello Decorstucco
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114) + тампон-щітка міллеріги (арт. 133)

	Stucco Milano	Stucco Tivoli
		
Витрата	2,0 - 2,4 м²/кг	0,9 - 1,0 м²/кг
Розведення	готовий до використання	готовий до використання
Як отримати	Il Primer + Raffaello Decorstucco	Il Primer + Raffaello Decorstucco
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114) + тампон-щітка міллеріги (арт. 133)

Finitura

Madreperlata

Технічні характеристики.

Finitura Madreperlata – це декоративний пастоподібний віск з перламутровим ефектом, спеціально призначений для нанесення на Raffaello Decorstucco як фінішний шар.

Завдяки особливому складу, швидкому та простому нанесенню в один шар та поліруванню можна отримати дорогоцінні перламутрові відблиски різних відтінків, зберігаючи при цьому техніку та природне відчуття штукатурки,

Віск з перламутровим ефектом

(для Raffaello Decorstucco)

на яку наноситься Finitura Madreperlata.

Finitura Madreperlata захищає поверхню, роблячи її більш стійкою до стирання.

Підготовка поверхні.

Чекати, як мінімум, 6-8 годин після нанесення останнього шару штукатурки, дочекатися у будь-якому випадку її повного висихання.

Спосіб нанесення.

Шпателем нанести лише один, тонкий шар матеріалу Finitura Madreperlata, не докладаючи надмірного зусилля.

Нанести тонкий шар матеріалу, перехреснюючи рухи шпателя.

Не створювати накопичення матеріалу і одразу видалити зайвий продукт.

За бажанням отримати більш глянцевиий ефект, почекати 30 хвилин, потім відполірувати поверхню м'якою тканиною.

Фасування

0.5 Л

Група кольорів

Argento, oro, perla

Madreperlata

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Finitura Madreperlata



Витрата

80-120 м²/Л

Розведення

готовий до використання

Як отримати

II Primer
+ Raffaello Decorstucco
+ Finitura Madreperlata

Інструменти для поверхні

Валик або пензлик

Інструменти для Raffaello

див. інструкцію до
вибраного ефекту

Інструменти для обробки

Шпатель із
нержавіючої сталі
(арт. 112-113-114)

Сертифікати



Доступні кольори







Технічні характеристики.

Stucco Romano – це декоративна штукатурка на основі натурального вапна, ідеальна для відтворення стародавнього методу оздоблення «під мармур».

Завдяки її спеціальному складу на основі вапна, добірних мармурових порошків та спеціальних добавок матеріал володіє відмінним зчепленням до поверхні та легко наноситься, дозволяючи таким чином швидко створити відмінне матове або глянцеве оздоблення в залежності від бажаного ефекту. Stucco Romano - продукт на основі натуральних компонентів, що гарантує максимальну здатність дихати і сприяє природному розподілу вологості через штукатурку та основу,

запобігаючи утворенню цвілі та бактерій.

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню та нанести один шар ґрунтовки Il Primer by Oikos для кращої фіксації. При грубих нерівних поверхнях вирівняти матеріалом Stucco in pasta per Rasatura.

Спосіб нанесення.

Увага: матеріал, відколерований у яскраві кольори, необхідно залишити приблизно на десять годин після фарбування, щоб відновити відповідну консистенцію.

Для отримання ідеального результату нанести продукт у три шари, використовуючи спеціальні шпателі Inox компанії Oikos:

Перший шар: вирівняти

поверхню за допомогою Stucco Romano. Зачекати 6-8 годин для висихання.

Другий шар: продовжувати вирівнювати стіну так, щоб поверхня була гладкою, але не блискучою. Зачекати 6-8 годин для висихання матеріалу.

Оздоблення: для ідеального результату, перед використанням ретельно перемішати матеріал так, щоб він став рідким, потім нанести найтонший шар продукту, злегка накладаючи мазки та одночасно поліруючи поверхню лезом шпателя.

Залежно від інтенсивності полірування та інструменту, використаного для нанесення обробки можна отримати кінцевий результат з різними рівнями блиску.

Фасування

5 - 20 Kg

Група кольорів

Білий/Bianco

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Il Primer	54
Осипається	Il Primer	54
Вже забарвлена	Il Primer	54
З плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48


Сертифікати



Доступні кольори



• CC Special

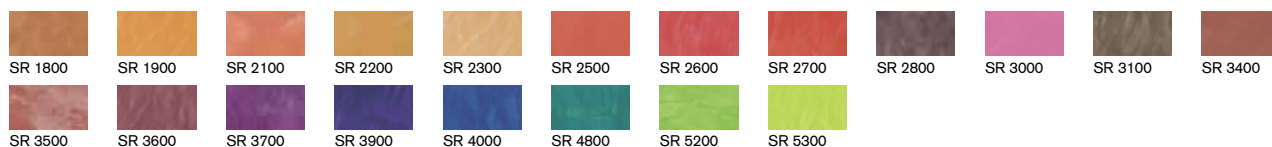

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Stucco Romano



Витрата	1,1 - 1,7 м²/кг
Розведення	готовий до використання
Як отримати	Il Primer + Stucco Romano
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)

TIEPOLO

GESATO

Технічні характеристики.

Tiepolo Gessato - це пофарбоване декоративне покриття для внутрішніх робіт, що дихає, на основі вапна.

Продукт дозволяє швидко та просто отримати чудові декоративні ефекти, подібні до традиційних ефектів «marмоно». Однією з найважливіших характеристик продукту є його міцне зчеплення з поверхнею при збереженні паропроникності стін та здатності перешкоджати утворенню плісняви та бактерій.

Підготовка поверхні.

Поверхні мають бути добре

Екологічна штукатурка на вапняній основі з матовим ефектом

висушені та витримані. Повинно пройти щонайменше 30 днів після нанесення нової штукатурки для повної карбонатації.

Очистити поверхню або ретельно видалити існуючу фарбу, видаливши частини, що відшаровуються. Якщо йдеться про реставраційні роботи, інфільтрацію або підтікання води, то повинні бути усунені. Для ідеального результату рекомендується безпосереднє нанесення складу на вапняну штукатурку чи фарбу на вапняній основі, попередньо помити та змести поверхню. Тільки

при гострій необхідності, у разі якщо поверхня осипається і сильно абсорбуючої штукатурки, нанести зміцнюючу, розведену до потрібної консистенції засіб Consolidante Calce.

Фарби, що мають низьке поглинання або дуже гладкі, необхідно зашкурити для надання пористості та кращого зчеплення: якщо і цього недостатньо, нанести шар складу Il Primer, що вирівнює.

Спосіб нанесення.

Інструкції з нанесення кожного декоративного ефекту див. у технічному описі.

Фасування

1 - 5 Kg

Група кольорів

База TIEPOLO GESATTO

CC Soft/Medium

- CC Special

- CC Special



СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	/	/
Осипається	Il Primer	54
Вже забарвлена	/	/
3 плиткою	Flexigrap 03	46
	Flexigrap Liscio	48

Сертифікати



Доступні кольори



ТІЕРОЛО

ОРАСО

Технічні характеристики.
Тієроло Орасо – це мінеральна водоемульсійна фарба для внутрішніх робіт на основі витриманого вапняного тіста з гладким матовим ефектом. Однією з її основних характеристик є чудове зчеплення з поверхнею, що гарантує паропроникність стіни, сприяючи випаровуванню внутрішньої вологості. Завдяки підвищеній лужності, Тієроло Орасо має бактеріостатичний ефект, перешкоджаючи утворенню цвілі та бактерій. Матеріал створює на поверхнях м'які тіні, типові для обробки з «античним ефектом», одержані за допомогою матеріалів на вапняній основі.

Екологічна штукатурка на вапняній основі, з гладким матовим ефектом

Підготовка поверхні.

Поверхні повинні бути добре висушені та витримані: нова штукатурка повинна витримуватись як мінімум 30 днів для забезпечення повної карбонатації. Ретельно очистити поверхню щіткою або видалити стару фарбу з метою усунення можливих частин, що відшаровуються; при відновлювальних роботах необхідно видалити можливі інфільтрації або витіки води. Для ідеального результату рекомендується безпосереднє нанесення на вапняну штукатурку або фарбу на вапняній основі, попередньо помити і очистити поверхню.

Тільки у випадку штукатурки, що осипається і сильно абсорбує, нанести зміцнювальне, розведене до консистенції, засіб Consolidante per Calce. В інтер'єрах можна нанести матеріал на вже пофарбовані поверхні після попередньої перевірки на зчеплення. У випадку з неабсорбуючими поверхнями рекомендується обробити поверхню наждачним папером для надання шорсткості та поліпшення зчеплення, якщо цього недостатньо, обробити стіну матеріалом Rasatura alla Calce.

Спосіб нанесення.

Інструкції з нанесення кожного декоративного ефекту див. у технічному описі.

Фасування

1 - 4 Л

Група кольорів

База ТІЕРОЛО ОРАСО

CC Soft/Medium

- CC Special

• CC Special

											
CG 100	CG 101	CG 102	CG 103	CG 201	CG 202	CG 203	CG 204	CG 300	CG 303	CG 402	CG 403
											
CG 404	CG 405	CG 406	CG 407	CG 408	CG 409	CG 410	CG 501	CG 507	CG 608		

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	/	/
Осипається	Il Primer	54
Вже забарвлена	/	/
З плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48

Сертифікати



Доступні кольори




TIEPOLO


GESSATO

TIEPOLO

OPACO

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	Tiepolo Gessato	Tiepolo Opaco
		
Витрата	1-1,5 Кг/м ²	5-8 м ² /Л
Розведення	готовий до використання	1-й шар: 20-25% 2-й шар: 25-30%
Як отримати	Tiepolo gessato 2 шари	Tiepolo Opaco 2 шари
Інструменти для поверхні	/	/
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)	Пензлик

	Tiepolo Affresco	Tiepolo Materico
		
Витрата	Tiepolo gessato: 1,3 Кг/м ² Tiepolo opaco: 7 м ² /Л	Tiepolo gessato (2 слоя): 1,4 Кг/м ² Tiepolo opaco: 10 м ² /Л
Розведення	Tie. gessato: готовий до використання Tiepolo opaco: 15 %	Tiepolo gessato: 5 % Tiepolo opaco: 100 %
Як отримати	Tiepolo gessato+ Tiepolo opaco	Tiepolo gessato+ Tiepolo opaco
Інструменти для поверхні	/	/
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114) + тампон-щітка міллеріги (арт. 133) + синтетична губка (арт. 139)	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114) + синтетична губка (арт. 139)



TIEPOLO

SATINATO

Екологічна фарба, особливо стійка до плям,
з гладким матовим ефектом

Технічні характеристики.

Tiepolo Satinato – це акрилова емаль для стін з низьким впливом на навколишнє середовище зі злегка сатинованим ефектом, стійка до стирання.

Спеціальний склад гарантує високу покривельність при невеликій товщині шару, економні витрати, протистоїть забрудненню, впливу хімікатів (розчинів аміаку і натрію), спиртів і засобів для чищення. Легко протирається, ідеально підходить для громадських приміщень (шкіл, медичних установ, офісів тощо)

Цей матеріал має відмінну якість, і пройшов усі випробування, передбачені нормативами UNI 11021:2002 «Продукти та системи для фарбування приміщень, в яких можуть бути продукти харчування».

Підготовка поверхні.

Очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються.

У випадку поверхні, що сильно вбирає або осипається, нанести спеціальний закріплюючий акриловий засіб Crilux або Neofix.

Зачекати мінімум 6 годин до фарбування. Для оптимізації

циклу покриття нанести пігментований ґрунт Il Pigmentato.

У випадку, коли необхідно отримати гладкий декоративний ефект, поверхню, що фарбується, попередньо можна вирівняти за допомогою Stucco in pasta per Rasatura.

Спосіб нанесення.

Нанести два шари Tiepolo Satinato з інтервалом 4-6 годин, розбавивши емаль для обох шарів питною водою на 20-25%.

Tiepolo Satinato можна наносити пензлем, валиком чи пульверизатором.

Фасування

1 - 4 Л

Група кольорів

База TIEPOLO SATINATO

CC Soft/Medium

- CC Special

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Crilux	44
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Primer	54
З плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48

Сертифікати



Доступні кольори




• CC Special



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Tiepolo Satinato



Витрата	9-11 м²/Л
Розведення	20-25 %
Як отримати	Tiepolo 👉 2 шари
Інструменти для поверхні	/
Інструменти для обробки	Пензлик, валик пульверизатор

Технічні характеристики.

Travertino Romano Design – це готова до використання спеціальна заповнююча декоративна штукатурка на основі піску, подрібненого добірного мармуру, порошку з Травертину та витриманого гашеного вапна. Однорідна та м'яка суміш, яка легко наноситься і дозволяє за допомогою спеціальної техніки нанесення відтворити ефект натурального каменю, підкреслюючи його найтонші

візерунки. Однією з найважливіших характеристик продукту є здатність зміцнюватися з поверхнею, утворюючи єдине ціле.

Travertino Romano Design перешкоджає утворенню плісняви та бактерій.

Підготовка поверхні.

Застосовувати на суху і витриману поверхню.

Нова штукатурка повинна витримуватися щонайменше 30 днів для забезпечення повної карбонатації.

Ретельно очистити поверхню для видалення частин, що відшаровуються.

На старі або поверхні, що осипаються рекомендується нанести один шар ґрунту Neofix.

На інші типи поверхонь нанести один шар ґрунту Il Primer або Blanko для надання поверхні однорідності поглинання.

Спосіб нанесення.

Інструкції з нанесення кожного декоративного ефекту див. у технічному описі.

Фасування

5 - 20 Kg

Група кольорів

- Колекції кольорів

- Колекції кольорів



СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Il Primer	54
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Primer	54
З плиткою	Flexigrap 03	46
	Flexigrap Liscio	48

ТЕХНІЧНІ ДАНІ


Витрата	один шар 2 кг/м2
Розведення	готовий до використання

Сертифікати



Доступні кольори



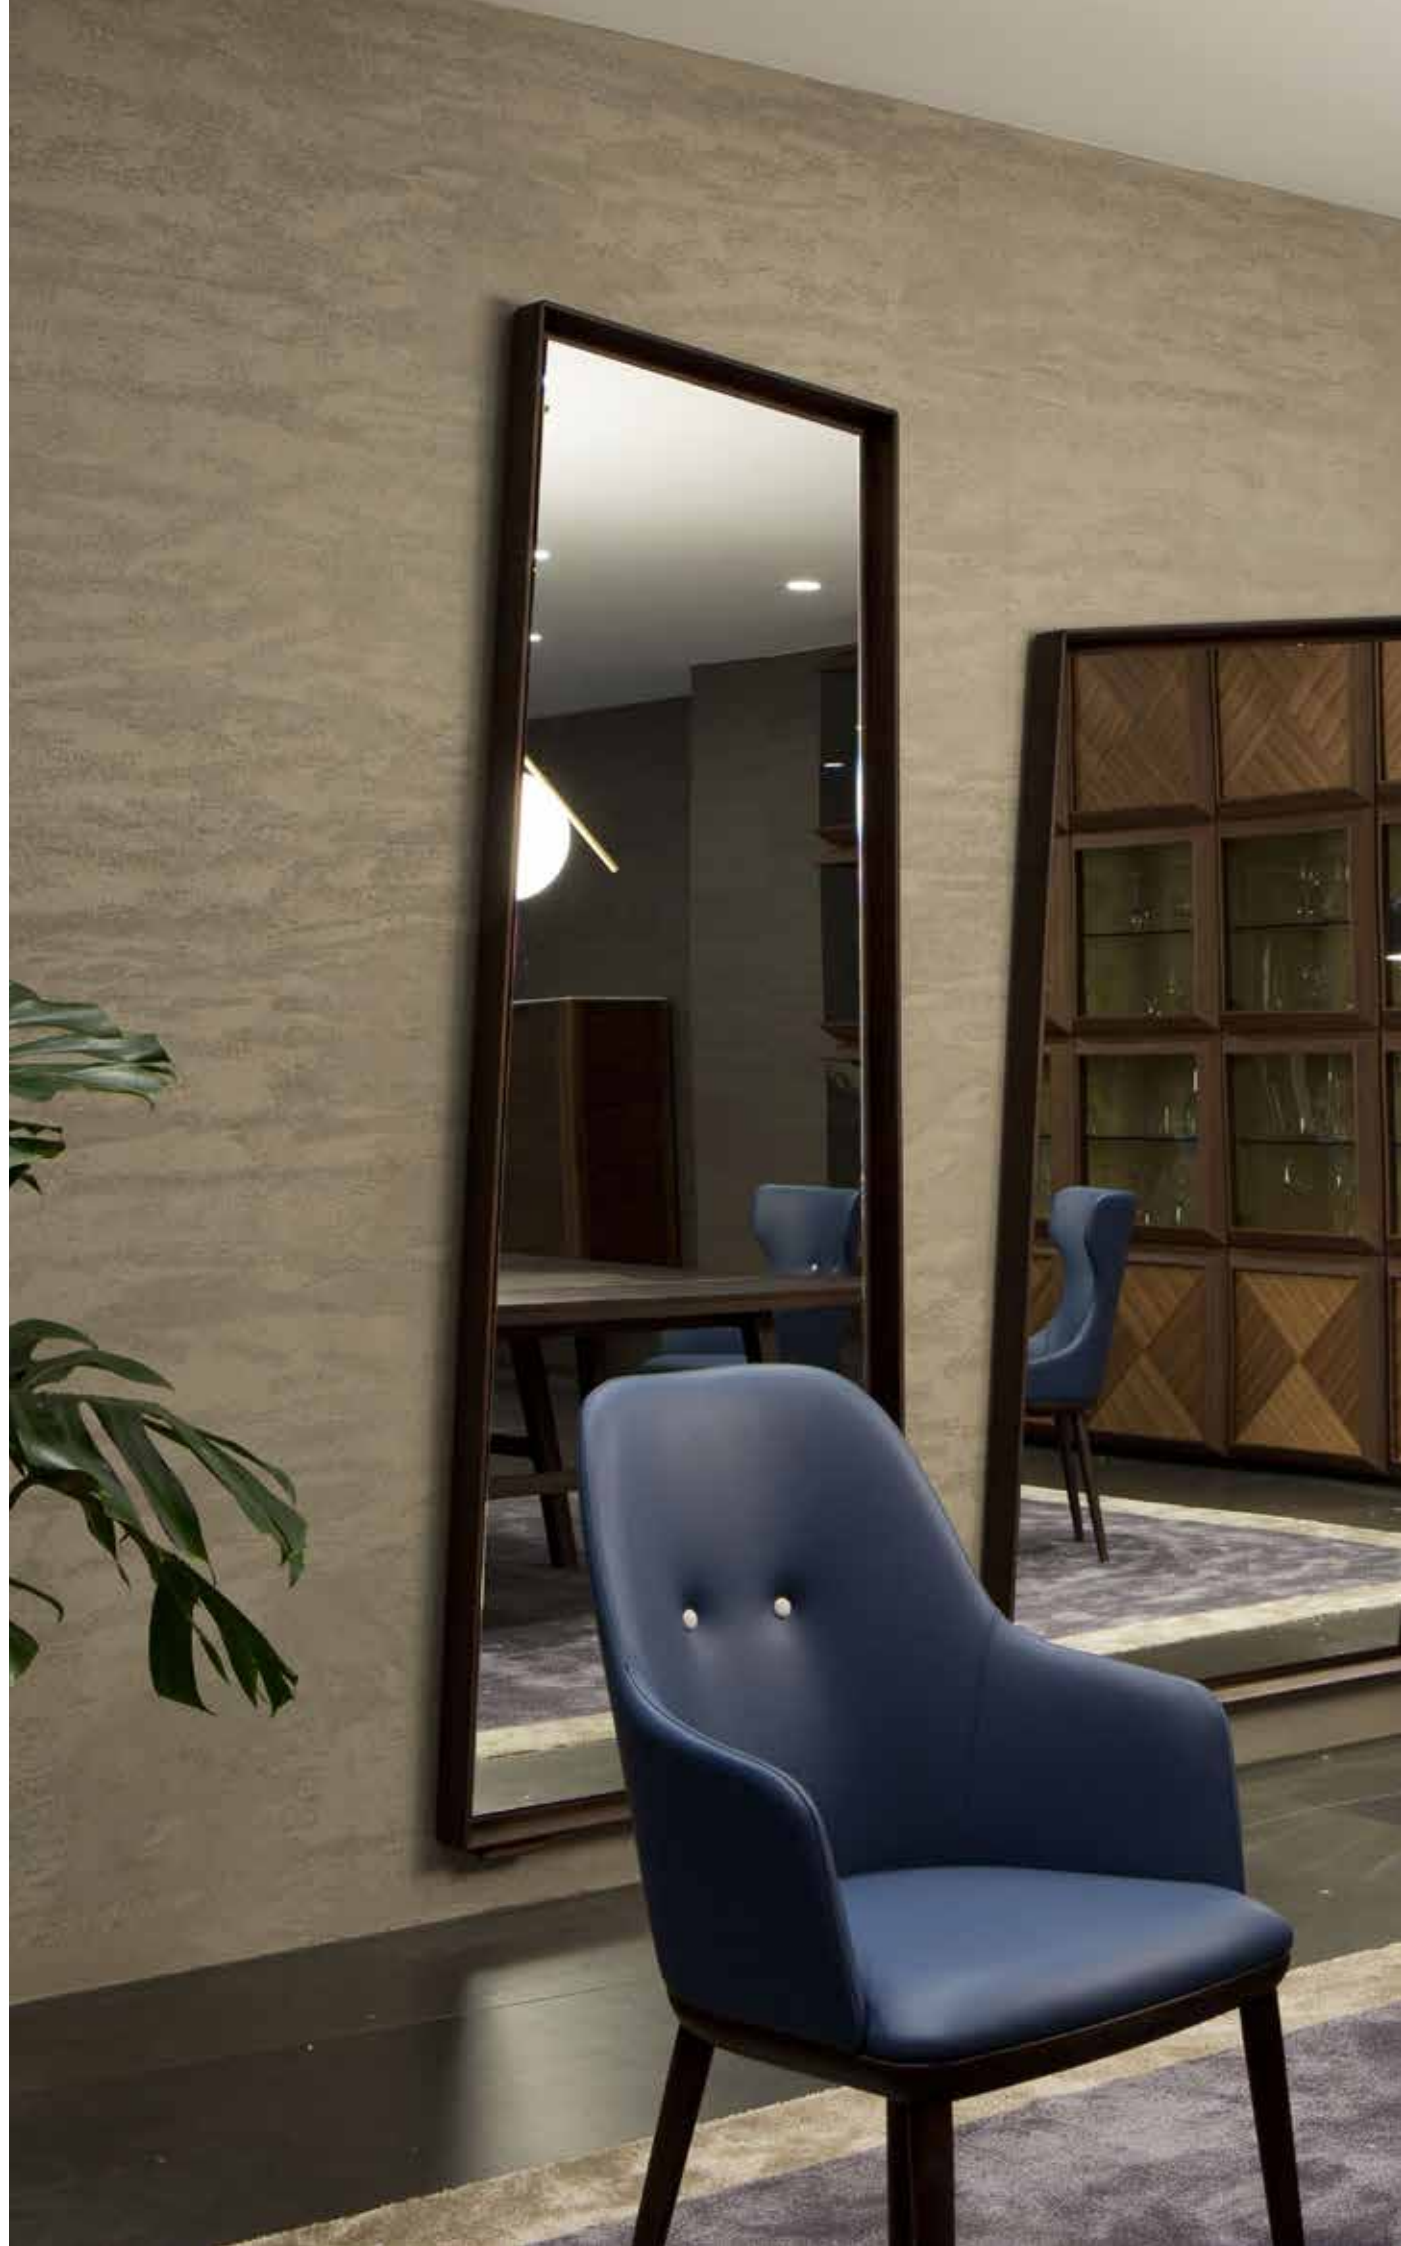

TRAVERTINO • ROMANO •

Ефект натурального каменю

Технічні характеристики.

Travertino Romano – це готова до використання спеціальна декоративна штукатурка на основі піску, подрібненого добірного мармуру, порошку з Травертину та витриманого гашеного вапна. Однорідна та м'яка суміш, яка легко наноситься та дозволяє за допомогою спеціальної техніки нанесення відтворити ефект натурального каменю, підкреслюючи його найтонші

візерунки. Однією з найважливіших характеристик продукту є здатність міцно зчеплюватися з поверхнею, утворюючи єдине ціле. Travertino Romano перешкоджає утворенню плісняви та бактерій.

Підготовка поверхні.

Застосовувати на суху і витриману поверхню.

Нова штукатурка повинна витримуватися щонайменше 30 днів для забезпечення повної карбонатації.

Ретельно очистити поверхню для видалення частин, що відшаровуються. На старі або поверхні, що осипаються рекомендується нанести один шар ґрунту Neofix. На інші типи поверхонь нанести один шар ґрунту Il Primer або Blankoґ для надання поверхні однорідності поглинання.

Спосіб нанесення.

Інструкції з нанесення кожного декоративного ефекту див. у технічному описі.

Фасування

5 - 20 Кг

Група кольорів

Natural/White

СТІНА	Рекомендовані ґрунти	Стор.
Нова	Il Primer	54
Осипається	Neofix	55
Вже забарвлена	Il Primer	54
З плиткою	Flexigrap 03 Flexigrap Liscio	46 48

Сертифікати





TRAVERTINO • ROMANO •

Ефект натурального
каменю

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Travertino Monolitico



Pietra Antica



Витрата	2 Кг/м ²	2 Кг/м ²
Розведення	готовий до використання	готовий до використання
Як отримати	II Primer + Travertino Romano	II Primer + Travertino Romano
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114) + тампон-щітка міллеріги (арт. 133)	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114) + тампон-щітка міллеріги (арт. 133)

Granato



Spaccato



Витрата	2 Кг/м ²	2 Кг/м ²
Розведення	готовий до використання	готовий до використання
Як отримати	II Primer + Travertino Romano	II Primer + Travertino Romano
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114) + тампон-щітка міллеріги (арт. 133)	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114) + тампон-щітка міллеріги (арт. 133)

	Metropolitano	Cassero
		
Витрата	2 Кг/м ²	2 Кг/м ²
Розведення	готовий до використання	готовий до використання
Як отримати	Il Primer + Travertino Romano + Ottocento	Il Primer + Travertino Romano
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114) + тампон-щітка міллеріги (арт. 133) + пензлик + синтетична губка (арт. 139)	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114) + шпатель для ефекту дерева (арт. 109)

	Levigato
	
Витрата	2 Кг/м ²
Розведення	готовий до використання
Як отримати	Il Primer + Travertino Romano
Інструменти для поверхні	Валик або пензлик
Інструменти для обробки	Шпатель із нержавіючої сталі (арт. 112-113-114)

TRAVERTINO • ROMANO • FINITURA

Захисне покриття для Travertino Romano.

Технічні характеристики.

Travertino Romano Finitura – це напівпрозора фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт для захисту та декору.

Travertino Romano.

Продукт економно витрачається і дозволяє підкреслити відтінки та тони прожилок натурального каменю. Travertino Romano Finitura робить водонепроникною поверхню і миється, в той же час зберігаючи високу паропроникність та захищаючи її від негоди.

Також запобігає утворенню цвілі та водоростей. Продукт може бути пофарбований за

допомогою спеціального Тонера для отримання бажаного кольору карти.

Підготовка поверхні.

Зачекайте, доки Travertino Romano повністю висохне.

Спосіб нанесення.

Travertino Romano Натуральний: для захисту та підтримки природного ефекту Travertino Romano, нанести пензлем один шар нерозведеного, безбарвного продукту Travertino Romano Finitura.

Travertino Romano кольоровий: нанести пензлем один шар

нерозведеного Travertino Romano Finitura, з особливою увагою покриваючи лише гладкі частини поверхні та не потрапляючи всередину заглибин, щоб відтворити візерунки натурального каменю. Дочекайтеся, поки перший шар покриття висохне, потім нанести пензлем другий шар Travertino Romano Finitura, вибраного кольору, розведеного на 50% водою.

Видаліть надлишки продукту за допомогою губки, щоб отримати ефект світлотіні, викликаний різним рівнем вбирання поверхні між гладкими ділянками та ділянками з поглибленнями.

Фасування

1 - 4 Л

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

Розведення

1-ий шар: 20 м²/л

2-ий шар: 50 м²/л

готовий до використання

Сертифікати



TONER PER TRAVERTINO • ROMANO • FINITURA

Кольоровий тонер для Travertino Romano

Технічні характеристики.

Toner Travertino Romano Finitura – це суміш пігментів, створених для фарбування Travertino Romano Finitura, що дозволяє швидко і легко досягти бажаного результату.

Спосіб нанесення.

Щоб отримати бажаний відтінок з кольорувальної карти, змішайте 100 мл тонера з 1 літром Travertino Romano Finitura і ретельно перемішайте.

Фасування

100 мл

• Колекції кольорів



TIVOLI



DORATO



TOSCANO



AVANA



STRIATO



BIANCO-
SPINO



ACQUA-
BIANCA



ANTICATO

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата

тонер/літр 100 мл

Розведення

готовий до використання

Доступні кольори





Інструменти

Інструменти

Пензлики для фарби



A02

Пензлики для фарби



A05

Пензлик для емалі 60 мм



A06

Пензлик для емалі 50 мм



140

Пензлик Іспанський маленький 3"



149

Пензлик Іспанський великий 4"

Валики



A04

Валик



A07

Валик для емалі



110

Спеціальний валик



117


Валик тканинний



141

Інструмент Тапіро

Шпателі




A01

Зубчастий шпател для емалі



A11

Шпател ь із полікарбонату 200×80 мм



A13

Комплект



105

Шпател ь п'ятикутний (1 шт.)



111

Маленький шпател ь

Шпателі



112

Шпател ь із нержавіючої сталі 200 x 80мм



113

Шпател ь із нержавіючої сталі 240 x 100мм



114

Шпател ь з нержавіючої сталі 280 x 120мм




134

Шпател ь пластиковий 120 x 280 мм



137

Терка з червоною губкою 215 × 130 мм

Тампони	Пристосування для декорування		Розпилювачі та аксесуари	
				
A08	A03	108	118	125
Тампон з сіткою	Металеве пристосування для відкривання банок	Морська губка	Компресор низького тиску Rigo TMR80	Коліно для стельового аерографа Аерограф Multicolour
				
102	A09	109	119	127
Тампон (Упаковка 3 шт.)	Щітка зрослинним блоком	Гумовий гребінець	Професійний компресор Rigo PMR80	Форсунка для multicolour (1,3 – 1,7 – 2,5 – 3 – 3,5)
				
103	A10	115	120	128
Квадратний тампон із штучною замшею (дерев'яна основа) 170 x 170 мм	Гумовий гребінець	Поролонова рукавичка	Аерограф Multicolour	Гумовий шланг для Rigo на метр (без фітингів)
				
116	A12	139	122	129
Тампон поролоновий (Упаковка 2 шт.)	Поліетиленова плівка 70×70 мм (упаковка 200 аркушів)	Синтетична губка	Редукційний клапан повітря (для компресора низького та високого тиску)	Повітряний фільтр для Rigo
				
133				
Тампон-щітка 120 x 100 мм				

OIKOS

Додаткові товари

Фабричні колоранти

Робочий одяг

Рекламний інформаційний матеріал

Фабричні колоранти

Фасування

1 - 1,5 - 2,5 Л

Продукт

AR ARANCIONE

AX GIALLO

ARANCIATOBL BLU

BM BLU MARE

BN BIANCO

BR BLU LUCE

GG GIALLO LUCE

GL GIALLO LIMONE

GO GIALLO OSSIDO

GR GIALLO ORO

GV GIALLO

MG MAGENTA

MX MARRONE OSSIDO

NO NERO OSSIDO

NR NERO

RB ROSSO BRUNO

RG ROSSO

SCARLATTO ROSSO

OSSIDO

RS ROSSO

RV ROSSO VIVO

VG VERDE LUCE

VL VIOLA

VO VERDE

OSSIDOVER VERDE

Робочий одяг

Продукт Код



Панама L01

Продукт Код



Робочий халат L02



Футболка L03



Робочі бермуди L13



Робочі штани L04



Комбінезон L05

Рекламний інформаційний матеріал


Брошури	Код
Брошура для декоративних продуктів	/
Брошура для Raffaello Decorstucco	B44
Брошура для професійних фарб	B73
Брошура Ecological Paint Колекції кольорів	B72
Брошура Tiepolo	/
Брошура Ultrasaten	B56
Брошура про цикли захисту від плісняви	B77

Міні-каталоги із живими зразками	Код
Міні-каталог для декоративних продуктів	/
Міні-каталог для фарб	/

Каталоги із живими зразками	Код
Книга Ottocento – 167 кольорів	C72
Каталог Pallas	C18
Каталог Tiepolo	C67
Каталог Ottocento	C37
Каталог Kreos	C70
Каталог Encanto	C09
Каталог I Bianchi Collection	C51
Каталог Marmorino Naturale	C14
Каталог Travertino Romano	C53
Каталог Cemento Materico	C52
Каталог Raffaello Décorstucco	C19

Каталог кольорів	Код
Каталог Interior collection colour 720 кольорів	M10
Каталог NCS	M06
Каталог Raffaello Колекції квітів	M12

Буклети	Код
Буклет Грунти для внутрішніх робіт	D50
Технічні посібники	/

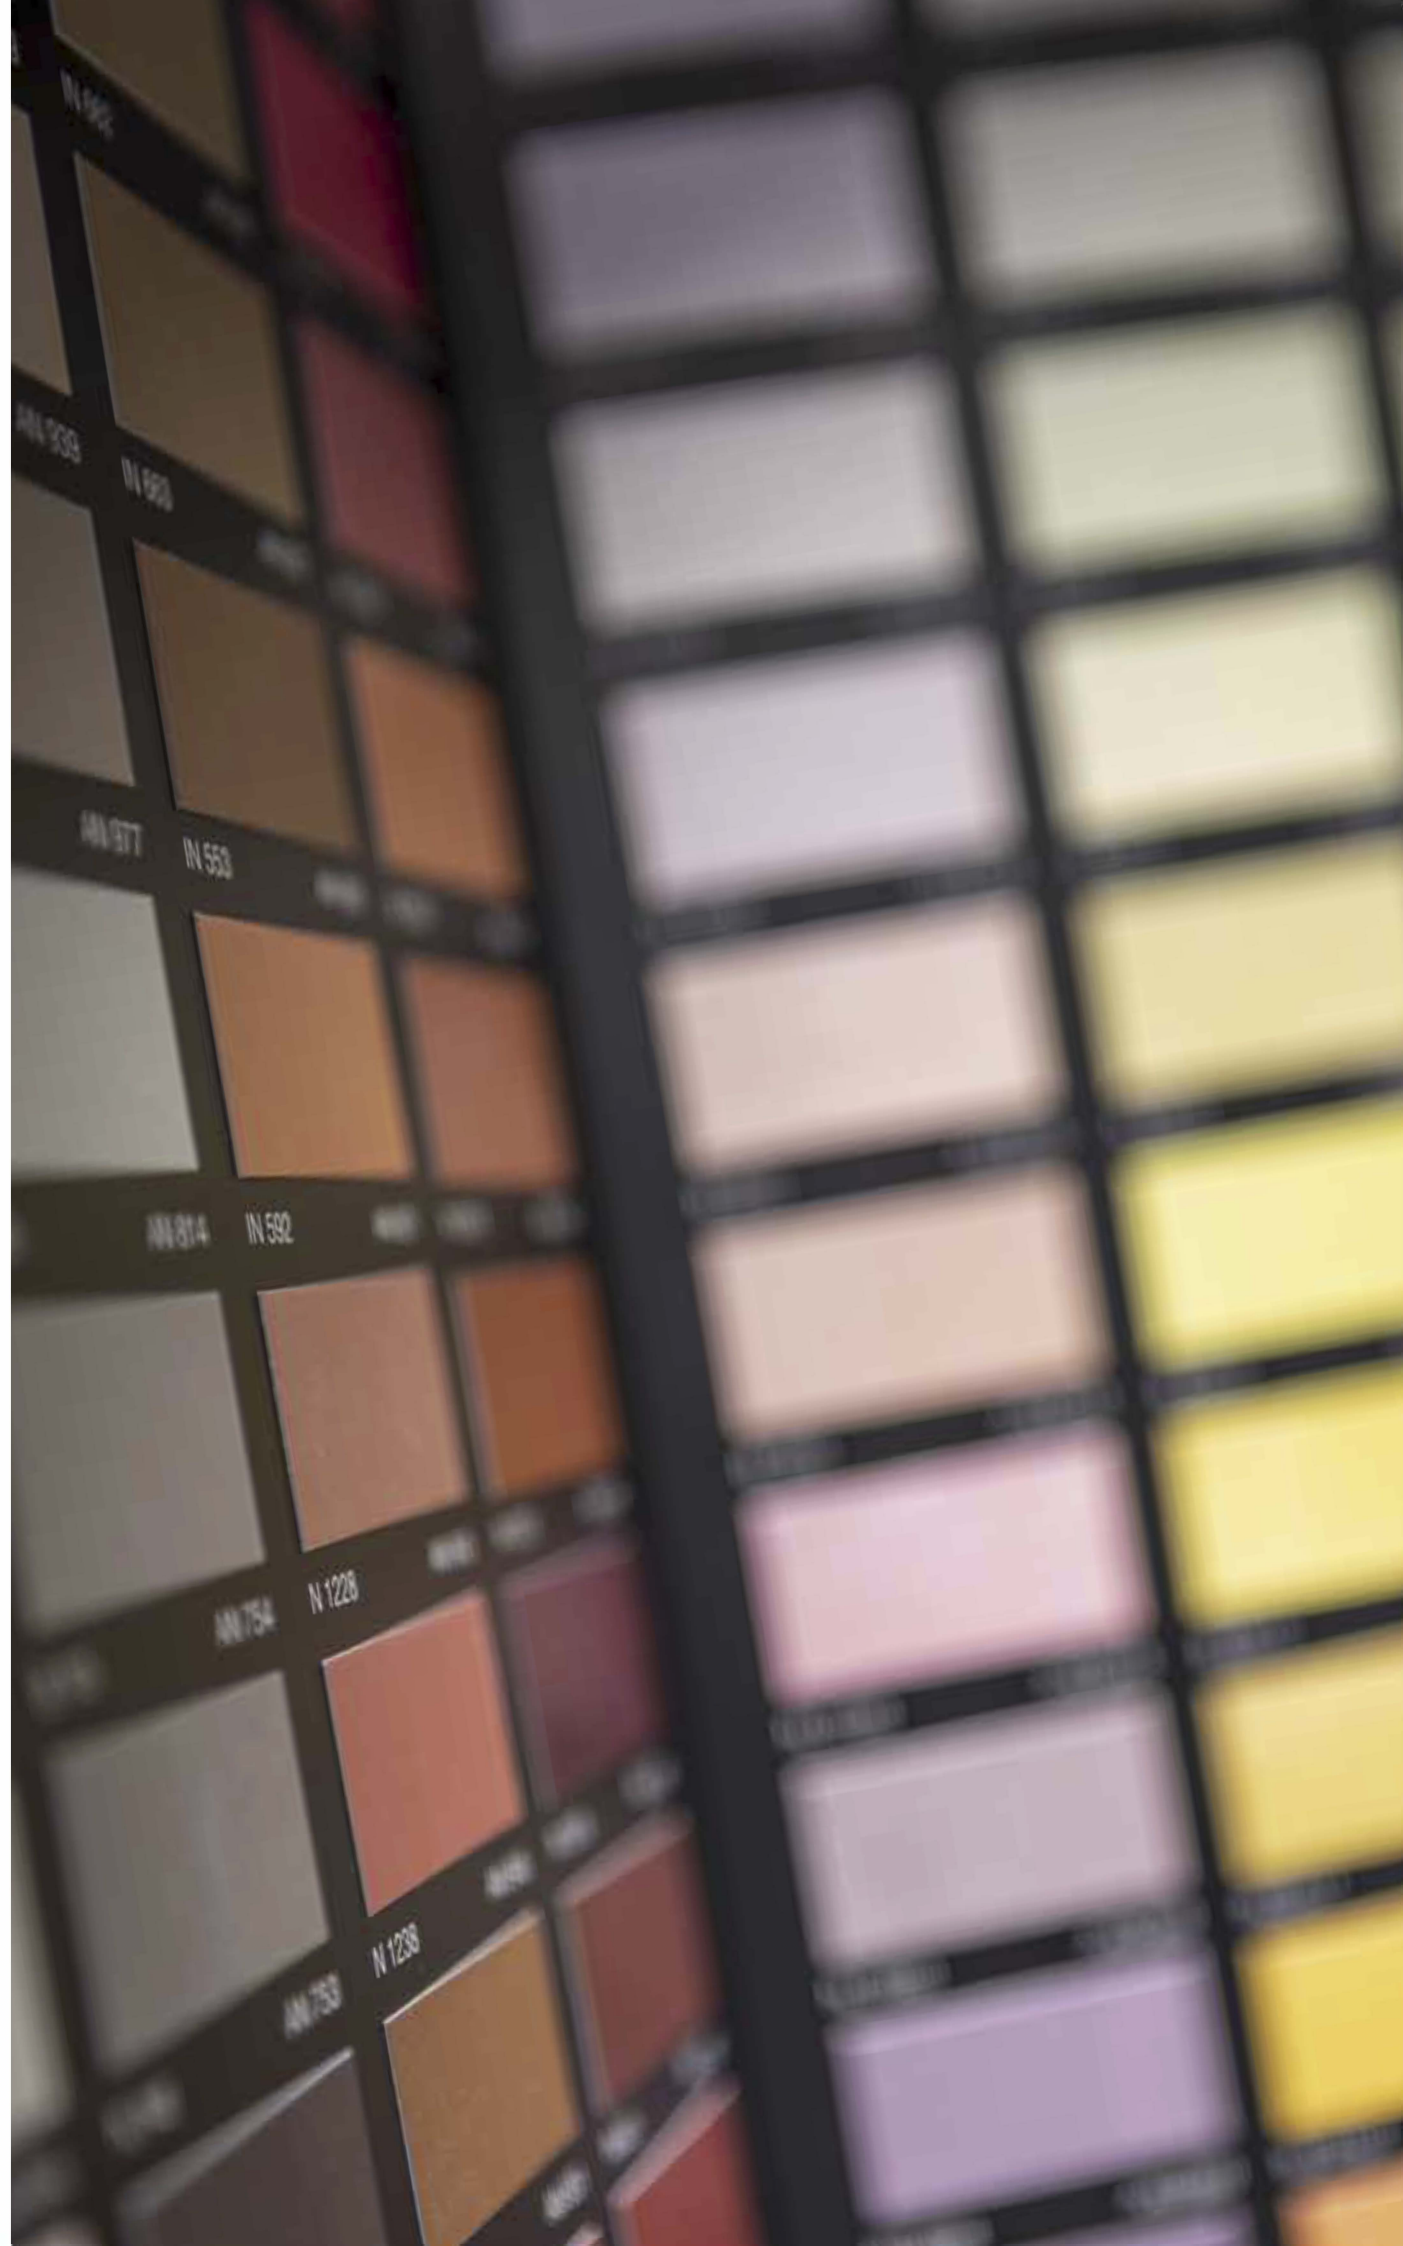



Корисна інформація

Сертифікація продукції

Сертифікація компанії

Сертифікація продукції

Стійкість до миття

Це особливість лакофарбового продукту, завдяки якому може витримувати стандартні цикли очищення. Чим краще миється виріб, тим він стійкіший до стирання. (Оцінка стійкості до миття та стирання лакофарбового матеріалу відповідно із стандартом UNI EN ISO 11998:2003).

Паропроникність

Це здатність лакофарбового шару пропускати водяну пару. Чим паропроникніша фарба, тим менше вона схильна до застою вологи. (Визначення проникності водяної пари зразка нанесеного лакофарбового продукту за стандартом UNI EN ISO 7783-2: 2001).

A+



Посвідчує рівень викидів летких органічних сполук (VOC-VOC) у внутрішнє середовище.

Викиди ЛОС у навколишнє середовище, чи то в приміщенні, чи на вулиці, можуть становити небезпеку для здоров'я людини. Чим менша кількість шкідливих речовин випаровується у повітря, тим краще буде якість повітря, насамперед для здоров'я тих, хто перебуває в кімнатах, а по-друге, для довкілля. Категорії викидів летких речовин у середині приміщень варіюються від A+ (дуже низькі викиди) до C (високі викиди).

Стандарт: Указ Французької Офіційної Газети від 19 квітня 2011 р.

Постанова вимагає, щоб лакофарбова продукція при розміщенні французькою

ринку обов'язково мала етикетку із зазначенням класу викидів. Однак навіть у країнах, де це маркування не є обов'язковим, воно може бути прийнята на добровільній основі та є цінною для споживача в оцінці екологічності продукту. Фарба класу A+ - це фарба, що зменшує вміст токсичних речовин у навколишньому середовищі.

Formaldehyde free



Формальдегід – одне з найбільш поширених забруднюючих речовин, що використовуються в будівельних матеріалах та побутових товарах. Він міститься в деревностружкових плитах, клеях, тканинах для друку, в ізоляційних покриттях, а також у фарбах.

Формальдегід не має запаху, випаровується в повітрі, може пошкоджувати слизові оболонки та очі, а також викликати пухлини в носі та горлі.

Фарба без формальдегіду - це продукт, який не містить цього небезпечного токсичного компонента, а отже, не містить токсичних речовин

EPD



Екологічна декларація EPD - аббревіатура від Environmental Product Declaration це дані/інформація, які дозволяють нам дізнатися про вплив продукту на навколишнє середовище протягом його життєвого циклу, тобто від виробництва сировини до виробництва самого продукту, від транспортування до використання і, нарешті, до

остаточної утилізації.

Це міжнародна добровільна сертифікація 3-го рівня, тобто. найвищого, корисного на підтвердження екологічних характеристик продукції.

НАССР



Це протокол, прийнятий у місцях, де харчові продукти обробляються, упаковуються, продаються (їдальні, ресторани, гастрономічні лабораторії, продуктові магазини, бари...). Лакофарбовий продукт може пройти серію випробувань (описаних у стандарті UNI 11021 - Фарби та лаки: продукти та системи для фарбування середовищ з наявністю харчових продуктів, що проводяться акредитованою лабораторією.

Ці випробування включають: стійкість до миття, передача запаху, накопичення бруду, стійкість до формування плісняви, стійкість до певних миючих засобів та стійкість до певних дезінфікуючих засобів та засвідчують придатність лакофарбового продукту для використання в середовищах, для яких повинна проводитися оцінка НАССР.



Маркування CE UNI EN 15824:2009

Стандарт EN 15824:2009 робить обов'язкове маркування, де зазначаються деякі специфічні характеристики продуктів. Маркування CE має супроводжуватися так званою Декларацією характеристик (DOP), яка вказує та засвідчує характеристики продукту.

Сертифікація компанії

LCA

Всі продукти Oikos підлягають системі LCA (Life Cycle Assessment), стандартному методу аналізу, який оцінює набір взаємодій з навколишнім середовищем на кожному етапі їх життєвого циклу та результуючий вплив на навколишнє середовище.

UNI EN ISO 9001:2015



Це міжнародний стандарт систем менеджменту якості (СМЯ), опублікований ISO (Міжнародною організацією зі стандартизації).

Це стандарт, обраний усіма організаціями, які мають намір використовувати робочий інструмент, спрямований на постійне та безперервне вдосконалення, які хочуть підвищити свою ефективність, знизити витрати та підвищити лояльність клієнтів.

Компанія з сертифікованою системою якості ISO 9001 - це компанія, яка пропонує гарантію міцної структури, що оцінюється органом, що стоїть вище сторін, організовану таким чином, щоб тримати всі аспекти своєї діяльності під контролем та гарантувати відтворюваність результатів, підтримка,

але також і постійне поліпшення стандартів якості, що надаються.

UNI EN ISO 14001:2015



Визначає технічний стандарт Міжнародної організації стандартизації (ISO) для систем екологічного менеджменту (СЕМ), який встановлює вимоги до системи екологічного менеджменту у будь-якій організації.

Сертифікація відповідно до ISO 14001 не є обов'язковою, але є результатом добровільного вибору компанії/організації, яка вирішує створити/впровадити/підтримувати/поліпшувати свою власну систему екологічного менеджменту. Ця сертифікація показує, що сертифікована організація має адекватну систему менеджменту для контролю впливу на довкілля своєї власної діяльності та систематично прагне послідовного, ефективного і, насамперед всього, сталого вдосконалення.

Таким чином, ISO 14001 – це сертифікація процесу.






Оцінка ЖИТТЄВОГО циклу



Виробництво

Ми використовуємо сировину із залишків каменю, що залишаються при розробці кар'єрів та переробці корисних копалин для створення наших матеріалів з метою збереження природних ресурсів. Так починається наше «Екологічна подорож».



Виробництво

Усі наші промислові процеси надають невеликий вплив на навколишнє середовище.

Ми постійно прагнемо до покращення цих процесів.

Наше екологічно стійке виробництво – це модель, встановлена компанією 1984 року.

Oikos: екологічна фарба.

Oikos, екологічна фарба, була заснована у 1984 році з метою створення декоративних рішень для кожної внутрішньої поверхні та зовнішніх фасадів.

Увага до людського здоров'я та навколишнього середовища, виняткове використання натуральної сировини, що не містить шкідливих речовин, дотримання принципів сталого розвитку у виробничих процесах та повторне використання виробничих відходів – це елементи, які завжди характеризували компанію, роблячи її унікальною.

Спираючись на безпрецедентну художню спадщину, Oikos розширює італійські культурні та ремісничі традиції, заново відкриваючи для себе стародавні декоративні техніки та приносячи у світ традиції, історію та інновації разом із зеленим дизайном.

Made in Італії.



Дистрибуція.

З Італії у всі країни світу, ми постачаємо декоративні продукти та рішення, які є результатом постійних досліджень та інновацій, що підтримують високий рівень соціальної відповідальності.

Техніки нанесення.

Наші фарби екологічні і не містять будь-яких токсичних речовин, таких як формальдегід (канцерогенна речовина).

Застосовані методи нанесення засновані на традиційній майстерності та відродженні античної професії майстра декоратора.

Переробка/Утилізація.

Наша продукція поєднує у собі неперевершений естетичний ефект та високі технічні характеристики.

Створена із турботою про здоров'я людини та навколишнього середовища та гарантує чисте повітря в інтер'єрних просторах.



Проект
Oikos SPA

Графічний дизайн
Kreat SRL

Авторські права © 2021 OIKOS SPA a
socio unico Управління та координація
OIKOS HOLDING SPA
Via Cherubini, 2
47043 Gatteo Mare (FC) Тел. +39 0547
681412
info@oikos-group.it www.oikos-group.it

Всі права захищені.

Повне або часткове відтворення без
попереднього письмового дозволу
заборонено. Якщо не вказано інше, усі
фірмові найменування, текстури
та торговельні назви або інша
інтелектуальна власність є виключною
власністю Oikos





OIKOS – Marketing Dept. MUECDP

OIKOS S.P.A. a socio unico
Via Cherubini, 2
47043 Gatteo Mare (FC)
Italia
+39 0547 681412
International
+39 0547 681460
info@oikos-group.it
www.oikos-group.it

M A D E I N I T A L Y



OIKOS