

Каталог продукції OIKOS

Екстер'єр

DECO PAINT

OIKOS



АКРИЛОВИ / ACRYLICS			
Archital	5	Neoquarz Plus	7
Neoquarz	6		
АКРИЛ-СИЛОКСАНОВИ / ACRYL-SILOXANICS			
Biocompact 10-12-15	10	Duaflex 03-07	12
Silkos Torino	11		
СИЛОКСАНОВИ / SILOXANICS			
Veldecor	16		
ЕЛАСТОМЕРИ / ELASTOMERICS			
Elastrong Paint Gum	19	Biocompact Elastic 10-12-15	20
ЗАХИШНИ МАТЕРИАЛИ / PROTECTIVES			
Betoncryll Idrorepellente	24	Betoncryll Trasparente	27
Betoncryll Pigmentato	25	Superfinish 24	27
Betoncryll Semitrasparente	26		
ТЕХНИЧНИ / TECHNICAL		BASE COATS-PRIMERS	
Blankor	30	Elastrong Gum	33
Neokryll	31	Consolidante Calce	34
O-Addensante	31	Rasatura alla Calce	34
Decorsil Primer	32		





АКРИЛОВІ
ACRYLICS

ARCHITAL

АКРИЛОВА ФАРБА СТИЙКА ДО ПЛІСНЯВИ, ЦВІЛІ ВОДОВІДШТОВХУЮЧА ACRYLIC PAINT ANTI-ALGAE, WATERPROOF

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ COLOURS AVAILABLE

Білий White

CC Soft

CC Medium

CC Special

CC MEDIUM

CP 4370	CP 4400	CP 4510	CP 4590	CP 4600	CP 4610	CP 4630	EX 1010	EX 1110	EX 1140	EX 1200	EX 1320	EX 1370
EX 1550	EX 1570	EX 1600	EX 1620	EX 1650	EX 1670	EX 1700	EX 1720	EX 1900	EX 2000	EX 2020	EX 2050	EX 2100
EX 2110	EX 2140	EX 2170	EX 2210	EX 2400	EX 2410	EX 2420	EX 2440	EX 2520	EX 2610	EX 2620	EX 2650	EX 2670
EX 2710	EX 2730	EX 2760	EX 2770	EX 2820	EX 2860	EX 2940	EX 3040	TL 282	TL 283	TL 292	TL 332	TL 361
TL 443	TL 541	TL 811										

CC SPECIAL

ED 2095	ED 2215	ED 2305	ED 2315	ED 2355	ED 2365	ED 2385	ED 2405	ED 2575	EX 1100	EX 1210	EX 1350	EX 1430
EX 1520	EX 1530	EX 1540	EX 1610	EX 1640	EX 2010	EX 2040	EX 2120	EX 2130	EX 2150	EX 2200	EX 2500	EX 2510
EX 2600	EX 2700	EX 2720	EX 2740	EX 2750	EX 2800	EX 2810	EX 2830	EX 2870	EX 2880	EX 2910	EX 2950	EX 2960
EX 3030	EX 3050	EX 3330	TL 281	TL 291	TL 362	TL 522						

РОЗХІД
YIELD



10 м²/л
макс
В один шар
In one coat

DILUIZIONE
РОЗВЕДЕННЯ



20 ÷ 30%
Питною водою
With drinkable water

РЕКОМЕНДОВАНІ ГРУНТИ / RECOMMENDED PRIMERS

Стіна	грунт / primer
НОВА / NEW	Duaflex 03 / Blankor
ФІБРОЦЕМЕНТ / FIBERCEMENT	Duaflex 03
ОСИПАЄТЬСЯ / CHALKING	Neokryll

УЖЕ ПОФАРБОВАНА / ALREADY PAINTED Duaflex 03 / Blankor



ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ
AVAILABLE COLOURS



www.oikos-zahid.com

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ COLOURS AVAILABLE

Білий White

CC Soft

CC Medium

CC Special

CC MEDIUM

CP 4380	CP 4400	CP 4510	CP 4600	CP 4610	CP 4630	ED 2365	EX 1110	EX 1120	EX 1140	EX 1320	EX 1370	EX 1440
EX 1550	EX 1570	EX 1600	EX 1620	EX 1640	EX 1650	EX 1700	EX 1720	EX 1900	EX 2000	EX 2020	EX 2050	EX 2100
EX 2110	EX 2140	EX 2170	EX 2210	EX 2240	EX 2250	EX 2400	EX 2410	EX 2440	EX 2500	EX 2520	EX 2600	EX 2610
EX 2620	EX 2730	EX 2760	EX 2800	EX 2810	EX 2820	EX 2830	EX 2860	EX 2930	EX 2960	EX 3040	TL 282	TL 283
TL 292	TL 293	TL 332	TL 343	TL 344	TL 352	TL 361	TL 371	TL 443	TL 541	TL 821	TL 831	

CC SPECIAL

ED 2015	ED 2095	ED 2215	ED 2305	ED 2315	ED 2355	ED 2385	ED 2405	ED 2575	EX 1100	EX 1200	EX 1210	EX 1350
EX 1430	EX 1520	EX 1530	EX 1540	EX 1610	EX 2010	EX 2040	EX 2120	EX 2130	EX 2150	EX 2200	EX 2510	EX 2700
EX 2720	EX 2740	EX 2750	EX 2870	EX 2880	EX 2910	EX 2940	EX 2950	EX 3030	EX 3050	EX 3330	TL 281	TL 291
TL 362	TL 522	TL 811										

РОЗХІД YIELD



10 м²/л
макс
В один шар
In one coat

РОЗВЕДЕННЯ DILUTION



20 ÷ 30%
Питною водою
With drinkable water

РЕКОМЕНДОВАНІ ГРУНТИ/ RECOMMENDED PRIMERS

Стіна / wall

грунт / primer

НОВА/ NEW

Duaflex 03 / Blankor

ФІБРОЦЕМЕНТ / FIBERCEMENT

Duaflex 03

ОСИПАЄТЬСЯ / CHALKING

Neokryll

УЖЕ ПОФАРБОВАНА/ALREADY PAINTED Duaflex 03 / Blankor

ІНФО: ТЕХ.ОПИС/ TECHNICAL DATA SHEET



ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ
AVAILABLE COLOURS



www.oikos-zahid.com

КВАРЦЕВА ФАРБА

СТІЙКА ДО ПЛІСНЯВИ ТА МОХУ, МАТОВА

QUARTZ PAINT MATT, ANTI-MOLD, ANTI-ALGAE

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ COLOURS AVAILABLE

Білий White

CC Soft

CC Medium

CC Special

CC MEDIUM B

CP 4380	CP 4400	CP 4510	CP 4600	CP 4610	CP 4630	ED 2365	EX 1110	EX 1120	EX 1140	EX 1320	EX 1370	EX 1440
EX 1550	EX 1570	EX 1600	EX 1620	EX 1640	EX 1650	EX 1700	EX 1720	EX 1900	EX 2000	EX 2020	EX 2050	EX 2100
EX 2110	EX 2140	EX 2170	EX 2210	EX 2240	EX 2250	EX 2400	EX 2410	EX 2440	EX 2500	EX 2520	EX 2600	EX 2610
EX 2620	EX 2730	EX 2760	EX 2800	EX 2810	EX 2820	EX 2830	EX 2860	EX 2930	EX 2960	EX 3040	TL 282	TL 283
TL 292	TL 293	TL 332	TL 343	TL 344	TL 352	TL 361	TL 371	TL 443	TL 541	TL 821	TL 831	

CC SPECIAL C

ED 2015	ED 2095	ED 2215	ED 2305	ED 2315	ED 2355	ED 2385	ED 2405	ED 2575	EX 1100	EX 1200	EX 1210	EX 1350
EX 1430	EX 1520	EX 1530	EX 1540	EX 1610	EX 2010	EX 2040	EX 2120	EX 2130	EX 2150	EX 2200	EX 2510	EX 2700
EX 2720	EX 2740	EX 2750	EX 2870	EX 2880	EX 2910	EX 2940	EX 2950	EX 3030	EX 3050	EX 3330	TL 281	TL 291
TL 362	TL 522	TL 811										

РОЗХІД
YIELD



10 м²/л
макс

В один шар
In one coat

РОЗВЕДЕННЯ
DILUTION



20 ÷ 30%

Питною водою
With drinkable water

РЕКОМЕНДОВАНІ ГРУНТИ/ RECOMMENDED PRIMERS

Стіна / wall

грунт / primer

НОВА/ NEW

Duaflex 03 / Blankor

ФІБРОЦЕМЕНТ / FIBERCEMENT

Duaflex 03

ОСИПАЄТЬСЯ / CHALKING

Neokryll

УЖЕ ПОФАРБОВАНА/ALREADY
PAINTED

Duaflex 03 / Blankor



ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ
AVAILABLE COLOURS



www.oikos-zahid.com





АКРИЛ-СИЛОКСАНОВІ ACRYL-SILOXANICS

АКРИЛ-СИЛОКСАНОВЕ ПОКРИТТЯ

ХОРОШЕ ЗЧЕПЛЕННЯ, СТИЙКЕ ДО ПЛІСНЯВИ ТА МОХУ

ACRYL-SILOXANIC COMPACT COATING

HIGH ANCHORING, ANTI-ALGAE


ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ COLOURS AVAILABLE

Білий White

CC Soft

CC Medium

ІНФО

	РОЗХІД YIELD	РОЗВЕДЕННЯ DILUTION	СПОСІБ НАНЕСЕННЯ HOW TO APPLY
БІОКОМПАКТ 10			
	1,1 м²/л макс	Нерозбавлений ready to use	BLANKOR + БІОКОМПАКТ 10 ІНСТРУМЕНТИ/TOOLS ОСНОВА: ПЕНЗЛИК АБО ВАЛИК ОЗДОБЛЕННЯ: ШПАТЕЛЬ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ (АРТ.112-113-114)
БІОКОМПАКТ 12			
	1 м²/л макс	Нерозбавлений ready to use	BLANKOR + БІОКОМПАКТ 12 ІНСТРУМЕНТИ/TOOLS ОСНОВА: ПЕНЗЛИК АБО ВАЛИК ОЗДОБЛЕННЯ: ШПАТЕЛЬ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ (АРТ.112-113-114)
БІОКОМПАКТ 15			
	0,7 м²/л макс	Нерозбавлений ready to use	BLANKOR + БІОКОМПАКТ 15 ІНСТРУМЕНТИ/TOOLS ОСНОВА: ПЕНЗЛИК АБО ВАЛИК ОЗДОБЛЕННЯ: ШПАТЕЛЬ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ (АРТ.112-113-114)

CC MEDIUM

												
CP 4610	ED 2315	ED 2405	ED 2435	EX 1140	EX 1200	EX 1210	EX 1350	EX 1370	EX 1430	EX 1440	EX 1510	EX 1540
												
EX 1620	EX 1650	EX 1660	EX 2020	EX 2040	EX 2100	EX 2110	EX 2120	EX 2130	EX 2150	EX 2210	EX 2240	EX 2500
												
EX 2510	EX 2600	EX 2610	EX 2620	EX 2700	EX 2720	EX 2750	EX 2800	EX 2810	EX 2820	EX 2830	EX 2910	EX 2920
												
EX 2940	EX 2950	EX 2960	TL 061	TL 281	TL 282	TL 291	TL 332	TL 343	TL 362	TL 441	TL 621	TL 811
												
TL 872												

РЕКОМЕНДОВАНІ ГРУНТИ/

Стіна / wall

грунт / primer

НОВА/ NEW

Blankor

ФІБРОЦЕМЕНТ / FIBERCEMENT

Duaflex 03

ОСИПАЄТЬСЯ / CHALKING

Neokryll

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

AVAILABLE COLOURS



www.oikos-zahid.com

АКРИЛ-СИЛОКСАНОВА ФАРБА САМООЧИЩАЄТЬСЯ, СТИЙКА ДО ПЛІСНЯВИ ТА МОХУ

ACRIL-SILOXANIC PAINT SELF CLEANING, ANTI-ALGAE

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ COLOURS AVAILABLE

Білий White

CC Soft

CC Medium

CC MEDIUM

CP 4510	CP 4610	ED 2075	ED 2255	ED 2335	ED 2355	ED 2405	ED 2435	EX 1010	EX 1140	EX 1210	EX 1220	EX 1350
EX 1430	EX 1440	EX 1550	EX 1570	EX 1600	EX 1620	EX 1670	EX 1700	EX 1720	EX 2050	EX 2110	EX 2130	EX 2140
EX 2240	EX 2410	EX 2500	EX 2600	EX 2620	EX 2700	EX 2720	EX 2730	EX 2750	EX 2800	EX 2810	EX 2820	EX 2860
EX 2930	EX 2960	TL 241	TL 281	TL 291	TL 292	TL 322	TL 344	TL 361	TL 362	TL 443	TL 541	TL 861

РОЗХІД
YIELD



10 м²/л
макс
В один
шар In one
coat

РОЗВЕДЕННЯ
DILUTION



15 ÷ 20%
Питною водою
With drinkable water

РЕКОМЕНДОВАНІ ГРУНТИ/ RECOMMENDED PRIMERS

СТІНА / wall

грунт / primer

НОВА/ NEW

Duaflex 03 / Blankor

ФІБРОЦЕМЕНТ / FIBERCEMENT

Duaflex 03

ОСИПАЄТЬСЯ / CHALKING

Neokryll

УЖЕ ПОФАРБОВАНА/ALREADY PAINTED Duaflex 03 / Blankor

ІНФО: ТЕХ.ОПИС/ TECHNICAL DATA SHEET



ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ
AVAILABLE COLOURS



www.oikos-zahid.com

DUAFLEX

АКРИЛ-СИЛОКСАНОВА ФАРБА, ВИРІВНЮЮЧА

ACRYL-SILOXANIC PAINT NO BASE COAT NEEDED

UNIFORMS SURFACE TWO COATS DONE

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ COLOURS AVAILABLE

Білий - Base P White - Base P

CC Soft

CC Medium

CC Special

ІНФО

DUAFLEX 03	РОЗХІД YIELD	РОЗВЕДЕННЯ DILUTION	СПОСІБ НАНЕСЕННЯ HOW TO APPLY
	2,2 м²/л макс	1° шар/hand 10% 2° шар/hand 10%	DUAFLEX 03 ІНСТРУМЕНТИ/TOOLS ПЕНЗЛИК АБО ВАЛИК
2 ШАРИ HANDS   			
	2 м²/л макс	1° шар/hand 10% 2° шар/hand 20%	DUAFLEX 07 ІНСТРУМЕНТИ/TOOLS ПЕНЗЛИК АБО ВАЛИК
2 ШАРИ HANDS   			
	DUAFLEX 07 3,5 м²/л макс DUAFLEX 03 4 м²/л макс	1° шар/hand DUAFLEX 07 20% 2° шар/hand DUAFLEX 03 10%	DUAFLEX 03 + DUAFLEX 07 ІНСТРУМЕНТИ/TOOLS ПЕНЗЛИК

CC MEDIUM

CP 4400	CP 4730	ED 2075	ED 2305	ED 2315	ED 2355	ED 2385	ED 2405	ED 2435	EX 1100	EX 1110	EX 1120	EX 1140
EX 1200	EX 1350	EX 1380	EX 1430	EX 1440	EX 1460	EX 1530	EX 1540	EX 1550	EX 1570	EX 1620	EX 1640	EX 1650
EX 1670	EX 1700	EX 1720	EX 2000	EX 2010	EX 2020	EX 2040	EX 2050	EX 2110	EX 2120	EX 2130	EX 2150	EX 2160
EX 2170	EX 2200	EX 2210	EX 2230	EX 2240	EX 2410	EX 2420	EX 2500	EX 2510	EX 2520	EX 2530	EX 2600	EX 2620
EX 2650	EX 2670	EX 2700	EX 2710	EX 2720	EX 2730	EX 2740	EX 2750	EX 2760	EX 2800	EX 2810	EX 2830	EX 2870
EX 2880	EX 2910	EX 2920	EX 2930	EX 2940	EX 2950	EX 2960	EX 3030	EX 3040	EX 3230	TL 061	TL 204	TL 211
TL 222	TL 233	TL 281	TL 282	TL 283	TL 291	TL 292	TL 312	TL 313	TL 322	TL 323	TL 324	TL 332
TL 361	TL 371	TL 443	TL 464	TL 502	TL 811	TL 831	TL 833					

CC SPECIAL

ED 2015	ED 2025	ED 2035	ED 2055	ED 2065	ED 2115	ED 2135	ED 2195	ED 2205	ED 2215	ED 2225	ED 2245	ED 2255
ED 2265	ED 2325	ED 2335	ED 2365	ED 2375	ED 2395	ED 2415	ED 2425	ED 2445	ED 2455	ED 246	ED 2475	D 2485
ED 2495	ED 2505	ED 2515	ED 2525	ED 2535	ED 2545	ED 2555	ED 2565	ED 2575	ED 2585	ED 2595	EX 1210	EX 1610
EX 2610	EX 2820	TL 221	TL 231	TL 362								

РЕКОМЕНДОВАНІ ГРУНТИ/ RECOMMENDED PRIMERS

Стіна / wall	грунт / primer
НОВА/ NEW	/
ФІБРОЦЕМЕНТ / FIBERCEMENT	/
ОСИПАЄТЬСЯ / CHALKING	Neokryll
УЖЕ ПОФАРБОВАНА / ALREADY PAINTED	/
ІНФО: ТЕХ.ОПИС/ TECHNICAL DATA SHEET	




ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ
AVAILABLE COLOURS



www.oikos-zahid.com





EXTERIOR
PAINT

СИЛОКСАНОВІ SILOXANICS

СИЛОКСАНОВА ФАРБА

ПАРОПРОНИКНА, ДОБРЕ МИЄТЬСЯ

SILOXANE COLOR WASH BREATHABLE, WASHABLE

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ COLOURS AVAILABLE

CC MEDIUM

РОЗХІД YIELD



20 м²/л
макс

В один шар
In one coat

РОЗВЕДЕННЯ DILUTION



Нерозбавлений

Ready to use

10% макс

Питною водою

With drinkable water



ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ
AVAILABLE COLOURS



www.oikos-zahid.com





ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΙ
ELASTOMERICS

ELASTRONG

PAINT GUM

ЕЛАСТОМІРНА ФАРБА ВОДОВІДШТОВХУЮЧА, ІДЕАЛЬНА ДЛЯ МІКРОТРИЩИН

ELASTOMER PAINT WATER REPELLENT, IDEAL FOR MICRO CRACKS

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ COLOURS AVAILABLE

Білий White

CC Soft

CC Medium

CC Special

CC MEDIUM CC MEDIUM

CP 4370	CP 4400	CP 4510	CP 4730	ED 2215	ED 2315	ED 2385	EX 1110	EX 1210	EX 1320	EX 1430	EX 1520	EX 1900
EX 2020	EX 2100	EX 2150	EX 2240	EX 2410	EX 2510	EX 2520	EX 2600	EX 2610	EX 2620	EX 2750	EX 2800	EX 2810
EX 2830	EX 2860	TL 293	TL 332	TL 343	TL 344	TL 361	TL 443	TL 811	TL 831			

CC SPECIAL CC SPECIAL

ED 2015	ED 2055	ED 2075	ED 2095	ED 2305	ED 2335	ED 2345	ED 2355	ED 2365	ED 2375	ED 2395	ED 2405	ED 2415
ED 2435	ED 2485	ED 2505	ED 2545	ED 2555	ED 2565	ED 2575	ED 2585	EX 1100	EX 1200	EX 1350	EX 1530	EX 1540
EX 1600	EX 1610	EX 1640	EX 2000	EX 2010	EX 2040	EX 2110	EX 2120	EX 2130	EX 2200	EX 2210	EX 2500	EX 2700
EX 2720	EX 2740	EX 2820	EX 2870	EX 2880	EX 2910	EX 2940	EX 2950	EX 3030	EX 3040	EX 3050	TL 281	TL 291
TL 362	TL 522											

РОЗХІД
YIELD



10 м²/л
В один шар
In one coat

РОЗВЕДЕННЯ
DILUTION



20 ÷ 30%
Питною водою
With drinkable water

РЕКОМЕНДОВАНІ ГРУНТИ/ RECOMMENDED PRIMERS

Стіна / wall

грунт / primer

НОВА/ NEW

Blankor + Elastrong Gum

ФІБРОЦЕМЕНТ / FIBERCEMENT

/

ОСИПАЄТЬСЯ / CHALKING

Neokryll + Elastrong Gum

УЖЕ ПОФАРБОВАНА/ALREADY PAINTED Blankor + Elastrong Gum

ІНФО: ТЕХ.ОПИС/ TECHNICAL DATA SHEET



ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ
AVAILABLE COLOURS



www.oikos-zahid.com

BIOSCOMPACT ELASTIC

10 - 12 - 15

ЕЛАСТОМІРНЕ СИЛОКСАНОВЕ ПОКРИТТЯ, СИЛЬНЕ ЗЧЕПЛЕННЯ, СТІЙКЕ ДО ПЛІСНЯВИ ТА МОХУ

ELASTOMERIC SILOXANIC COMPACT COATING WITH HIGH ANCHORING AND ANTI-ALGAE PERFORMANCES

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ COLOURS AVAILABLE

Білий White

CC Soft

CC Medium


ІНФО

**BIOSCOMPACT
ELASTIC 10**

РОЗХІД
YIELD

РОЗВЕДЕННЯ
DILUTION

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ
HOW TO APPLY

	1,1 м²/л макс	Нерозбавлений ready to use	BLANKOR + BIOSCOMPACT ELASTIC 10 ІНСТРУМЕНТИ/TOOLS ОСНОВА: ПЕНЗЛИК АБО ВАЛИК ОЗДОБЛЕННЯ: ШПАТЕЛЬ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ (АРТ.112-113-114)
--	--------------------------	-------------------------------	---



**BIOSCOMPACT
ELASTIC 12**

	1 м²/л макс	Нерозбавлений ready to use	BLANKOR + BIOSCOMPACT ELASTIC 12 ІНСТРУМЕНТИ/TOOLS ОСНОВА: ПЕНЗЛИК АБО ВАЛИК ОЗДОБЛЕННЯ: ШПАТЕЛЬ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ (АРТ.112-113-114)
---	------------------------	-------------------------------	---



**BIOSCOMPACT
ELASTIC 15**

	0,7 м²/л макс	Нерозбавлений ready to use	BLANKOR + BIOSCOMPACT ELASTIC 15 ІНСТРУМЕНТИ/TOOLS ОСНОВА: ПЕНЗЛИК АБО ВАЛИК ОЗДОБЛЕННЯ: ШПАТЕЛЬ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ (АРТ.112-113-114)
---	--------------------------	-------------------------------	---



РЕКОМЕНДОВАНІ ГРУНТИ/ RECOMMENDED PRIMERS

Стіна / wall

грунт / primer

НОВА/ NEW

Blankor

ФІБРОЦЕМЕНТ / FIBERCEMENT

/

ОСИПАЄТЬСЯ / CHALKING

Neokryll

УЖЕ ПОФАРБОВАНА/ALREADY PAINTED

Blankor

ІНФО: ТЕХ.ОПИС/ TECHNICAL DATA SHEET



ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ
AVAILABLE COLOURS



www.oikos-zahid.com

CC MEDIUM

												
CP 4610	ED 2315	ED 2405	ED 2435	EX 1140	EX 1200	EX 1210	EX 1350	EX 1370	EX 1430	EX 1440	EX 1510	EX 1540
												
EX 1620	EX 1650	EX 1660	EX 2020	EX 2040	EX 2100	EX 2110	EX 2120	EX 2130	EX 2150	EX 2210	EX 2240	EX 2500
												
EX 2510	EX 2600	EX 2610	EX 2620	EX 2700	EX 2720	EX 2750	EX 2800	EX 2810	EX 2820	EX 2830	EX 2910	EX 2920
												
EX 2940	EX 2950	EX 2960	TL 061	TL 281	TL 282	TL 291	TL 332	TL 343	TL 362	TL 441	TL 621	TL 811
												
TL 872												





EXTERIOR
PAINT

ЗАХИСНІ МАТЕРІАЛИ PROTECTIVES

Beton cryll

IDROREPELENTE

ЗАХИСТ ДЛЯ БЕТОНУ
ПРОЗОРИЙ, ЗАПОБІГАЄ КАРБОНІЗАЦІЇ
PROTECTIVE FOR CONCRETE
TRANSPARENT, ANTICARBONATION

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ COLOURS AVAILABLE

Білий White

Мінімальна упаковка /Minimum package 2 x 4 літра – 6 x 1 літр. 2 x 4 liters – 6 x 1 liter.

РОЗХІД
YIELD



26 м²/л
В один шар
In one coat

РОЗВЕДЕННЯ
DILUTION



Нерозбавлений
Ready to use

РЕКОМЕНДОВАНІ ГРУНТИ/ RECOMMENDED PRIMERS

Стіна / wall	грунт / primer	стр
НОВА/ NEW	/	/
ФІБРОЦЕМЕНТ / FIBERCEMENT	/	/
ОСИПАЄТЬСЯ / CHALKING	/	/
УЖЕ ПОФАРБОВАНА/ALREADY PAINTED	/	/

ІНФО: ТЕХ.ОПИС/ TECHNICAL DATA SHEET



www.oikos-zahid.com

Beton cryll

PIGMENTATO

ЗАХИСТ ДЛЯ БЕТОНУ ФАРБУЄТЬСЯ, ЗАПОБІГАЄ КАРБОНІЗАЦІЇ
PROTECTIVE FOR CONCRETE
COLOURED AND COVERING, ANTICARBONATION

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ COLOURS AVAILABLE

Білий White

CC Soft/Medium

CC SPECIAL CC SPECIAL

CP 4510	CP 4530	CP 4580	CP 4590	CP 4610	CP 4630	CP 5160	ED 2055	ED 2305	ED 2315	ED 2355	ED 2365	ED 2385
ED 2435	EX 1030	EX 1100	EX 1110	EX 1120	EX 1140	EX 1150	EX 1200	EX 1210	EX 1220	EX 1350	EX 1380	EX 1430
EX 1460	EX 1520	EX 1530	EX 1540	EX 1570	EX 1600	EX 1610	EX 1620	EX 1640	EX 1650	EX 1670	EX 1700	EX 1720
EX 1800	EX 2010	EX 2020	EX 2030	EX 2040	EX 2050	EX 2110	EX 2120	EX 2130	EX 2150	EX 2170	EX 2200	EX 2210
EX 2230	EX 2240	EX 2260	EX 2410	EX 2440	EX 2500	EX 2510	EX 2520	EX 2530	EX 2600	EX 2610	EX 2620	EX 2650
EX 2670	EX 2700	EX 2710	EX 2720	EX 2730	EX 2740	EX 2750	EX 2760	EX 2800	EX 2810	EX 2820	EX 2830	EX 2840
EX 2850	EX 2860	EX 2870	EX 2880	EX 2910	EX 2920	EX 2930	EX 2940	EX 2950	EX 2960	EX 3030	EX 3050	TL 241
TL 281	TL 282	TL 283	TL 291	TL 292	TL 293	TL 332	TL 343	TL 344	TL 352	TL 361	TL 362	TL 371
TL 443	TL 522	TL 671	TL 811	TL 812	TL 821	TL 823	TL 833					

РОЗХІД
YIELD

14 м²/л
В один шар
In one coat

РОЗВЕДЕННЯ
DILUTION

1-ий шар/1stcoat
40%
2-ий шар/2ndcoat
20%

РЕКОМЕНДОВАНІ ГРУНТИ/ RECOMMENDED PRIMERS

Стіна / wall	грунт / primer	стр
НОВА/ NEW	Neokryll	111
ФІБРОЦЕМЕНТ / FIBERCEMENT	Neokryll	111
ОСИПАЄТЬСЯ / CHALKING	Neokryll	111
УЖЕ ПОФАРБОВАНА/ ALREADY PAINTED	Neokryll	111

ІНФО: ТЕХ.ОПИС/ TECHNICAL DATA SHEET

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ
AVAILABLE COLOURS

www.oikos-zahid.com

ЗАХИСТ ДЛЯ БЕТОНУ ФАРБУЄТЬСЯ, НАПІВПРОЗОРИЙ ЗАПОБІГАЄ КАРБОНІЗАЦІЇ

PROTECTIVE FOR CONCRETE COLOURED
AND SEMI TRANSPARENT; ANTICARBONATION


ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ COLOURS AVAILABLE

Колекція Кольорів Colour Collection

Колекції Кольорів COLOUR COLLECTION DCS



Колекції Кольорів COLOUR COLLECTION ECS

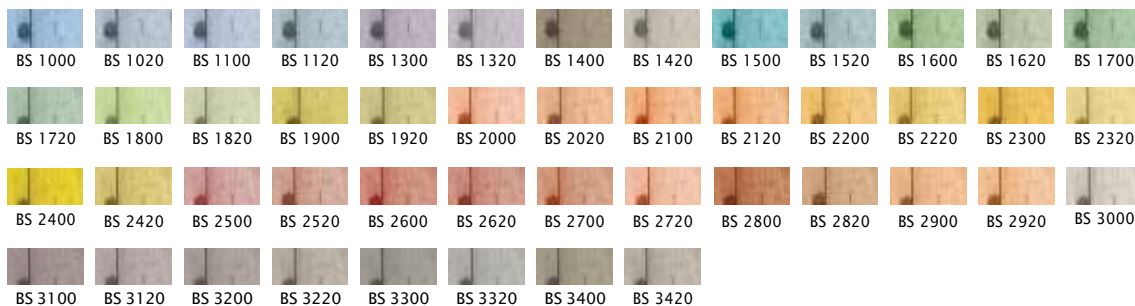

РОЗХІД YIELD



26 м²/л
В один шар
In one coat

РОЗВЕДЕННЯ DILUTION



1-ий шар/1st coat
40%
2-ий шар/2nd coat
20%

РЕКОМЕНДОВАНІ ГРУНТИ/ RECOMMENDED PRIMERS

Стіна / wall	грунт / primer
НОВА/ NEW	/
ФІБРОЦЕМЕНТ / FIBERCEMENT	/
ОСИПАЄТЬСЯ / CHALKING	/
УЖЕ ПОФАРБОВАНА/ ALREADY PAINTED	/
ІНФО: ТЕХ.ОПИС/ TECHNICAL DATA SHEET	



ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ
AVAILABLE COLOURS



www.oikos-zahid.com

ЗАХИСТ ДЛЯ БЕТОНУ ЕФЕКТ МОКРОЇ ПОВЕРХНІ, ЗАПОБІГАЄ КАРБОНІЗАЦІЇ

PROTECTIVE FOR CONCRETE WET EFFECT, ANTICARBONATION

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ COLOURS AVAILABLE

Колекція Кольорів Colour Collection

Мінімальні упаковки /Minimum package 6 x 1 літр. 6 x 1 liter.

РОЗХІД YIELD



32 м²/л
В один шар
In one coat

РОЗВЕДЕННЯ DILUTION



1-ий шар/1°coat
40%
2-ий шар/2°coat
20%

РЕКОМЕНДОВАНІ ГРУНТИ / RECOMMENDED PRIMERS

Стіна / wall	грунт / primer
НОВА / NEW	/
ГІПСОКАРТОН / PLASTERBOARD	/
ОСИПАЄТЬСЯ / CHALKING	/
УЖЕ ПОФАРБОВАНА / ALREADY PAINTED	/

ІНФО: ТЕХ.ОПИС / TECHNICAL DATA SHEET



www.oikos-zahid.com

Superfinish24

ВОДОВІДШТОВХУЮЧИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВАПНА ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ 24 ГОДИНИ

WATER REPELLENT FOR LIME APPLYABLE AFTER 24 HOURS

SUPERFINISH24

Мінімальні упаковки/Minimum package 2 x 4 літра – 6 x 1 літр. 2 x 4 liters – 6 x 1 liter.

РОЗХІД YIELD



15 м²/л
В один шар
In one coat

РОЗВЕДЕННЯ DILUTION



Пульверизатор /Spray gun
макс 10%
Питною водою
With drinkable water

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРУНТЫ / RECOMMENDED PRIMERS

Стіна / wall	грунт / primer
НОВА / NEW	/
ФІБРОЦЕМЕНТ / FIBERCEMENT	/
ОСИПАЄТЬСЯ / CHALKING	/
УЖЕ ПОФАРБОВАНА / ALREADY PAINTED	/

ІНФО: ТЕХ.ОПИС / TECHNICAL DATA SHEET



www.oikos-zahid.com





TECNICI
ТЕХНІЧНІ

Blankor

ГРУНТ, ФІКСУЮЧИЙ ФАРБОВАННИЙ МАТЕРІАЛ
ВИРІВНЮЮЧИЙ, СУПЕР НИЗЬКИЙ РОЗХІД
PIGMENTED PRIMER UNIFORMANT, HIGH YIELD

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ COLOURS AVAILABLE

Білий – Base P White – Base P

CC Soft

РОЗХІД
YIELD



18 м²/л
В один шар
In one coat

РОЗВЕДЕННЯ
DILUTION



50 ÷ 80%
Питною водою
With drinkable water



ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ
AVAILABLE COLOURS

www.oikos-zahid.com

Neokryll

ҐРУНТ, ФІКСУЮЧИЙ ФАРБОВАНИЙ МАТЕРІАЛ

ГЛИБОКО ПРОНИКАЄ ДО 5 ММ

CONSOLIDATING PRIMER ANCHORING,
HIGLY PENETRATING 5 MM

NEOKRYLL

Мінімальні упаковки /Minimum package 2 x 4 літра liters – 6 x 1 літр liter.

РОЗХІД
YIELD



18 м²/л
макс
В один шар
In one coat

РОЗВЕДЕННЯ
DILUTION



50 ÷ 100%
Питною водою
With drinkable water



O-Addensante

ЗГУЩУВАЧ THICKENING
AGENT

O-ADDENSANTE

Мінімальні упаковки/Minimum package 6 x 1 літр liter.



www.oikos-zahid.com

DECORSIL

PRIMER

СИЛОКСАНОВИЙ ГРУНТ ВИСОКА СТУПІНЬ ПРОНИКНЕННЯ
SILOXANIC FIXATIVE ANTI-SALT
HIGH LEVEL OF PENETRATION

DECORSIL PRIMER

Мінімальні упаковки/Minimum package 2 x 4 літра – 6 x 1 літр. 2 x 4 liters – 6 x 1 liter.

РОЗХІД
YIELD



8 м²/л
макс
В один шар
In one coat

РОЗВЕДЕННЯ
DILUTION



Нерозбавлений
Ready to use
10% макс
Питною водою
With drinkable water



www.oikos-zahid.com

ЕЛАСТОМІРНИЙ ГРУНТ ВОДОВІДШТОВХУЮЧИЙ, ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ
МІКРОТРИЩИН

ELASTOMERIC PRIMER WATER REPELLENT, IDEAL FOR MICRO
CRACKS

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ COLOURS AVAILABLE

Білий White

CC Soft

CC Medium

CC Special

CC MEDIUM CC MEDIUM

CP 4400	CP 4510	CP 4600	CP 4610	ED 2215	ED 2305	ED 2315	ED 2365	ED 2385	EX 1100	EX 1110	EX 1140	EX 1210
EX 1350	EX 1600	EX 1640	EX 2000	EX 2010	EX 2110	EX 2120	EX 2150	EX 2210	EX 2240	EX 2410	EX 2500	EX 2510
EX 2520	EX 2600	EX 2610	EX 2620	EX 2700	EX 2750	EX 2810	EX 2860	EX 2870	EX 2880	EX 2960	EX 3030	EX 3040
EX 3050	TL 241	TL 281	TL 282	TL 291	TL 292	TL 293	TL 332	TL 343	TL 344	TL 361	TL 362	TL 443
TL 522	TL 541	TL 811	TL 831									

CC SPECIAL CC SPECIAL

ED 2015	ED 2035	ED 2055	ED 2065	ED 2075	ED 2095	ED 2125	ED 2135	ED 2205	ED 2225	ED 2235	ED 2255	ED 2265
ED 2325	ED 2335	ED 2345	ED 2355	ED 2375	ED 2395	ED 2405	ED 2415	ED 2435	ED 2465	ED 2505	ED 2525	ED 2545
ED 2565	ED 2575	EX 1200	EX 1430	EX 1530	EX 1540	EX 1610	EX 2040	EX 2130	EX 2200	EX 2720	EX 2740	EX 2820
EX 2910	EX 2940	EX 2950										

РОЗХІД
YIELD



6 м²/л
В один шар
In one coat

РОЗВЕДЕННЯ
DILUTION




Питною водою/With drinkable water
Пензлик/Brush 10%
Валик/Roller
Нерозбавлений /Ready to use
Пульверизатор/Spray gun 25%



ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ
AVAILABLE COLOURS



www.oikos-zahid.com



**КОНСОЛІДУЮЧИЙ СКРІПЛЮЮЧИЙ,
ВИСОКА ПРОНИКНА ЗДАТНІСТЬ**
DATING ANCHORING, HIGHLY PENETRATING

CONSOLIDANTE PER CALCE

Мінімальні упаковки/Minimum package 2 x 4 літра liters – 6 x 1 літр liter.

РОЗХІД
YIELD



18 м²/л
макс
В один шар
In one coat

РОЗВЕДЕННЯ
DILUTION



100 ÷ 200%
Питною водою
With drinkable water



www.oikos-zahid.com



ФАСАДНА, ВИРІВНЮЮЧА, ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА
НЕ ОСІДАЄ, ПРЕКРАСНА АДГЕЗІЯ
LEVELING ANTI-SHRINKAGE, EXCELLENT ADHESION

RASATURA ALLA CALCE

Дрібна Fine / Середня Medium / Велика Large

РОЗХІД
YIELD



Дрібна / Fine **1,1 кг/м²**
Середня / Medium **1,5 кг/м²**
Велика / Large **1,8 кг/м²** в
один шар
In one coat

РОЗВЕДЕННЯ
DILUTION



Нерозбавлений
Ready to use



